



SEGURIDAD PERSONAL

| Producto | Página |
|--|--------|
| Guantes Sintéticos Resistentes al Corte..... | 117 |
| Guantes de Malla de Acero..... | 120 |
| Mangas Resistentes al Corte..... | 126 |
| Protectores Resistentes al Corte..... | 127 |
| Guantes para Áreas Generales..... | 128 |
| Ropa para Protección Personal..... | 142 |
| Abastecimiento de Guantes..... | 143 |
| Bebidas Hidratantes / Vasos Cónicos..... | 144 |
| Ropa Aluminizada / Ignífuga..... | 146 |
| Ropa para Arco Eléctrico..... | 147 |
| Ropa Antiestática..... | 149 |
| Protección Ergonómica..... | 150 |
| Chalecos Reflejantes..... | 152 |
| Señalización..... | 154 |
| Protección contra Caídas..... | 159 |
| Lentes de Seguridad..... | 170 |

| Producto | Página |
|---|--------|
| Protectores Faciales..... | 176 |
| Cascos de Semiseguridad / Seguridad..... | 180 |
| Tapones Auditivos..... | 182 |
| Orejas..... | 185 |
| Respiradores..... | 187 |
| Equipo de Respiración y Soluciones de Escape..... | 199 |
| Detectores de Gases..... | 201 |
| Suministro de Aire a Presión Positiva..... | 202 |
| Tapetes..... | 204 |
| Bloqueo de Seguridad y Señalización..... | 211 |
| Sellos de Seguridad..... | 216 |
| Contención y Sistemas Antiderrames..... | 219 |
| Bidones de Seguridad..... | 223 |
| Trajes y Accesorios para Bombero..... | 225 |
| Traje Encapsulado..... | 232 |
| Lavajos y Regaderas de Emergencia..... | 233 |

¿CÓMO ELEGIR LA TALLA CORRECTA DE GANTES?

| TALLA | XS | S | M | L | XL |
|-------|-----|-----|-----|------|-------|
| | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 |




La mejor forma de garantizar la comodidad de los guantes es pidiendo la talla correcta. Una forma de determinar la talla necesaria, es midiendo alrededor de la mano con una cinta métrica.

¿CÓMO ELEGIR LA TALLA CORRECTA DE MANGAS?

La longitud de la manga que deberías ordenar esta directamente relacionada a la aplicación de uso, selecciona la longitud de la manga determinando la profundidad en la que tu brazo va a estar expuesto al trabajo a realizar.

- Medidas para muñeca y antebrazo (10" a 14")- protege la mano y la muñeca para la mayoría de las aplicaciones.
- Medidas de codo (18") ofrece protección y capacidad para sumergirse
- Medidas de hombro (32") ideal para sumergir el brazo completo

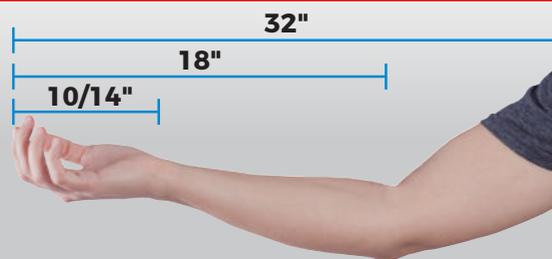

¿CÓMO ELEGIR LOS COLORES EN MUÑECA (CALIBRE) Y RIBETES (TALLA) EN LOS GANTES?

| |
|---|
| Gris: calibre 13 Resistencia ligera al corte |
| Azul: calibre 10 Resistencia media al corte |
| Amarillo: calibre 7 Resistencia alta al corte |



| | | |
|-------------|-------|--------------|
| Extra Chico | Chico | Mediano |
| Grande | | Extra Grande |

NORMATIVA EUROPEA PARA GANTES

Finalidad

Esta norma establece los criterios para guantes de protección contra agresiones físicas y mecánicas (abrasión, corte con cuchilla, perforación y desgarr).

El pictograma 'Riesgos mecánicos' viene acompañado por seis niveles de protección (a-f).

EN388



abcdef

Nivel de prestaciones

- a. Resistencia a la abrasión (ciclos)
- b. Resistencia al corte por cuchilla
- c. Resistencia al desgarr (Newton)
- d. Resistencia a pinchazos (Newton)

Nivel de rendimiento

- e. Resistencia al corte en ISO (Newton)
- f. Protección contra Impactos EN

| | | Nivel | | | | |
|---|---|-------|-----|------|------|------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| a | b | 100 | 500 | 2000 | 8000 | - |
| c | d | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| e | f | 10 | 25 | 50 | 75 | - |
| | | 20 | 60 | 100 | 150 | - |

| | | Nivel | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|---|----|----|----|----|
| | | a | b | c | d | e | f |
| e | f | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |
| | | SUPERADO (P) o FALLIDO (no marcado) | | | | | |

NORMATIVA NORTEAMERICANA PARA GANTES



| Nivel | Gramos | A5 | > o = 2200 |
|-------|------------|----|------------|
| A1 | > o = 200 | A6 | > o = 3000 |
| A2 | > o = 500 | A7 | > o = 4000 |
| A3 | > o = 1000 | A8 | > o = 5000 |
| A4 | > o = 1500 | A9 | > o = 6000 |

Identificación de Nivel de Corte por Color



Guante Defender®

- Construidos con un conjunto de fibras sintéticas de alta resistencia.
- La combinación de Spectra, acero inoxidable y otras fibras flexibles de alta resistencia hacen de este guante el indicado para evitar accidentes por cortadura.
- Disponible en 3 calibres para aplicaciones ligeras, hasta de trabajo pesado.
- Prelavado.
- Ambidiestro.

➔ Venta por pieza.



Los guantes con puño tejido utilizan un código de color para identificar su talla.



WELLS LAMONT
INDUSTRY GROUP

CALIBRE 7

Nivel de PROTECCIÓN ANSI **A5**

| NO. DIKEN | TALLA | RIBETE |
|-------------|--------------|------------|
| 20 05 31.XS | Extra Chico | Verde |
| 20 05 31.S | Chico | Amarillo |
| 20 05 31.M | Mediano | Azul |
| 20 05 31.L | Grande | Blanco |
| 20 05 31.XL | Extra Grande | Anaranjado |

CALIBRE 10

Nivel de PROTECCIÓN ANSI **A5**

| NO. DIKEN | TALLA | RIBETE |
|-------------|--------------|------------|
| 20 05 34.XS | Extra Chico | Verde |
| 20 05 34.S | Chico | Amarillo |
| 20 05 34.M | Mediano | Azul |
| 20 05 34.L | Grande | Blanco |
| 20 05 34.XL | Extra Grande | Anaranjado |

CALIBRE 13

Nivel de PROTECCIÓN ANSI **A4**

| NO. DIKEN | TALLA | RIBETE |
|-------------|--------------|------------|
| 20 05 32.XS | Extra Chico | Verde |
| 20 05 32.S | Chico | Amarillo |
| 20 05 32.M | Mediano | Azul |
| 20 05 32.L | Grande | Blanco |
| 20 05 32.XL | Extra Grande | Anaranjado |

Guante Handguard II®

- La combinación de fibras de alta resistencia y acero inoxidable proporcionan una protección excepcional contra los cortes.
- Para el uso en procesamiento de carne, aves, mariscos y el manejo de materiales.
- Guantes ambidiestros.
- Cumple con ANSI nivel A5.
- Calibre 5.5.

➔ Venta por pieza.



Los guantes con puño tejido utilizan un código de color para identificar su talla.



WELLS LAMONT
INDUSTRY GROUP

GRIS

Nivel de PROTECCIÓN ANSI **A5**

| NO. DIKEN | TALLA |
|-------------|--------------|
| 20 05 02.XS | Extra Chico |
| 20 05 02.S | Chico |
| 20 05 02.M | Mediano |
| 20 05 02.L | Grande |
| 20 05 02.XL | Extra Grande |

BLANCO

Nivel de PROTECCIÓN ANSI **A5**

| NO. DIKEN | TALLA |
|-------------|--------------|
| 20 05 07.XS | Extra Chico |
| 20 05 07.S | Chico |
| 20 05 07.M | Mediano |
| 20 05 07.L | Grande |
| 20 05 07.XL | Extra Grande |

Guante LN® Serie Antimicrobial

- Fabricado con una combinación patentada de fibras de alta resistencia y filamentos de acero inoxidable.
- LN es uno de los guantes más resistentes al corte y de mayor confort.
- Cuenta con un agente antimicrobial patentado que aumenta su protección al inhibir la formación de hongos y la acumulación de bacterias.
- Preencogido.
- Ambidiestro.

➔ Venta por pieza.



Los guantes con puño tejido utilizan un código de color para identificar su talla.



WELLS LAMONT
INDUSTRY GROUP

CALIBRE 7

Nivel de PROTECCIÓN ANSI **A5**

| NO. DIKEN | TALLA | RIBETE |
|-------------|--------------|------------|
| 20 05 85.XS | Extra Chico | Verde |
| 20 05 85.S | Chico | Amarillo |
| 20 05 85.M | Mediano | Azul |
| 20 05 85.L | Grande | Blanco |
| 20 05 85.XL | Extra Grande | Anaranjado |

Guante Steelcore II®

- Mod. SX9350.
- Hilo doble de acero inoxidable envuelto en poliéster que brinda mayor fortaleza y comodidad.
- Resistente al corte.
- Hechos con materiales que cumplen con la norma de la FDA para manejo de alimentos.
- Lavable.



Nivel de PROTECCIÓN ANSI **A8**



Los guantes con puño tejido utilizan un código de color para identificar su talla.

➔ Venta por pieza.

| NO. DIKEN | TALLA |
|------------|---------|
| 20 05 88.S | Chico |
| 20 05 88.M | Mediano |
| 20 05 88.L | Grande |

SEGURIDAD PERSONAL

Guante MultiCut 15

- Mod. 5600.
- Guante tejido con combinación de fibras de alto rendimiento y acero inoxidable, para lograr el nivel de resistencia al corte necesario para la protección sin sacrificar la destreza.
- Es el guante resistente al corte más delgado del mercado, con un nivel de corte A7.
- Cada talla es identificada por un color para mayor facilidad al usuario.
- CRR-21 aprobado para contacto con alimentos.
- Ambidiestro.



Nivel de PROTECCIÓN ANSI **A7**



➔ Venta por pieza.

CALIBRE 15

| NO. DIKEN | TALLA | COLOR |
|--------------|--------------|------------|
| 20 05 00.XS | Extra Chico | Amarillo |
| 20 05 00.S | Chico | Anaranjado |
| 20 05 00.M | Mediano | Azul |
| 20 05 00.L | Grande | Morado |
| 20 05 00.XL | Extra Grande | Verde |
| 20 05 00.2XL | 2X Grande | Café |

ANSI **A7** CUT

Guante HyFlex® 74-048®

- Mod. 74-048.
- Fabricados con fibras de alta tecnología.
- Proporciona la protección superior de un guante de calibre grueso y con la comodidad de un guante ligero.
- Nivel A6 resistencia a los cortes, el más ligero de nivel en la norma ASTM-ISEA.
- Con puño extendido que ofrece una extra protección alrededor de la zona de sensibilidad de la muñeca.



Nivel de PROTECCIÓN ANSI **A6**



Los guantes con puño tejido utilizan un código de color para identificar su talla.

➔ Venta por pieza.

| NO. DIKEN | TALLA |
|--------------|--------------|
| 20 05 67.#6 | Extra Chico |
| 20 05 67.#7 | Chico |
| 20 05 67.#8 | Mediano |
| 20 05 67.#9 | Grande |
| 20 05 67.#10 | Extra Grande |

ANSI **A6** CUT

ANSI **4** ABR

Guante Liner II®



WELLS LAMONT
INDUSTRY GROUP

Guante anticorte para trabajo semipesado.

- Fabricado en fibra Vectran y acero inoxidable.
- Resistente a la abrasión, al desgaste y lavado.
- Ideal para trabajos de desbaste en piezas plásticas por inyección, limpieza de cuchillas de corte, etc.
- Especial para trabajar en líneas de deshuese y cortes primarios.
- Es recomendable utilizar un guante de trabajo sobre este (látex, nitrilo, carnaza, terry) para alargar la vida útil del guante.

Los guantes con puño tejido utilizan un código de color para identificar su talla.



Nivel de PROTECCIÓN ANSI **A5**



➔ Venta por pieza.

| NO. DIKEN | TALLA | RIBETE |
|-------------|-------------|----------|
| 20 05 35.XS | Extra Chico | Verde |
| 20 05 35.S | Chico | Amarillo |
| 20 05 35.M | Mediano | Azul |
| 20 05 35.L | Grande | Blanco |

Guante Thermo CutFlex™



WELLS LAMONT
INDUSTRY GROUP

- El diseño del hilado esta compuesto por una mezcla especializada de fibras y una estructura de tejido que proporcionan una barrera térmica que garantiza confort en ambientes frios.
- Las fibras de alto rendimiento y el filamento de acero inoxidable crean una excelente resistencia tensil y una protección superior contra las cortaduras.
- La coraza de punto sin costura Single-Glove mejora la ergonomía con mayor destreza.
- Las fibras duraderas proporcionan una excelente resistencia a la abrasión.
- CFR-21 aprobado para contacto con alimentos.

Los guantes con puño tejido utilizan un código de color para identificar su talla.

Nivel de PROTECCIÓN ANSI **A5**



➔ Venta por pieza.

| NO. DIKEN | TALLA |
|-------------|--------------|
| 20 06 00.XS | Extra Chico |
| 20 06 00.S | Chico |
| 20 06 00.M | Mediano |
| 20 06 00.L | Grande |
| 20 06 00.XL | Extra Grande |

ANSI **A5**
CUT

ANSI **3**
ABR

Guante HyFlex® 74-301



- Mod. 74-301.
- Fabricado con hilos de acero inoxidable.
- Ofrece un nivel excepcionalmente alto en protección contra cortes.
- Calibre grueso, sin costuras para no irritar las manos.
- Ambidiestro.



Los guantes con puño tejido utilizan un código de color para identificar su talla.

Nivel de PROTECCIÓN ANSI **A5**



➔ Venta por pieza.

| NO. DIKEN | TALLA |
|-------------|-------------|
| 20 05 66.#6 | Extra Chico |
| 20 05 66.#7 | Chico |
| 20 05 66.#8 | Mediano |
| 20 05 66.#9 | Grande |

ANSI **A5**
CUT

ANSI **3**
ABR

EN 388:2016
254XF



Guante HyFlex® 72-025



- Mod. 72-025.
- Alto nivel de resistencia al corte con un nivel de comodidad y flexibilidad superior.
- Fabricados con fibras de alta tecnología.
- Resistencia a los cortes comparable con los guantes que tienen acero inoxidable.
- Puede lavarse frecuentemente, incluso con blanqueador sin comprometer sus propiedades de protección y flexibilidad.



Los guantes con puño tejido utilizan un código de color para identificar su talla.

Nivel de PROTECCIÓN ANSI **A3**



➔ Venta por pieza.

| NO. DIKEN | TALLA |
|--------------|-------|
| 20 05 37.#6 | 6 |
| 20 05 37.#7 | 7 |
| 20 05 37.#8 | 8 |
| 20 05 37.#9 | 9 |
| 20 05 37.#10 | 10 |

ANSI **A3**
CUT

ANSI **3**
ABR

EN 388:2016
1X4XB

Guante Wilcoflex con Ajuste Integrado

- Para procesar alimentos.
- Fabricado con hilos de acero inoxidable.
- Ajuste en muñeca y antebrazo con resorte ultra plano.
- Cuenta con un dispositivo ajusta-guante integrado, un sistema de resortes de acero inoxidable para que se ajusta a los dedos.
- Se ofrece en versión mano izquierda (GA) para diestros o mano derecha (DR) para zurdos.
- Identificación de la talla por el color de la tira.

| NO. DIKEN | TALLAS EQUIVALENTES | |
|--------------|---------------------|-------|
| 20 02 30.2XS | 2X-Chico | 5-5.5 |
| 20 02 30.XS | Extra Chico | 6-6.5 |
| 20 02 30.S | Chico | 7-7.5 |
| 20 02 30.M | Mediano | 8-8.5 |
| 20 02 30.L | Grande | 9-9.5 |
| 20 02 30.XL | Extra Grande | 10 |

➔ Venta por pieza.



Ajuste en muñeca y antebrazo con resorte ultraplano.

***No apto su uso en sierras eléctricas.**

Manulutex
France

Guante de Malla WILCO

- Fabricado con arillos de acero inoxidable, unidos por una soldadura de plasma individual en cada arillo.
- 100% sanitario en su tipo.
- Sistema patentado de puño ultra-plano y flexible.
- Ambidiestro.
- Lavable.
- Identificación de la talla por el color.
- Certificado por la norma EN 14328.

➔ Venta por pieza.



***No apto su uso en sierras eléctricas.**

| NO. DIKEN | TALLAS EQUIVALENTES | |
|--------------|---------------------|------|
| 20 02 08.2XS | 2X-Chico | 5-5½ |
| 20 02 08.XS | Extra Chico | 6-6½ |
| 20 02 08.S | Chico | 7-7½ |
| 20 02 08.M | Mediano | 8-8½ |
| 20 02 08.L | Grande | 9-9½ |
| 20 02 08.XL | Extra Grande | 10 |

Manulutex
France

Guante Chainexpert

Honeywell

NORTH

- De acero inoxidable.
- Ajuste de puño flexible de acero inoxidable.
- Fácil de limpiar.
- Sin abertura lateral, permitiendo una protección total de la muñeca.

➔ Venta por pieza.



Foliados para rastreadibilidad



***No apto su uso en sierras eléctricas.**

| NO. DIKEN | TALLA |
|-------------|--------------|
| 20 02 23.XS | Extra Chico |
| 20 02 23.S | Chico |
| 20 02 23.M | Mediano |
| 20 02 23.L | Grande |
| 20 02 23.XL | Extra Grande |

SERVICIO DE
REPARACIÓN
DE GUANTES DE MALLA

NO. DIKEN
20 02 28

Guante GCM

- Para procesar alimentos.
- Correa flexible de poliuretano para la comodidad de la muñeca.
- Fabricado con arillos de acero inoxidable.
- Excelente protección contra corte.
- Ambidiestro.
- Cierre con botón.
- Reversible.
- Identificación de la talla por el color de la tira.
- De fácil limpieza.



➔ Venta por pieza.



***No apto su uso en sierras eléctricas.**

| NO. DIKEN | TALLAS EQUIVALENTES |
|--------------|---------------------|
| 20 02 07.2XS | 2X-Chico 5-5.5 |
| 20 02 07.XS | Extra Chico 6-6.5 |
| 20 02 07.S | Chico 7-7.5 |
| 20 02 07.M | Mediano 8-8.5 |
| 20 02 07.L | Grande 9-9.5 |
| 20 02 07.XL | Extra Grande 10 |



Guante GMT

Correa ajustable e higiénica.

- Fabricado con arillos de acero inoxidable, unidos por una soldadura de plasma individual en cada arillo.
- Ambidiestro.
- Cintillo textil.
- Cierre con botón.
- Reversible.
- Identificación de la talla por el color de la tira.



➔ Venta por pieza.

***No apto su uso en sierras eléctricas.**

| NO. DIKEN | TALLAS EQUIVALENTES |
|--------------|---------------------|
| 20 02 06.2XS | 2X-Chico 5-5.5 |
| 20 02 06.XS | Extra Chico 6-6.5 |
| 20 02 06.S | Chico 7-7.5 |
| 20 02 06.M | Mediano 8-8.5 |
| 20 02 06.L | Grande 9-9.5 |
| 20 02 06.XL | Extra Grande 10 |



Guante Chainex® Chainextra™

- Excelente protección contra corte.
- Es el guante más sanitario en su tipo, con correas plásticas antibacteriales y extra flexibles, reemplazables.
- Fabricado con anillos de acero inoxidable, unidos por una soldadura de plasma individual en cada arillo.
- Es uno de los mejores guantes en su tipo, líder en el mercado europeo.

➔ Venta por pieza.

| NO. DIKEN | TALLA |
|-------------|--------------|
| 20 02 04.S | Chico |
| 20 02 04.M | Mediano |
| 20 02 04.L | Grande |
| 20 02 04.XL | Extra Grande |

Foliados para rastreabilidad

***No apto su uso en sierras eléctricas.**



SERVICIO DE REPARACIÓN DE GUANTES DE MALLA

NO. DIKEN
20 02 28

Guante Whiting + Davis™ A-515

- Para procesamiento de carne, aves y pescados, en plantas de alimentos.
- Correas resistentes a las bacterias, codificadas por color, para facilitar su clasificación por tamaño.
- Diseño reversible.
- Con correa ajustable de polipropileno anti-microbial.
- Ambidiestro.

➔ Venta por pieza.

| NO. DIKEN | TALLA |
|--------------|--------------|
| 20 02 01.XS | Extra Chico |
| 20 02 01.S | Chico |
| 20 02 01.M | Mediano |
| 20 02 01.L | Grande |
| 20 02 01.XL | Extra Grande |
| 20 02 01.2XL | 2XL-Grande |



SERVICIO DE REPARACIÓN DE GUANTES DE MALLA

NO. DIKEN
20 02 28

***No apto su uso en sierras eléctricas.**

Guante de Malla WILCO

- Fabricado con arillos de acero inoxidable, unidos por una soldadura de plasma individual en cada arillo.
- 100% sanitario en su tipo.
- Sistema patentado de puño ultra plano y flexible.
- Ambidiestro.
- Certificado por la norma EN 14328.
- Largo 3" (7.6 cm).

Guante 3" de largo

| NO. DIKEN | TALLAS EQUIVALENTES | |
|--------------|---------------------|------|
| 20 02 18.2XS | 2X-Chico | 5-5½ |
| 20 02 18.XS | Extra Chico | 6-6½ |
| 20 02 18.S | Chico | 7-7½ |
| 20 02 18.M | Mediano | 8-8½ |
| 20 02 18.L | Grande | 9-9½ |
| 20 02 18.XL | Extra Grande | 10 |

➔ Venta por pieza.



***No apto su uso en sierras eléctricas.**



Guante Whiting + Davis™ A-525

- Guante completamente cerrado con puño extendido de 3 ½" (8.8 cm) de largo.
- Fabricado en malla de acero inoxidable.
- Correas de polipropileno.
- Especial para trabajar en áreas donde el riesgo de corte es excesivamente alto, como en procesos de sacrificio de res, puerco y pollo.
- Correas reemplazables.
- Ambidiestro.

Guante 3 ½" de largo

| NO. DIKEN | TALLA |
|-------------|--------------|
| 20 02 03.XS | Extra Chico |
| 20 02 03.S | Chico |
| 20 02 03.M | Mediano |
| 20 02 03.L | Grande |
| 20 02 03.XL | Extra Grande |

➔ Venta por pieza.



***No apto su uso en sierras eléctricas.**



Guante GMT

- Guante con puño extendido de acero inoxidable.
- Reversible para una mejor ergonomía.
- Correa higiénica de nylon ajustable para la comodidad de la muñeca.
- Largo 7" (17.7 cm).

Guante 7" de largo

| NO. DIKEN | TALLAS EQUIVALENTES | |
|--------------|---------------------|------|
| 20 02 20.2XS | 2X-Chico | 5-5½ |
| 20 02 20.XS | Extra Chico | 6-6½ |
| 20 02 20.S | Chico | 7-7½ |
| 20 02 20.M | Mediano | 8-8½ |
| 20 02 20.L | Grande | 9-9½ |
| 20 02 20.XL | Extra Grande | 10 |

➔ Venta por pieza.



***No apto su uso en sierras eléctricas.**



Guante de Malla WILCO

- Fabricado con arillos de acero inoxidable, unidos por una soldadura de plasma individual en cada arillo.
- 100% sanitario en su tipo.
- Sistema patentado de puño ultra plano y flexible.
- Ambidiestro.
- Certificado por la norma EN 14328.
- Largo 7" (17.7 cm).

Guante 7" de largo

| NO. DIKEN | TALLAS EQUIVALENTES | |
|--------------|---------------------|------|
| 20 02 19.2XS | 2X-Chico | 5-5½ |
| 20 02 19.XS | Extra Chico | 6-6½ |
| 20 02 19.S | Chico | 7-7½ |
| 20 02 19.M | Mediano | 8-8½ |
| 20 02 19.L | Grande | 9-9½ |
| 20 02 19.XL | Extra Grande | 10 |

➔ Venta por pieza.



***No apto su uso en sierras eléctricas.**



Tensor de Guantes

- Un sistema exclusivo para ajustar el guante, no permite que se mueva o resbale, mejora destreza para manipular cosas pequeñas.



➔ Venta por bolsa de 100 piezas.

| NO. DIKEN | TALLA | COLOR |
|-------------|---------|------------|
| 20 02 09.S | Chico | Azul |
| 20 02 09.M | Mediano | Azul |
| 20 02 09.L | Grande | Azul |
| 20 02 09.SO | Chico | Anaranjado |
| 20 02 09.MO | Mediano | Anaranjado |
| 20 02 09.LO | Grande | Anaranjado |
| 20 02 09.SY | Chico | Amarillo |
| 20 02 09.MY | Mediano | Amarillo |
| 20 02 09.LY | Grande | Amarillo |
| 20 02 09.SG | Chico | Verde |
| 20 02 09.MG | Mediano | Verde |
| 20 02 09.LG | Grande | Verde |



SIN TENSOR



CON TENSOR

Tensor de Guantes

- Permite que el guante de malla metálica se adapte a la forma de la mano y que cuelgue de la punta de los dedos.
- Material: poliuretano.

| NO. DIKEN | TALLA | COLOR |
|--------------|---------|-------|
| 20 02 09.1.M | Mediano | Azul |
| 20 02 09.1.L | Grande | Azul |

➔ Venta por bolsa de 100 piezas.



Tensor de Guantes Detectable

- Permite que el guante de malla metálica se adapte a la forma de la mano y que cuelgue de la punta de los dedos.
- Material: poliuretano compuesto por polvo metálico, que le permite ser 100% detectable.

| NO. DIKEN | TALLA | COLOR |
|------------|---------|-------|
| 20 02 31.M | Mediano | Azul |
| 20 02 31.L | Grande | Azul |


➔ Venta por bolsa de 100 piezas.



Guante de Malla con Manga WILCO

- Brinda protección contra pinchazos producidos por cuchillos durante las tareas realizadas: en mataderos, plantas procesadoras de carnes, de pescados y de mariscos.
- Fabricado en acero inoxidable.
- Ajuste en muñeca y antebrazo con resorte ultraplano.
- Ambidiestro.

| NO. DIKEN | TALLAS EQUIVALENTES |
|------------|---------------------|
| 20 02 29.S | Chico 7-7½ |
| 20 02 29.M | Mediano 8-8½ |
| 20 02 29.L | Grande 9-9½ |




FRENTE




Camiseta 2 Mangas

- La camiseta aporta toda la flexibilidad y el confort de la malla metálica y garantizan la facilidad de movimiento para el trabajador
- Fabricado en acero inoxidable.
- Es reversible para brindar una protección perfecta.

| NO. DIKEN | TALLAS |
|------------|---------|
| 20 02 32.S | Chico |
| 20 02 32.M | Mediano |
| 20 02 32.L | Grande |



FRENTE



REVERSO



Mandil Flexinox

- Hecho con placas de acero inoxidable unidos por anillos de acero inoxidable.
- Reversible.
- De acero detectable.
- El diseño de las placas aportan flexibilidad y resistencia.
- Lavable.



| NO. DIKEN | DIMENSIONES | PESO |
|-----------|--|-----------------|
| 20 02 10 | 21 ³ / ₈ " x 27 ¹ / ₂ " (55 cm x 70 cm) | 1.1 Kg (2.4 lb) |
| 20 02 11 | 21 ³ / ₈ " x 31 ¹ / ₂ " (55 cm x 80 cm) | 1.6 Kg (3.6 lb) |



2 agujeros / Talla Mediana



TIRANTES DE REPUESTO

| NO. DIKEN | TAMAÑO |
|------------|--|
| 20 02 11.5 | Personas con altura superior a 1.65 mts. |

Mandil Lightinox

- Hecho de malla metálica 100% inoxidable.
- Reversible.
- No debe utilizarse como protección contra los riesgos de las máquinas en movimiento.
- Lavable.



| NO. DIKEN | DIMENSIONES | PESO |
|-----------|--|-----------------|
| 20 02 33 | 21 ³ / ₈ " x 27 ¹ / ₂ " (55 cm x 70 cm) | 1.2 Kg (2.6 lb) |
| 20 02 34 | 21 ³ / ₈ " x 31 ¹ / ₂ " (55 cm x 80 cm) | 1.3 Kg (2.8 lb) |



2 agujeros / Talla Mediana



TIRANTES DE REPUESTO

| NO. DIKEN | TAMAÑO |
|------------|--|
| 20 02 11.5 | Personas con altura superior a 1.65 mts. |

Protector de Neopreno Tipo Pechera

- Ofrece protección en el abdomen y pecho contra cortes o picaduras.
- Fabricado en neopreno y algodón.
- Diseñado para trabajo pesado.
- Dimensiones: 18" x 24" (46 cm x 61 cm).
- Espesor: 0.11" (0.3 cm).
- Color: blanco.



No. Diken
20 03 03.5

Cordones
en color negro



| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN |
|------------|--|
| 20 03 03 | Protector de Neopreno Tipo Pechera |
| 20 03 03.5 | Protector de Neopreno con Clip de 3 1/2 cordones negros |
| 20 03 03.7 | Protector de Neopreno con Clip de 3 1/2 con remaches de acero inoxidable |

Protector de Neopreno para Abdomen

- Ofrece protección en el abdomen contra cortes o picaduras.
- Fabricado en neopreno y algodón.
- Diseñado para trabajo pesado.
- Dimensiones: 14" x 18" (35.5 cm x 45.7 cm).
- Espesor: 0.11" (0.3 cm).
- Color: blanco.



| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN |
|------------|--|
| 20 03 02 | Protector de Neopreno |
| 20 03 02.5 | Protector de Neopreno con Clip de 3 1/2 |
| 20 03 02.7 | Protector de Neopreno con Clip de 3 1/2 con remaches de acero inoxidable |

| | PRODUCTO | NIVEL DE PROTECCIÓN | MATERIAL | COLORES DISPONIBLES | LARGO | CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES | MARCA |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---|---|--------------------------|-------------|---|---|
| RESISTENTES AL CORTE | MANGA WHIZARD |  | • Fibras de alta resistencia y fibras de acero inoxidable | • Blanco | • 10" y 20" | • Excelente protección anticorte. |  |
| | MANGA STEELCORE II |  | • Doble hilo de acero inoxidable, envuelto con hilos de poliéster suave | • Blanco | • 18" | • Para su uso en procesos de alimentos. |  |
| | MANGA Z40 ARMGUARD |  | • Fabricado con fibras de alto rendimiento y acero inoxidable. | • Azul | • 18" y 22" | • Cuenta con un clip que se sujeta a la ropa. |  |
| | MANGA DE KEVLAR |  | • 100% Kevlar. | • Amarillo | • 14" y 18" | • Fabricado con materiales aceptados por la FDA. |  |
| | MANGA DE KEVLAR SX9378TES |  | • Fabricadas con fibra de la marca Kevlar®. | • Amarillo | • 18" | • Ofrecen protección contra cortes y rasguños. |  |
| | MANGA DE KEVLAR SX938TE |  | • Fabricadas con fibra de la marca Kevlar® certificada DuPont™. | • Amarillo | • 18" | • Ofrecen protección contra cortes y rasguños. |  |
| | MANGA HYFLEX 70-118 |  | • Manga de doble capa 100% de Kevlar. | • Amarillo | • 18" | • Protege los antebrazos del calor y lesiones por quemaduras. |  |
| | MANGA HYFLEX 11-270 / 271 |  | • Fabricada en nylon. | • Gris | • 18" | • Color gris que enmascara la suciedad. |  |
| | MANGA KRYECH ARM 538 |  | • Soporte textil sin costuras de fibras HDPE. | • Gris | • 24" | • Permite una excelente destreza manual. |  |
| | MANGA DE DYNEEMA |  | • Mezcla de Dyneema®, nylon y Spandex®. | • Sal y pimienta | • 18" | • Resistencia a la abrasión y al corte. |  |
| PARA CONTACTO CON OBJETOS CALIENTES | MANGA ALGODÓN/ POLIÉSTER | | • Fabricada 70% algodón / 30% poliéster. | • Beige | • 18" | • Ideal para la manufactura e industria automotriz. |  |
| | MANGA ALGODÓN/ POLIÉSTER | | • Fabricada 70% algodón / 30% poliéster. | • Beige | • 18" | • Proporciona protección básica contra la abrasión. |  |
| PROTECTOR DE PLÁSTICO | PROTECTOR DE PLÁSTICO PARA ANTEBRAZO | | • Resistente al corte, plástico de alto impacto. | • Transparente / Colores | • 7¼" | • Diseño que se puede usar con guantes de malla. |  |

SEGURIDAD PERSONAL

Manga Whizard®



- Fabricada con fibras de alta resistencia y fibras de acero inoxidable que brinda excelente protección anticorte.
- Proporciona protección térmica.

| NO. DIKEN | MODELO | DESCRIPCIÓN | TALLA |
|-----------|--------|-------------------------------|----------|
| 20 01 01 | 333559 | Manga de 10" (25.4 cm) | Unitalla |
| 20 01 03 | 333562 | Manga de 20" (50 cm) con clip | Unitalla |



Manga Steelcore II



- Mod. 9318.
- Fabricada con materiales aceptados por la FDA para su uso en procesos de alimentos.
- Lavable.
- Con doble hilo de acero inoxidable, envuelto con hilos de poliéster suave para dar fuerza y un ajuste cómodo.
- Largo: 18" (45.7 cm).

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN |
|-----------|-------------------------|
| 20 01 05 | Manga de 18" (45.7 cm). |



Manga Z40 Armguard



- Fabricado con fibras de alto rendimiento y acero inoxidable.
- Cuenta con un clip que se sujeta a la ropa.
- CFR-21 aprobado para contacto con alimentos.



| NO. DIKEN | MODELO | DESCRIPCIÓN |
|-----------|--------|-------------------------|
| 20 01 11 | 135816 | Manga de 18" (45.7 cm). |
| 20 01 12 | 135658 | Manga de 22" (56 cm). |



Manga de Kevlar



- 100% Kevlar.
- Sin costuras.
- Fabricado con materiales aceptados por la FDA.
- Manga de peso regular.
- Lavable.

| NO. DIKEN | MODELO | DESCRIPCIÓN |
|------------|----------|---|
| 20 01 06 | SX9374 | Manga de 14" (35.5 cm). |
| 20 01 07 | SX9378 | Manga de 18" (45.7 cm). |
| 20 01 02.1 | MA-KA18 | Manga de 18" (45.7 cm) ranura para el pulgar. |
| 20 01 10 | SX-9379T | Manga de 22" (56 cm) |



Manga Kevlar



- Mod. SX9378TES.
- Fabricadas con fibra de la marca Kevlar®.
- Ofrecen protección contra cortes y rasguños.
- Cuenta con una ranura para el pulgar para un mayor ajuste.
- Puño / muñeca con ribete.
- Longitud 18".

| NO. DIKEN |
|-----------|
| 20 01 14 |



Manga Kevlar



- Mod. SX9378TE.
- Fabricadas con fibra de la marca Kevlar® certificada DuPont™.
- Ofrecen protección contra cortes y rasguños.
- Cuenta con ranura para el pulgar para un ajuste cómodo.
- Longitud 18".
- Soporta temperatura de 200° C.

| NO. DIKEN |
|-----------|
| 20 01 13 |



Manga HyFlex 70-118



- Manga de doble capa 100% de Kevlar.
- Proporciona resistencia al corte, flexibilidad y comodidad.
- Protege los antebrazos del calor y lesiones por quemaduras.
- Con ranura para el pulgar que impide que la manga se tuerza durante su uso.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN |
|-----------|-------------------------|
| 20 01 02 | Manga de 18" (45.7 cm). |



Manga HyFlex 11-270 / 271



- Mod. 11-270 (A) y 11-271 (B).
- Fabricada en nylon.
- Color gris que enmascara la suciedad, para uso prolongado.
- Longitud: 18".

| NO. DIKEN | MODELO | DESCRIPCIÓN |
|------------|--------|-------------------|
| 20 08 98 | 11-270 | Manga sin ojillos |
| 20 08 98.1 | 11-271 | Manga con ojillos |



Manga Krytech Arm 538



- Mod. 538.
- Soporte textil sin costuras de fibras HDPE.
- Una zona con agujero para el dedo pulgar: para un mayor confort y una mayor seguridad.
- Con cinta de velcro ajustable para un encaje seguro.
- Color: gris.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN |
|-----------|-----------------------|
| 20 01 16 | Manga de 24" (61 cm). |



EN 388



454X



Manga de Dyneema



- Mod. SX9218.
- Mezcla de Dyneema®, nylon y Spandex®.
- Permite una excelente destreza manual.
- Resistencia a la abrasión y al corte.
- Forro de punto sin costura.
- Largo: 18" (45.7 cm).

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN |
|-----------|-------------------------|
| 20 01 08 | Manga de 18" (45.7 cm). |



MANGAS PARA CONTACTO CON OBJETOS CALIENTES

Manga Algodón/Poliéster



- Mod. SXXW18.
- Fabricada 70% algodón / 30% poliéster.
- Ideal para la manufactura e industria automotriz.
- Longitud 18".
- Puño / muñeca con ribete.

| NO. DIKEN |
|-----------|
| 20 11 35 |



Manga con Velcro Algodón/Poliéster



- Mod. SXXW18V.
- Hecho de algodón/poliéster, por lo que es fresca y fácil de usar además de contar con velcro para mayor ajuste.
- Proporciona protección básica contra la abrasión en seco.
- Longitud 18".
- Puño / muñeca con ribete.

| NO. DIKEN |
|-----------|
| 20 01 15 |



PROTECTOR DE PLÁSTICO PARA ANTEBRAZO

Protector de Plástico para Antebrazo

- Diseño que se puede usar con guantes de malla.
- Acabado liso para facilitar la limpieza.
- Resistente al corte, plástico de alto impacto.
- Largo: 7 1/4" (18 cm).

| NO. DIKEN | TALLA | COLOR |
|-------------|---------|--------------|
| 20 03 01.M | Mediano | Transparente |
| 20 03 01.L | Grande | Transparente |
| 20 03 04 .M | Mediano | Amarillo |
| 20 03 04 .L | Grande | Amarillo |
| 20 03 05 .M | Mediano | Azul |
| 20 03 05 .L | Grande | Azul |



Guante Krytech™ 586

- Guante tejido de Dyneema.
- Destreza excelente gracias al ajuste preciso.
- Comodidad y flexibilidad.
- Color del textil azulado que facilita la identificación del nivel de protección al corte en el puesto de trabajo.
- Color azul.
- Utiliza fibras HDPE que aseguran resistencia al corte.



➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA |
|--------------|-------|
| 20 05 93.#6 | 6 |
| 20 05 93.#7 | 7 |
| 20 05 93.#8 | 8 |
| 20 05 93.#9 | 9 |
| 20 05 93.#10 | 10 |

EN 388



4X43D



Guante Ultratech®

- Mod. B9678PUV.
- Fibra sintética industrial de calibre 13.
- Sin costura.
- Recubrimiento de poliuretano en palma y dedos.
- Ideal para montaje automotriz, manejo de piezas metálicas, cuchillos y vidrio.



➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA |
|-------------|--------------|
| 20 05 97.S | Chica |
| 20 05 97.M | Mediana |
| 20 05 97.L | Grande |
| 20 05 97.XL | Extra Grande |

EN 388



4542



Guante 48-705

- Resistencia al corte y a la abrasión con forro de polietileno con Nylon blanco y spandex, recubierta de poliuretano en la palma.
- Guante de estructura sin costura así como de puño elástico que ofrece un ajuste ideal para aplicaciones de resistencia al corte.



➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA |
|--------------|-------|
| 20 08 44.#6 | 6 |
| 20 08 44.#7 | 7 |
| 20 08 44.#8 | 8 |
| 20 08 44.#9 | 9 |
| 20 08 44.#10 | 10 |
| 20 08 44.#11 | 11 |

EN 388



4342B



Guante Kromet 832

- Seguridad de agarre en entornos aceitosos gracias al revestimiento de cuero.
- Soporte textil sin costuras, fibras de resistencia superior.
- Capa de piel en la palma con pulgar/índice reforzado.
- Muñeca tejida.



➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA |
|-------------|-------|
| 20 05 41.S | 7 |
| 20 05 41.M | 8 |
| 20 05 41.L | 9 |
| 20 05 41.XL | 10 |

EN 388



4X43E



Guante Edge® 48-703

- Alto nivel de resistencia al corte y a la abrasión.
- La protección de cuero ofrece una seguridad extra en términos de agarre, resistencia al corte y a la abrasión.
- Amortiguación de golpes durante aplicaciones de estampado.



➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA |
|-------------|-------|
| 20 05 40.S | 7 |
| 20 05 40.M | 8 |
| 20 05 40.L | 9 |
| 20 05 40.XL | 10 |

EN 388



4543D



Guante EDGE® 48-706

- El Recubrimiento de espuma de nitrilo ofrece un magnífico rendimiento en términos de resistencia a la abrasión y agarre.
- La elección para aplicaciones de intensidad media a exigentes que requieren protección contra la abrasión, los cortes y agarre.



➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA |
|-------------|-------|
| 20 08 04.#6 | 6 |
| 20 08 04.#7 | 7 |
| 20 08 04.#8 | 8 |
| 20 08 04.#9 | 9 |



EN 388



4X43C



Guante HyFlex® 11-727

- Guante con hilo INTERCEPT que ofrece protección al corte.
- Tejido ultra ligero que se adapta a la anatomía de la mano, brinda mayor confort.
- Forro sin costura permite la transpiración para mantener la temperatura fresca en las manos.
- Ofrece una mayor flexibilidad.

Ansell



ANSI A2 CUT
ANSI 6 ABR

EN 388
4342B

➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA |
|---------------|-------|
| 20 05 90 .#6 | 6 |
| 20 05 90 .#7 | 7 |
| 20 05 90 .#8 | 8 |
| 20 05 90 .#9 | 9 |
| 20 05 90 .#10 | 10 |

Guante Krytech 579

- Apropriados para llevarlos a largo plazo: excelente resistencia a la abrasión.
- Soporte textil sin costuras de fibras HDPE.
- Destreza excelente: forma anatómica
- Ergonómicos para reducir la fatiga de la mano.
- Excelente sensibilidad táctil gracias a la extrema finura del guante.

MAPA
PROFESSIONAL



➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA |
|--------------|-------|
| 20 05 74 .#6 | 6 |
| 20 05 74 .#7 | 7 |
| 20 05 74 .#8 | 8 |
| 20 05 74 .#9 | 9 |

EN 388
4342B

Guante EDGE 48-701

- Fabricado con fibras de alta tenacidad envueltas con nylon blanco y spandex.
- Recubierto de Poliuretano base solvente.
- Brinda buena destreza y flexibilidad.
- Alta protección al corte y la abrasión.
- El revestimiento de la palma ofrece una óptima protección contra el aceite comparado con un guante tejido.

Ansell



➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA |
|--------------|-------|
| 20 08 49 .#6 | 6 |
| 20 08 49 .#7 | 7 |
| 20 08 49 .#8 | 8 |
| 20 08 49 .#9 | 9 |

EN 388
4342B

Guante HyFlex® 11-939

- La tecnología RIPEL evita que el aceite entre en contacto con la piel, manteniendo las manos secas y seguras.
- Material de recubrimiento: Nitrilo / Poliuretano.

Ansell



➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA |
|---------------|-------|
| 20 08 54 .#6 | 6 |
| 20 08 54 .#7 | 7 |
| 20 08 54 .#8 | 8 |
| 20 08 54 .#9 | 9 |
| 20 08 54 .#10 | 10 |

EN 388
4X42B

Guante HyFlex® 11-510

- Tejido con hilo Kevlar® de DuPont™ ofrece flexibilidad y confort con un nivel 3 de protección al corte EN388.
- Puño ComfortFlex brinda protección adicional, así como una sensación suave en toda el área sensible de la muñeca.
- Su diseño anatómico reduce la fatiga de la mano.
- Buen agarre en condiciones de presencia de aceites.

Ansell



➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA |
|---------------|-------|
| 20 05 71 .#6 | 6 |
| 20 05 71 .#7 | 7 |
| 20 05 71 .#8 | 8 |
| 20 05 71 .#9 | 9 |
| 20 05 71 .#10 | 10 |

EN 388
3331

Guante HyFlex® 70-356

- Guante con tejido de Kevlar 100% y fibra de vidrio con refuerzo en el dedo pulgar e índice.
- Protección sin sacrificar comodidad o ajuste.
- Ofrece protección térmica intermitente al calor.
- Lavable.
- Reversible.
- Ambidiestro.

Ansell



➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA |
|---------------|-------|
| 20 08 41 .#7 | 7 |
| 20 08 41 .#8 | 8 |
| 20 08 41 .#9 | 9 |
| 20 08 41 .#10 | 9 |

ANSI A4 CUT
ANSI 3 ABR
EN 388
2X4XD

GUANTES RESISTENTES AL CORTE Y TEMPERATURA

Guante Memphis Hero

- Mod. SX93861.
- Guante tejido mezcla de Kevlar, acero inoxidable y nylon.
- Calibre 7.
- Palma de carnaza con refuerzo entre pulgar e índice.



➔ *Venta por par.*

ANSI A7 CUT ANSI 5 ABR

Máx. 200°C

| NO. DIKEN | TALLA | PESO |
|------------|---------|-------------|
| 20 08 84.M | Mediano | 136 g x par |
| 20 08 84.L | Grande | 154 g x par |

Guante Memphis Hero

- Mod. SX93860.
- Guante tejido mezcla de Kevlar, acero inoxidable y nylon.
- Calibre 7.
- Refuerzo en el pulgar y resistencia al corte.



➔ *Venta por par.*

ANSI A6 CUT ANSI 5 ABR

Máx. 200°C

| NO. DIKEN | TALLA | PESO |
|------------|---------|------------|
| 20 08 85.M | Mediano | 90 g x par |
| 20 08 85.L | Grande | 97 g x par |

Guante 100% Kevlar

- Mod. SX9375.
- Guante Tejido 100% Kevlar.
- Con ribete.
- Calibre 7.
- Color amarillo.



➔ *Venta por par.*

ANSI A3 CUT ANSI 3 ABR

Máx. 200°C

| NO. DIKEN | TALLA | PESO |
|-------------|---------|------------|
| 20 08 86. M | Mediano | 80 g x par |
| 20 08 86. L | Grande | 87 g x par |

Guante 100% Kevlar

- Mod. SX9370E.
- Guante Tejido 100% Kevlar.
- Con ribete.
- Calibre 7.
- Color amarillo.



➔ *Venta por par.*

Máx. 100°C

| NO. DIKEN | TALLA | PESO |
|------------|---------|------------|
| 20 08 88.M | Mediano | 46 g x par |
| 20 08 88.L | Grande | 52 g x par |

Guante de Kevlar Algodón Doble

- Mod. KA-3014/2T.
- Guante tejido tipo toalla de Kevlar/algodón doble.
- Color amarillo.



➔ *Venta por par.*

Máx. 100°C

| NO. DIKEN | TALLA |
|-----------|----------|
| 20 08 89 | Unitalla |

Guante 100% Kevlar

- Mod. SX9370L.
- Guante Tejido 100% Kevlar.
- Con ribete.
- Calibre 7.
- Color amarillo.



➔ *Venta por par.*

ANSI A3 CUT

Máx. 200°C

| NO. DIKEN | TALLA | PESO |
|------------|---------|------------|
| 20 08 87.M | Mediano | 36 g x par |
| 20 08 87.L | Grande | 43 g x par |



GUANTES CON RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO

Guante EDGE® 48-126

- Forro tejido sin costuras y con puño elástico sumergido en recubrimiento parcial de poliuretano.
- Buen nivel de resistencia a la abrasión y al rasgado, buen agarre.
- Mejora la productividad.
- Puño tejido con elástico.
- Forro poliéster, recubrimiento de poliuretano negro.

Ansell



➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA |
|--------------|-------|
| 20 08 31.#6 | 6 |
| 20 08 31.#7 | 7 |
| 20 08 31.#8 | 8 |
| 20 08 31.#9 | 9 |
| 20 08 31.#10 | 10 |



EN 388



ANSI 4 ABR



Guante Nylon PU

- Mod. GL100.
- Material Nylon con espuma de poliuretano.
- Peso: Ultra ligero.
- Excelente resistencia a la abrasión.
- Sensibilidad táctil extrema.
- Transpiración del sudor excelente.
- Comodidad de un tejido sin costuras.
- Certificación EN388.

Sköld
integral protection safety



➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA |
|-------------|-------|
| 20 05 98.XS | 6 |
| 20 05 98.S | 7 |
| 20 05 98.M | 8 |
| 20 05 98.L | 9 |
| 20 05 98.XL | 10 |



EN 388



4131



Guante DK-100

- Guantes de nylon gris recubierto de poliuretano.
- Ofrece muy buen agarre en la mayoría de las superficies.
- Ideal para manejo de piezas pequeñas.

Diken INTERNATIONAL



➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA |
|-------------|-------|
| 20 05 50.S | 7 |
| 20 05 50.M | 8 |
| 20 05 50.L | 9 |
| 20 05 50.XL | 10 |



EN 388



3121



Guante Ultrane 548

- Fabricado en tejido sencillo de nylon recubierto de espuma de poliuretano negro en palma y dedos.
- Antideslizante y resistente a la abrasión.
- Puño elástico con borde de color según la talla.
- Lavable.
- Uso: Trabajos finos y ensamble de piezas pequeñas.

MAPA PROFESSIONAL



➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA |
|--------------|-------|
| 20 05 78.#5 | 5 |
| 20 05 78.#6 | 6 |
| 20 05 78.#7 | 7 |
| 20 05 78.#8 | 8 |
| 20 05 78.#9 | 9 |
| 20 05 78.#10 | 10 |



EN 388



3121X



Guante Hyflex® 48-101

- Confort y protección para aplicaciones ligeras.
- Ofreciendo un manejo preciso para objetos pequeños en entornos secos o ligeramente engrasados.
- Buena durabilidad y destreza.

Ansell



➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA |
|--------------|-------|
| 20 05 51.#7 | 7 |
| 20 05 51.#8 | 8 |
| 20 05 51.#9 | 9 |
| 20 05 51.#10 | 10 |
| 20 05 51.#11 | 11 |



EN 388



4131A

ANSI A1

ANSI 3

CUT

ABR



Guante Ultrane 551

- Guante compuesto de un tejido de puntos de poliamida revestido de espuma de poliuretano sobre la palma de los dedos.
- Forma anatómica, puño elástico con hilos de látex y con borde de color según la talla.
- Buena resistencia a la abrasión y al desgarre.

MAPA PROFESSIONAL



➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA |
|-------------|-------|
| 20 05 53.#6 | 6 |
| 20 05 53.#7 | 7 |
| 20 05 53.#8 | 8 |
| 20 05 53.#9 | 9 |



EN 388



4131X



SEGURIDAD PERSONAL

GUANTES CON RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO

Guante EDGE® 48-125

- Fabricado con recubrimiento de poliéster.
- Forro de tejido sin costuras y con puño elástico sumergido en un recubrimiento parcial de poliuretano.
- Esta combinación ofrece excelente flexibilidad y destreza en los dedos comparado con guantes de algodón.
- Usos: Ensamblaje de piezas pequeñas, manejo general, inspección de calidad, embalaje.

➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA |
|--------------|-------|
| 20 05 44.#6 | 6 |
| 20 05 44.#7 | 7 |
| 20 05 44.#8 | 8 |
| 20 05 44.#9 | 9 |
| 20 05 44.#10 | 10 |

EN 388



4121A



Ansell



Guante HyFlex® 11-801

- Son ideales para aplicaciones secas o ligeramente aceitosas donde se requiera una cierta protección mecánica y altos niveles de tacto durante la manipulación.
- Son muy aconsejables para aplicaciones de montaje ligero, así como para las necesidades de logística y almacén.
- Recubrimiento de Nitrilo.

➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA |
|--------------|-------|
| 20 05 59.#6 | 6 |
| 20 05 59.#7 | 7 |
| 20 05 59.#8 | 8 |
| 20 05 59.#9 | 9 |
| 20 05 59.#10 | 10 |

EN 388



3131A



Ansell



GUANTES ANTIESTÁTICOS

Guante EDGE® 48-140

- Fabricado con un forro sin costuras de fibra al carbono y poliéster, con palma recubierta de poliuretano.
- Protección de productos por descarga electrostática gracias a la presencia de fibra al carbono.
- EN1149-3: Disipación de la carga T50 < 0,01 segundos.

➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA |
|--------------|-------|
| 20 05 42.#6 | 6 |
| 20 05 42.#7 | 7 |
| 20 05 42.#8 | 8 |
| 20 05 42.#9 | 9 |
| 20 05 42.#10 | 10 |

EN 388



3131A



Ansell



Guante Ultrane 550

- Excelente resistencia a la abrasión y sensibilidad táctil.
- Confort añadido gracias al tejido sin costuras.
- Absorción del sudor asegurada gracias a la estructura celular del poliuretano.

➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA |
|--------------|-------|
| 20 08 56.#6 | 6 |
| 20 08 56.#7 | 7 |
| 20 08 56.#8 | 8 |
| 20 08 56.#9 | 9 |
| 20 08 56.#10 | 10 |

EN 388



4131X



MAPA PROFESSIONAL



GUANTES IMPREGNADOS DE NITRILLO

Guante ActivArm® 27-805
Puño de Seguridad

- Guante fabricado de nitrilo de alto calibre y soporte textil tipo camiseta.
- Resistencia a objetos cortantes y abrasivos.
- No se deteriora como el cuero o el algodón.
- Puño de seguridad de 2 1/2" (6.38 cm).

➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA |
|--------------|-------|
| 20 05 47.#9 | 9 |
| 20 05 47.#10 | 10 |

EN 388



4221



Antiestático



Sin látex

Ansell



Guante EDGE® 48-500
Puño de Seguridad

- Guante para aplicaciones de uso pesado que requieren de un buen nivel de resistencia a la abrasión y repelencia a líquidos.
- Guante cortado y cosido de algodón, impregnado de nitrilo.
- Más resistentes y flexibles que los guantes de PVC.
- Puño de seguridad.

➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA |
|--------------|-------|
| 20 08 33.#8 | 8 |
| 20 08 33.#9 | 9 |
| 20 08 33.#10 | 10 |

EN 388



4111B



Sin látex

Ansell



GUANTES CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO

Guante HyFlex® 11-925

- Forro tejido con una hebra de nylon/spandex de calibre fino.
- Recubrimiento de nitrilo.
- Mayor flexibilidad, sensibilidad táctil, agarre con grasa y una magnífica comodidad.
- Tecnología Ansell Grip que mejora el agarre.

Ansell



➔ Venta por par.



| NO. DIKEN | TALLA |
|--------------|-------|
| 20 08 91.#6 | 6 |
| 20 08 91.#7 | 7 |
| 20 08 91.#8 | 8 |
| 20 08 91.#9 | 9 |
| 20 08 91.#10 | 10 |

EN 388



3111A



Guante HyFlex® 11-840

- Nuevo revestimiento fortix de espuma de nitrilo fino.
- Ofrece el equilibrio perfecto entre confort, destreza y protección.
- Brinda un buen agarre en ambientes secos y ligeramente aceitosos.

Ansell



➔ Venta por par.



| NO. DIKEN | TALLA |
|--------------|-------|
| 20 08 22.#6 | 6 |
| 20 08 22.#7 | 7 |
| 20 08 22.#8 | 8 |
| 20 08 22.#9 | 9 |
| 20 08 22.#10 | 10 |

EN 388



4131A



Guante HyFlex® 11-920

- Una revolucionaria combinación de magnífico agarre y gran repelencia al aceite.
- Tecnología patentada Ansell Grip Technology®.
- Tiene canales microscópicos en el recubrimiento del guante.
- Guante de nylon, recubierto de nitrilo.

Ansell



➔ Venta por par.



| NO. DIKEN | TALLA |
|--------------|-------|
| 20 05 60.#6 | 6 |
| 20 05 60.#7 | 7 |
| 20 05 60.#8 | 8 |
| 20 05 60.#9 | 9 |
| 20 05 60.#10 | 10 |



CUT



EN 388

3131A



ABR



Guante EDGE® 48-128

- Guante de poliéster recubierto de nitrilo negro.
- Muñeca tejida elástica.
- Son ideales para la aplicaciones ligeras donde el aceite esta presente.
- Alto nivel de destreza y flexibilidad.
- Guante oscuro muestra menos la suciedad.

Ansell



➔ Venta por par.



| NO. DIKEN | TALLA |
|--------------|-------|
| 20 05 45.#6 | 6 |
| 20 05 45.#7 | 7 |
| 20 05 45.#8 | 8 |
| 20 05 45.#9 | 9 |
| 20 05 45.#10 | 10 |

EN 388



4121A



SEGURIDAD PERSONAL

GUANTES CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO

Guante Ultrane 553

- Guante compuesto de un tejido de poliamida gris revestido de nitrilo negro.
- Cuenta con estructura celular que permite la transpiración.
- Excelente destreza y precisión gracias a la finura del guante.
- Forma anatómica, sin costuras.
- Excelente resistencia a la abrasión.
- Lavables.



➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA |
|-------------|-------|
| 20 05 62.#6 | 6 |
| 20 05 62.#7 | 7 |
| 20 05 62.#8 | 8 |
| 20 05 62.#9 | 9 |



Guante Ultrane 500

- Excelente resistencia a la abrasión gracias al recubrimiento de nitrilo.
- Resistente al aceite, evita la penetración del aceite.
- El recubrimiento Grip & Proof asegura un agarre excelente en entornos aceitosos y reduce el esfuerzo muscular.
- Lavable.



➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA |
|--------------|-------|
| 20 08 61.#6 | 6 |
| 20 08 61.#7 | 7 |
| 20 08 61.#8 | 8 |
| 20 08 61.#9 | 9 |
| 20 08 61.#10 | 10 |



Guante HyFlex® 11-849

- Recubrimiento transpirable de 360° para una protección adicional en el dorso de la mano, sin comprometer su confort.
- Protección total para un mayor tiempo de uso continuado en medios secos abrasivos.
- Recubrimiento de Nitrilo.



➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA |
|--------------|-------|
| 20 08 55.#6 | 6 |
| 20 08 55.#7 | 7 |
| 20 08 55.#8 | 8 |
| 20 08 55.#9 | 9 |
| 20 08 55.#10 | 10 |



Guante DK-201

- Guante de nylon recubierto de nitrilo laminado.
- Ideal para manejo de piezas con residuos de pinturas y solventes.



➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA |
|--------------|-------|
| 20 05 54.#7 | 7 |
| 20 05 54.#8 | 8 |
| 20 05 54.#9 | 9 |
| 20 05 54.#10 | 10 |
| 20 05 54.#11 | 11 |



GUANTE CONTRA IMPACTOS


Guante EDGE® 48-205

- Gran protección para los trabajos exigentes de extracción en la industria petrolífera, del gas y la minería.
- Su color amarillo brillante garantiza la visibilidad de las manos en todo momento.
- Material del forro: aramida, fibra de vidrio, nylon y poliéster.



➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA |
|--------------|-------|
| 20 08 58.#8 | 8 |
| 20 08 58.#9 | 9 |
| 20 08 58.#10 | 10 |

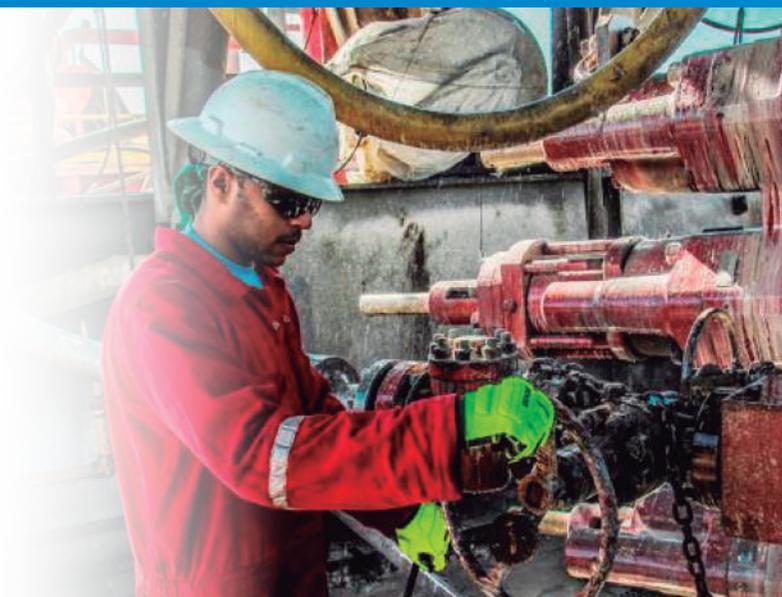

GUANTES CON RECUBRIMIENTO DE LÁTEX

Guante ActivArmr® 80-100



- Guante tejido de algodón poliéster color gris recubierto de látex.
- Poderosa combinación de agarre y resistencia a la abrasión y perforaciones.
- Agarre superior en superficies mojadas y secas.



➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA |
|--------------|--------------|
| 20 05 57.#7 | Chico |
| 20 05 57.#8 | Mediano |
| 20 05 57.#9 | Grande |
| 20 05 57.#10 | Extra Grande |



Guante EDGE® 48-305



- Guante tejido de algodón poliéster color negro recubierto de látex.
- Gran nivel de resistencia al desgarro.
- Seguridad en ambientes húmedos y secos.



➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA |
|--------------|-------|
| 20 08 32.#7 | 7 |
| 20 08 32.#8 | 8 |
| 20 08 32.#9 | 9 |
| 20 08 32.#10 | 10 |



Guante ActivArmr® 80-600



- El tejido 100% DuPont™ Kevlar® y un delgado recubrimiento de látex natural proveen una excepcional resistencia al corte, abrasión y pinchazos.
- Agarre superior en superficies mojadas y secas.



➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA |
|--------------|-------|
| 20 08 46.#7 | 7 |
| 20 08 46.#8 | 8 |
| 20 08 46.#9 | 9 |
| 20 08 46.#10 | 10 |



Guante Recubierto de Goma 16-347



- Buena resistencia a la abrasión y desgarros.
- Acabado áspero para un excelente agarre en mojado y seco.
- Recubrimiento con acabado rugoso, que proporciona larga vida así como protección al corte.
- Hule natural de látex hecho acorde a los requerimientos de la FDA.



➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA |
|--------------|-------|
| 20 05 46.#10 | 10 |



Guante Kroflex 840



- Aislamiento térmico.
- Buena sujeción para coger piezas de manera segura, gracias al adherente antideslizante.
- Resistencia a la perforación.
- Material: látex.



➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA |
|--------------|-------|
| 20 08 57.#7 | 7 |
| 20 08 57.#8 | 8 |
| 20 08 57.#9 | 9 |
| 20 08 57.#10 | 10 |



Guante DK-Flex 300



- Guante tejido de algodón poliéster color gris recubierto de látex.
- Proporciona excelente agarre y buena sensibilidad para la manipulación de piezas.



➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA |
|-------------|-------|
| 20 05 52.S | 7 |
| 20 05 52.M | 8 |
| 20 05 52.L | 9 |
| 20 05 52.XL | 10 |



GUANTES RESISTENTES A QUÍMICOS

Guante Edge 14-662 y 14-663

- Combina una excelente protección contra varios productos químicos con resistencia mecánica.
- Terminado antideslizante en la palma, dedos y dorso de la mano, para un mejor agarre en objetos húmedos.
- El rango EDGE® ofrece mayor flexibilidad.
- También protege contra agentes biológicos.
- Guante de PVC completamente recubierto, terminado resistente, con algodón entrelazado, puño de guantelete.



Mod. 14-662
26 cm.



| NO. DIKEN | TALLA |
|---------------|-------|
| 20 05 91 .#9 | 9 |
| 20 05 91 .#10 | 10 |



Mod. 14-663
36 cm.

| NO. DIKEN | TALLA |
|---------------|-------|
| 20 05 92 .#9 | 9 |
| 20 05 92 .#10 | 10 |

← Venta por par.



Guante de Neopreno Technic 450

- Material: Neopreno y látex natural.
- Color: Negro.
- Acabado interior: Flocado.
- Acabado exterior: Textura grabada.
- Espesor: 0.75.
- Flexibilidad de neopreno y confort del flocado.
- Buen agarre gracias al relieve antideslizante.
- Protección del antebrazo: puño largo.
- Largo: 16" (41 cm).



→ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA |
|--------------|-------|
| 20 05 20 .#7 | 7 |
| 20 05 20 .#8 | 8 |
| 20 05 20 .#9 | 9 |



Guante de Hule Negro

- Diseño de agarre.
- Cumple con los requisitos FFDCa para contacto con alimentos.
- Mayor resistencia química.
- Guante de caucho negro de 16" (40.5 cm) de largo.
- Espesor de 0.4" (1 cm).



→ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA |
|-----------|--------|
| 20 05 11 | Grande |

Guante de Látex 87-208

- Mod. 87-208.
- La palma de 29 mil es más delgada que la mayoría de los guantes estándares.
- Mayor fuerza de tracción y protección contra pinchazos, combinado con protección contra riesgos químicos y físicos.
- Flocado 100% de algodón que incrementa la comodidad en el usuario.
- Diseño tipo diamante que provee agarre en objetos húmedos y secos.



→ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA |
|---------------|-------|
| 20 05 21 .#7 | 7 |
| 20 05 21 .#8 | 8 |
| 20 05 21 .#9 | 9 |
| 20 05 21 .#10 | 10 |



Guante 6632 Blue Coat

- Cuenta con triple inmersión de PVC azul elaborado con una fórmula especial resistente al aceite, su acabado arenoso brinda mayor agarre.
- Es un guante sin costuras de 12" tratado con ActiFresh para la eliminación de olores.



→ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA |
|---------------|-------|
| 20 05 22 .#7 | 7 |
| 20 05 22 .#8 | 8 |
| 20 05 22 .#9 | 9 |
| 20 05 22 .#10 | 10 |



Guantes Dieléctricos de Alta Tensión, Clase 00, 0, 2, 3, 4


- Los Guantes Clases 1 a 4 están disponibles en color negro estándar, o en dos capas de dos colores de alto contraste.
- El contraste entre el color de la fina capa externa y el color de la interna facilita la búsqueda de cortes y desgarros cuando el guante es inflado o estirado durante la inspección.
- Diseño: guantelete recto es el estándar en los guantes.

➔ Venta por par.

| CLASE | NO. DIKEN | LONGITUD | COLOR | TALLA |
|-------|--------------|----------|------------------|-------|
| 00 | 20 46 01.#8 | 11" | Amarillo / Negro | 8 |
| | 20 46 01.#9 | 11" | Amarillo / Negro | 9 |
| | 20 46 01.#10 | 11" | Amarillo / Negro | 10 |
| | 20 46 01.#11 | 11" | Amarillo / Negro | 11 |
| 0 | 20 46 02.#8 | 14" | Amarillo / Negro | 8 |
| | 20 46 02.#9 | 14" | Amarillo / Negro | 9 |
| | 20 46 02.#10 | 14" | Amarillo / Negro | 10 |
| | 20 46 02.#11 | 14" | Amarillo / Negro | 11 |
| 2 | 20 46 03.#9 | 16" | Amarillo / Negro | 9 |
| | 20 46 03.#10 | 16" | Amarillo / Negro | 10 |
| | 20 46 03.#11 | 16" | Amarillo / Negro | 11 |
| 3 | 20 46 04.#9 | 16" | Amarillo / Negro | 9 |
| | 20 46 04.#10 | 16" | Amarillo / Negro | 10 |
| | 20 46 04.#11 | 16" | Amarillo / Negro | 11 |
| 4 | 20 46 05.#9 | 18" | Amarillo / Negro | 9 |
| | 20 46 05.#10 | 18" | Amarillo / Negro | 10 |
| | 20 46 05.#11 | 18" | Amarillo / Negro | 11 |



Rotulos de Guante



USO MÁXIMO DE LOS GUANTES AISLANTES DE CAUCHO

| CLASE | VOLTAJE DE PRUEBA AC / DC | VOLTAJE DE USO MÁXIMO AC / DC |
|-------|---------------------------|-------------------------------|
| 00 | 2500 / 10,000 | 500 / 750 |
| 0 | 5,000 / 20,000 | 1,000 / 1,500 |
| 1 | 10,000 / 40,000 | 7,500 / 11,250 |
| 2 | 20,000 / 50,000 | 17,000 / 25,500 |
| 3 | 30,000 / 60,000 | 26,500 / 39,750 |
| 4 | 40,000 / 70,000 | 36,000 / 54,000 |



E3 16 YB / 8

Clase Longitud Color Talla

* Disponible en medias tallas para mayor ajuste del operador y en combinaciones de color: B= NEGRO, YB= AMARILLO/NEGRO, RB= ROJO/NEGRO

Guantes Protectores de Cuero

- Siempre deben utilizarse sobre Guantes Aislantes de Caucho para protegerlos mecánicamente de cortes, abrasiones y pinchaduras.
- La Serie ILP está fabricada en cuero flor vacuno o de piel de cabra de la más alta calidad.
- Los puños de cuero vacuno son de cuero resistente del lado de la palma de la mano y de vinilo color naranja en el dorso, mientras que los puños de piel de cabra son de cuero color verde del lado de la palma y de vinilo color naranja en el dorso.

➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | LARGO | TALLA |
|-------------|----------------|---------------|-------|
| 20 46 08.#9 | Guante ILPG10A | 10" (25.4 cm) | 9 |
| 20 46 09.#9 | Guante ILPG35 | 12" (30.5 cm) | 9 |
| 20 46 10.#9 | Guante ILPG55 | 14" (35.6 cm) | 9 |
| 20 46 11.#9 | Guante ILPG7C | 16" (40.6 cm) | 9 |



Honeywell SALISBURY

Guantes Textiles

- Mod. L10JK.
- Los guantes de estilo de puño tejido se adhieren a la muñeca evitando que se enrollen y deslicen hacia la palma.
- Todos los guantes textiles son para utilizarse durante todo el año junto con los guantes aislantes de caucho
- Están hechos de tela elástica que se adaptan a todos los tamaños de mano.
- Puño: tejido.

➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA | LARGO |
|-------------|-------|---------------|
| 20 46 07.#9 | 9 | 10" (25.4 cm) |



Honeywell SALISBURY

MEDIO / PESADO

Guante Japonés

- Mod. SX190LN.
- Fabricado en algodón / poliéster.
- Ambidiestro.
- Ofrece protección en aplicaciones de trabajo ligero.

➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA | PESO |
|------------|--------|------------|
| 20 09 32.L | Grande | 93 g x par |



REGULAR / LIGERO

Guante Japonés Regular

- Mod. SX9636.
- Fabricado 70% algodón y 30% poliéster.
- Ofrece protección térmica.

➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA | PESO |
|------------|---------|------------|
| 20 09 30 | Chico | 36 g x par |
| 20 09 29 | Mediano | 40 g x par |
| 20 09 29.5 | Grande | 45 g x par |



Guante Tejido Japonés Medio y Pesado

- Fabricado 100% de algodón.
- Ofrece protección térmica.
- Unitalla.
- Colores: blanco y gris.

➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | MODELO | HILOS | PESO | COLOR |
|-----------|-----------|---------|------------|--------|
| 20 09 03 | SX101HLGH | 3 Hilos | 60 g x par | Gris |
| 20 09 06 | SX1907LH | 4 Hilos | 80 g x par | Blanco |
| 20 09 09 | SX101HLH | 3 Hilos | 60 g x par | Blanco |
| 20 09 11 | SX9505LM | 4 Hilos | 80 g x par | Gris |



Guante Japonés

- Mod. SX9633.
- Guante tejido de nylon.
- Color: blanco.
- Con ribete.
- Lavable.

➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA | PESO |
|-----------|--------|------------|
| 20 09 21 | Grande | 28 g x par |



Guante Tejido Japonés Pesado

- Mod. SX9507.
- Fabricado 70% algodón y 30% poliéster.
- Ofrece protección térmica.

➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA | PESO |
|-----------|---------|------------|
| 20 09 26 | Mediano | 67 g x par |



Guante Japonés 100% Poliéster

- Mod. SX9627.
- Guante tejido 100% poliéster.
- Tejido elástico.
- Calibre 13.
- Color blanco.

➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA | PESO |
|------------|---------|------------|
| 20 09 33.S | Chico | 26 g x par |
| 20 09 33.M | Mediano | 30 g x par |
| 20 09 33.L | Grande | 35 g x par |



Guante Tejido Japonés Medio

- Mod. SX9517.
- Fabricado 70% algodón y 30% poliéster.
- Sin costuras.
- Ofrece protección térmica.

➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA | PESO |
|-----------|---------|------------|
| 20 09 20 | Chico | 55 g x par |
| 20 09 25 | Mediano | 55 g x par |



Guante Japonés

- Mod. SX9633SX.
- Guante tejido de nylon.
- Color: blanco.
- Lavable.
- Ribete: hilo X.

➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA | PESO |
|-----------|-------|------------|
| 20 09 34 | Chico | 22 g x par |



Guante Tejido Japonés

- Mod. SX9639.
- Fabricado 70% algodón y 30% poliéster.
- Sin costuras.
- Colores: gris y blanco.

➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA | PESO | COLOR |
|-----------|--------|------------|--------|
| 20 09 18 | Grande | 32 g x par | Gris |
| 20 09 19 | Grande | 49 g x par | Blanco |



Guante 100% Poliéster

- Mod. P-2008.
- Guante tejido 100% poliéster.
- Libre de pelusa.
- Color blanco.
- Puño largo.

➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA | PESO |
|-----------|---------|------------|
| 20 09 28 | Mediano | 20 g x par |
| 20 09 27 | Grande | 30 g x par |



SEGURIDAD PERSONAL

MEDIO / PESADO

Guante Red Brick®



- Mod. 9460K.
- Fabricado: 100% de algodón.
- Ofrece protección térmica.
- Palma y dorso: bloques de nitrilo.
- Puño: elástico.



➔ Venta por par.



| NO. DIKEN | TALLA | PESO |
|-----------|--------|-------------|
| 20 09 31 | Grande | 232 g x par |

Guante Red Brick®



- Mod. 9462K
- Fabricado: 100% de algodón.
- Ofrece protección térmica.
- Palma y dorso: bloques de nitrilo.
- Puño: con ribete.



➔ Venta por par.



| NO. DIKEN | TALLA | PESO |
|------------|-------|-------------|
| 20 09 31.5 | Chico | 215 g x par |

REGULAR / LIGERO

Guantes con Puntos de PVC



- Los puntos de PVC proporcionan una mejor resistencia a la abrasión.
- Puntos de PVC en ambos lados.
- Fabricado 70% algodón / 30% poliéster.
- Lavables.

➔ Venta por par.



| NO. DIKEN | MODELO | TALLA | PESO | COLOR PVC |
|-----------|-----------|----------|------------|------------|
| 20 09 02 | SX96662L | Unitalla | 48 g x par | Negro |
| 20 09 10 | SX101HL2N | Unitalla | 59 g x par | Anaranjado |

GUANTES DE CARNAZA

Guante de Carnaza Mustang



- Guante de carnaza especial dividida en 1.5 mm.
- Reforzado en palma y dedos.
- Curtida al cromo para mayor resistencia y suavidad.



➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA |
|-----------|----------|
| 20 04 79 | Unitalla |

Guante de Carnaza Reforzado



- Guante de carnaza reforzado en los dedos.
- Puño de mezclilla con acabados negro y amarillo.



➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA |
|-----------|----------|
| 20 04 76 | Unitalla |

Guante de Carnaza 5101 Chino Sencillo



- Cuenta con forro textil.
- Puntas de dedos meñique, anular y medio cubiertas con carnaza.
- Dedo pulgar e índice de carnaza.
- Diseñado con puño de seguridad y una banda elástica delgada en la base de la mano para mejorar el ajuste.



| NO. DIKEN | TALLA |
|-----------|----------|
| 20 04 82 | Unitalla |

Guante de Carnaza 5102 Chino Doble Palma



- Fabricado 100% de carnaza.
- Reforzado doble en palma e índice.
- Puño de seguridad de 2 1/2" (6.38 cm).
- Diseñado para operaciones de trabajo pesado.



| NO. DIKEN | TALLA |
|-----------|----------|
| 20 04 04 | Unitalla |

Pechera de Carnaza Estándar



- Pechera de carnaza de res estándar color amarilla / rojiza.
- Con tirantes de nylon.
- Para operaciones de soldadura.
- Protección a la manipulación de objetos calientes en periodos intermitentes.



| NO. DIKEN | DIMENSIONES |
|-----------|-----------------------------------|
| 20 04 52 | 31.4" x 19.6" (80 cm x 50 cm) |
| 20 04 62 | 23.6" x 47.2" (60 cm x 120 cm) |

Manga de Carnaza

- Fabricado en carnaza mexicana.
- Manga de 22 1/2" (57 cm) de largo.
- Proporciona protección contra chispas y contacto al calor.

➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA |
|-----------|----------|
| 20 04 53 | Unitalla |

Guante ActivArm® 43-217



- Mod. 43-217.
- Ideal para soldadura TIG, afilado, soldadura fuerte, industria metalúrgica.
- Piel de cabritilla de alta calidad y costuras ribeteadas con hilo de para-aramida que garantizan una gran durabilidad.

➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA |
|---------------|-------|
| 20 08 59 .#9 | 9 |
| 20 08 59 .#10 | 10 |



Guante Carnaza 5114 Soldador Rojo



- Fabricado 100% de carnaza.
- Proporciona protección contra chispas y contacto al calor.
- Longitud: 14" pulgadas.

➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA |
|-----------|----------|
| 20 04 81 | Unitalla |



Guante de Carnaza para Soldador



- Guante para soldador en carnaza curtida al cromo.
- Refuerzo en color gris en palma y dedo pulgar.

➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA |
|-----------|----------|
| 20 04 74 | Unitalla |



Guante de Carnaza Largo



- Guante de carnaza mexicana color rojo.
- Opción económica para trabajos ocasionales de soldadura.

➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA |
|-----------|----------|
| 20 04 51 | Unitalla |



Guante WorkGuard® 43-216 Ansell

- Mod. 43-216.
- Guante de cuero por fuera (cuero partido de 1.2, calidad A/B).
- Punto tejido por dentro.
- Cosido con Kevlar.
- Resistente a las salpicaduras de metal fundido y aplicaciones que requieren protección térmica.

➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA |
|-----------|-------|
| 20 08 19 | 10 |



Guante Payaso

- Guante de mezclilla combinado con carnaza en palma.
- Es ligero y cómodo para trabajos generales.
- Puño de elástico.

➔ *Venta por par.*



| NO. DIKEN | TALLA |
|-----------|----------|
| 20 04 58 | Unitalla |

Guante de Carnaza Corto

- Guante de carnaza mexicana color rojo.
- Se utiliza en trabajos generales como jardinería, construcción, recolección, etc.

➔ *Venta por par.*



| NO. DIKEN | TALLA |
|-----------|----------|
| 20 04 50 | Unitalla |



Guante Argonero con Hebilla

- Guante fabricado con flor de piel en dorso y palma, brindado mayor durabilidad y resistencia.

➔ *Venta por par.*



| NO. DIKEN | TALLA |
|-----------|----------|
| 20 04 56 | Unitalla |

Guante Argonero con Elástico

- Guante fabricado con flor de piel en dorso y palma, brinda mayor durabilidad y resistencia.

➔ *Venta por par.*



| NO. DIKEN | TALLA |
|-----------|----------|
| 20 04 55 | Unitalla |



Guante Tipo Pemex

- Guante operador de piel color amarillo.
- Puño de carnaza, con refuerzo en palma.

➔ *Venta por par.*



| NO. DIKEN | TALLA |
|-----------|----------|
| 20 04 57 | Unitalla |

Guanteleta de Piel

- Guanteleta de piel con hebilla protege palma y dorso, brinda una mayor flexibilidad dejando al descubierto los dedos.

➔ *Venta por par.*



| NO. DIKEN | TALLA |
|-----------|----------|
| 20 04 60 | Unitalla |

Guante Operador de Piel

- Conocido también como guante electricista brinda una opción económica 100% piel.

➔ *Venta por par.*



| NO. DIKEN | TALLA |
|-----------|----------|
| 20 04 54 | Unitalla |



Polaina de Carnaza

- Polaina de carnaza de res curtida.
- Medidas de 14.5" x 12.5" (37 cm x 32 cm).
- Unitalla.

➔ *Venta por par.*



| NO. DIKEN |
|-----------|
| 20 04 61 |



Mandil de Mezclilla



- Para protección corporal.
- Resistente a salpicaduras.
- 100% algodón con hilo de poliéster calibre 60.
- Cosida en mezclilla de alta densidad de algodón y resistente a la radiación UV o infrarrojo.
- Ideal para la protección del soldador, detiene salpique y chispas.
- Dimensiones: 35.5" x 23.6" (90 cm x 60 cm).



| NO. DIKEN | PRODUCTO |
|-----------|----------------|
| 20 11 32 | Mandil |
| 20 04 65 | Mandil c/bolsa |

Manga de Mezclilla



- Confeccionado en mezclilla de algodón.
- Elásticos en los extremos para mayor protección y comodidad al operario.
- 17" (43 cm) de largo.

➔ Venta por par.

| NO. DIKEN |
|-----------|
| 20 11 33 |



Capucha de Mezclilla



- Fabricada con mezclilla de 14 oz.
- Resistente a salpicaduras de chispas de soldadura.
- Para protección corporal.
- Ligera y cómoda para el operador al realizar aplicaciones en cualquier posición.
- Resistente a radiación UV y luz infrarroja.
- Protección para soldador.

| NO. DIKEN |
|-----------|
| 20 11 34 |



Yompa de Mezclilla

- Para soldador.
- Fabricada en Mezclilla 14 oz.
- Bolsillo en pecho, por dentro.
- Manga larga.

| NO. DIKEN | TALLA |
|-------------|--------------|
| 20 04 63.S | Chica |
| 20 04 63.M | Mediana |
| 20 04 63.L | Grande |
| 20 04 63.XL | Extra Grande |



Chamarrá Soldador Anti flama



- Hecha en 100% algodón verde de 9 onzas con inflamabilidad limitada. Es 100% algodón, material fresco, cómodo y lavable.
- Cierres a presión con botones anodizados para una fácil colocación.
- Bolsillo interno grande.

| NO. DIKEN | TALLA |
|--------------|-----------|
| 20 11 72.L | Chica |
| 20 11 72.M | Mediana |
| 20 11 72.S | Grande |
| 20 11 72.XL | X Grande |
| 20 11 72.2XL | 2X-Grande |



Tirantes elásticos completos con broches de fácil apertura.

Broches de presión en los tobillos.



Gorro con cordón ajustable.

Broche delantero.

Broche de presión en las muñecas.

Impermeable Anti flama de 2 piezas

- Mod. 800BF (pantalón) y 800JH (chaqueta).
- Fabricado en neopreno resistente a la abrasión, exterior con nailon de malla resistente al rasgado.
- Cuenta con costuras dobles y cosidas para una mayor durabilidad.
- Resistencia al fuego: Inflamabilidad limitada / ASTM D6413.
- Calibre: 35 mm.
- Color: amarillo.

CHAQUETA

| NO. DIKEN | TALLA |
|--------------|-----------|
| 20 10 89.M | Mediana |
| 20 10 89.L | Grande |
| 20 10 89.XL | X Grande |
| 20 10 89.2XL | 2X-Grande |

PANTALÓN

| NO. DIKEN | TALLA |
|--------------|-----------|
| 20 10 90.M | Mediana |
| 20 10 90.L | Grande |
| 20 10 90.XL | X Grande |
| 20 10 90.2XL | 2X-Grande |

Vendings Machines

- Conociendo las necesidades de su empresa hemos desarrollado una solución de abastecimiento a través de Vendings Machines, este servicio consta de proveer dentro de sus instalaciones el equipo requerido por su personal, para que este siempre disponible a su alcance y de una manera controlada.



- Funcionamiento las 24 hrs.
- Control de acceso personalizado.
- Registro de los artículos consumidos por su personal.
- Restricción de acceso según sus políticas.
- Monitoreo de consumo online.
- Entrega de estadísticas de consumo por: centro de costo, departamento, artículos, empleado, etc.



Protección para Manos a tu **ALCANCE**



SEGURIDAD PERSONAL



| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Tamaño del paquete | 23.83 oz. / 675 g. |
| Rendimiento del paquete | 2.5 Galones / 9.46 litros |
| Rendimiento de la caja | 80 Galones / 302.27 litros |
| Unidades por caja | 32 (4 bolsas de 8) |

Bebida Hidratante Sqwincher

- Provee al cuerpo una óptima formulación de electrolitos; componentes necesarios que el cuerpo requiere para permanecer hidratado, energizado y concentrado.
- Para obtener una hidratación efectiva y saludable, se requiere de una bebida con alto contenido en POTASIO, MAGNESIO y CALCIO conservando el bajo contenido en sodio.

→ Caja con 32 sobres / 8 de cada sabor: Naranja, Limón, Uva y Ponche.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN |
|-----------|---|
| 70 23 35 | Sqwincher 2.5 Gal / Sabores Mixtos / Con Azúcar |



SIN AZÚCAR

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Tamaño del paquete | 1.76 oz. / 50 g. |
| Rendimiento del paquete | 2.5 Galones / 9.46 litros |
| Rendimiento de la caja | 80 Galones / 302.27 litros |
| Unidades por caja | 32 (4 bolsas de 8) |

→ Caja con 32 sobres.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN |
|-----------|---|
| 70 23 45 | Sqwincher 2.5 Gal / Sabor Naranja / Sin Azúcar |
| 70 23 46 | Sqwincher 2.5 Gal / Sabor Lima Limón / Sin Azúcar |
| 70 23 47 | Sqwincher 2.5 Gal / Sabor Uva / Sin Azúcar |
| 70 23 48 | Sqwincher 2.5 Gal / Sabor Ponche / Sin Azúcar |



En la Compra de una caja de producto
Llévate
GRATIS
Una Botella Deportiva

→ Caja con 150 sobres / Paquete Surtido

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN |
|-----------|---|
| 70 23 55 | Sqwincher Congeladas (Bollis) 3 Oz./ Con Azúcar |



Dispensador de Bebidas

- Recipiente de polietileno duradero e irrompible.
- Dispensador incorporado, cuenta con agarraderas para transportar fácilmente y tapa hermética.
- Color: anaranjado.
- Capacidad: 5 y 10 Galones.



Dispensador de líquidos



Tapa hermética



| NO. DIKEN | CAPACIDAD | MODELO |
|------------|------------|------------|
| 10 17 54 | 5 Galones | 1840999 |
| 10 17 54.1 | 10 Galones | FG16100111 |

Bebida Hidratante Idrapower

- Bebida Isotónica hidratante en polvo de ingesta continua.
- Bebida muy baja en sodio y potasio.
- Fortificada con 8 vitaminas, hidratación para todo el día.
- Electrolítica.
- Rehidratante.
- 30 mg de sodio.
- 5 mg de potasio.

AMP Avalado por:
ASOCIACION MEXICANA
DE DIABETES.



ISOTÓNICO

➔ Caja con 120 sobres.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN |
|-----------|----------------------------------|
| 70 23 00 | Idrapower 50 grs / Sabor naranja |
| 70 23 01 | Idrapower 50 grs / Sabor limón |
| 70 23 02 | Idrapower 50 grs / Sabor uva |
| 70 23 03 | Idrapower 50 grs / Sabor fresa |



| | |
|-------------------------|-----------------|
| Tamaño del paquete | 1.76 oz. / 50 g |
| Rendimiento del paquete | 1 Litro |
| Rendimiento de la caja | 120 litros |
| Unidades por caja | 120 sobres |

➔ Caja con 16 bolsas.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN |
|-----------|------------------------------------|
| 70 23 04 | Idrapower 1000 grs / Sabor naranja |
| 70 23 05 | Idrapower 1000 grs / Sabor limón |
| 70 23 06 | Idrapower 1000 grs / Sabor uva |
| 70 23 07 | Idrapower 1000 grs / Sabor fresa |
| 70 23 08 | Idrapower 1000 grs / Sabor mango |



| | |
|-------------------------|-----------------|
| Tamaño del paquete | 35 oz. / 1000 g |
| Rendimiento del paquete | 20 litros |
| Rendimiento de la caja | 320 litros |
| Unidades por caja | 16 bolsas |

*Cada sobre rinde hasta 1 L.

SIN AZÚCAR

➔ Caja con 200 sobres.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN |
|-----------|----------------------------------|
| 70 23 14 | Idrapower 10 grs / Sabor uva |
| 70 23 15 | Idrapower 10 grs / Sabor naranja |
| 70 23 16 | Idrapower 10 grs / Sabor fresa |
| 70 23 17 | Idrapower 10 grs / Sabor limón |
| 70 23 18 | Idrapower 10 grs / Sabor ponche |



| | |
|-------------------------|-----------------|
| Tamaño del paquete | 0.35 oz. / 10 g |
| Rendimiento del paquete | 1 litro |
| Rendimiento de la caja | 200 litros |
| Unidades por caja | 200 sobres |

➔ Caja con 20 sobres.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN |
|------------|-----------------------------------|
| 70 23 10 | Idrapower 200 grs / Sabor naranja |
| 70 23 11 | Idrapower 200 grs / Sabor uva |
| 70 23 12 | Idrapower 200 grs / Sabor fresa |
| 70 23 13 | Idrapower 200 grs / Sabor limón |
| 70 23 13.5 | Idrapower 200 grs / Sabor ponche |



| | |
|-------------------------|---------------|
| Tamaño del paquete | 7 oz. / 200 g |
| Rendimiento del paquete | 20 litros |
| Rendimiento de la caja | 400 litros |
| Unidades por caja | 20 sobres |

Vasos Cónicos

- Fabricado en papel.
- Ideal para agua de garrafón, medicamentos, jarabes etc.
- Color: blanco.



Papel parafinado
grado alimenticio.

Primo

Lar

| NO. DIKEN | PRODUCTO | CAJA CON |
|-----------|------------------|----------|
| 70 03 07 | Mod. 104 / 4 Oz. | 20/250 |
| 70 03 08 | Mod. 108 / 6 Oz. | 20/250 |

| NO. DIKEN | PRODUCTO | CAJA CON |
|-----------|------------------|----------|
| 70 03 06 | Mod. 104 / 4 Oz. | 20/250 |
| 70 03 09 | Mod. 106 / 6 Oz. | 20/250 |

Vaso Cónico

- Fabricado en papel con recursos renovables.
- Color: blanco.



SOLO

| NO. DIKEN | PRODUCTO | CAJA CON |
|-----------|-------------------|----------|
| 70 03 10 | Mod. 4R / 4.5 Oz. | 20/250 |

Ropa Aluminizada

- Para estas prendas se utilizan componentes 100% ignífugos, por lo que al contacto con fuego o calor no se funden, gotean o se separan a la exposición.
- Cierres y broches de metal, no están expuestos o en contacto con la piel para evitar riesgos.
- Refleja el 95% del calor radiante y posee una resistencia moderada a la salpicadura de metal fundido.
- Temperatura radiante de exposición: 2000°F máximo.
- Todos los componentes utilizados en las prendas cuentan con certificaciones para uso: ASTM D3776 - D1777 - D5733 - D1424 y NFPA 1976-2000-2112.



| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | MODELO |
|------------|--------------------------|-----------|
| 20 11 57.1 | Escafandra Rayón | AL-101 |
| 20 11 57.2 | Chaqueta Rayón | 102-80 |
| 20 11 57.3 | Guante Rayón | GL903 |
| 20 11 57.8 | Guante Kevlar | GL915 |
| 20 11 57.4 | Pantalón Rayón | AL-103 |
| 20 11 57.5 | Polainas Rayón | AL-104 |
| 20 11 57.6 | Mandil Rayón | AL-107 |
| 20 11 57.7 | Mandil Kevlar | AL-237 |
| 20 11 56 | Bata Tipo Japonesa Rayón | RFBT-J-VX |

A
B
C
D
E
F
G
H
I

Escanea este código para ver Video 85



O visita:

www.youtube.com/dikeninternational



- Aplicaciones:**
- Trabajos con soldadura.
 - Trabajos con metales calientes.
 - Horneros.
 - Alta temperatura.
 - Alto riesgo de abrasión.



A



B



C



F



H



G



E



I



Ropa Nomex MHP Arco Eléctrico

- La tela Nomex® MHP protege contra múltiples peligros térmicos, incluidos el calor, las llamas, y el arco eléctrico (8,6 cal/cm²) y las pequeñas salpicaduras de metal fundido, cumple estándares de Arco eléctrico NFPA 70E, Protección al calor NFPA 2112 y ENISO11612, estándar ENISO11611 de protección contra salpicaduras.
- Nomex® MHP aumenta sus posibilidades de supervivencia ante un peligro térmico (NFPA 2112, ISO 13506).
- Además de seguridad brinda un confort al uso como prenda de trabajo ya que la tela posee un suavidad al contacto con la piel.

➔ Disponibles en color azul, azul marino y caqui.

| NO. DIKEN | PRODUCTO | MODELO |
|------------|------------------------------|--------|
| 20 11 60.1 | Overol Ignifuga MPH | SKOVNO |
| 20 11 60.2 | Camisa Ignifuga MPH | SKANO |
| 20 11 60.3 | Pantalón Ignifuga MPH | SKPNO |
| 20 11 60.4 | Bata de Trabajo Ignifuga MPH | SKBANO |



SEGURIDAD PERSONAL

Polainas Viboreras Venom

- Mod. PVV (A) y PVVXT (B).
- Protección contra mordeduras de reptiles, espinas y superficies rugosas, o puntiagudas ofreciendo una protección extrema con la más alta comodidad al usuario desde el área del empeine hasta la rodilla.
- Se ajustan a cualquier tipo de calzado.
- Talla universal.
- Dimensiones: altura de la caña 16.5" (42 cm), rodillera 4" (10 cm), perímetro 19" (48.5 cm), protector de empeine 2.7" (7 cm).
- Peso: 800 gramos por par.
- Totalmente flexibles.
- Compuesta de 4 capas de poliamida.
- Costuras en fibra Ultraguard.

Escanea este código para ver Video 80



O visita:
www.youtube.com/dikeninternational



Aplicaciones:
Cualquiera que vaya a realizar actividades al aire libre en zonas de posible encuentro con serpientes.



| NO. DIKEN | |
|-----------|---|
| 20 11 53 | A |
| 20 11 54 | B |

Conjuntos de Ropa de Protección Personal PRO-WEAR™ contra Arco Eléctrico

- Mod. SK40.
- Los conjuntos de equipo de protección personal contra arco eléctrico PRO-WEAR™ están disponibles en una clasificación de 8, 12, 20, 31, 40, 75 Y 100 cal/cm².

| NO. DIKEN | TALLA |
|--------------|-----------|
| 20 46 12.S | Chica |
| 20 46 12.M | Mediana |
| 20 46 12.L | Grande |
| 20 46 12.XL | X-Grande |
| 20 46 12.2XL | 2X-Grande |
| 20 46 12.3XL | 3X-Grande |

INCLUYE

- Overol
- Chaqueta
- Casco
- Capucha
- Lente
- Bolsa de transporte



IMPORTANTE: NFPA 70E NO IDENTIFICA UNA CATEGORÍA DE PELIGRO/ RIESGO MAYOR DE 40 CAL/CM². SE DEBE EVITAR TRABAJAR EN NIVELES SUPERIOR A 40 CAL/CM² DEBIDO A LOS PELIGROS DE EXPLOSIONES QUE CAUSA EL ARCO ELÉCTRICO.



Honeywell SALISBURY

Toda la Ropa de Protección contra Arcos Eléctricos PRO-WEAR™ ha recibido la certificación codiciada CE. Esta ventaja es otra razón más del porqué Salisbury proporciona el mejor equipo personal.

Conjuntos de Ropa de Protección Personal Peso Ligero, PRO-WEAR™

- Mod. SK40PLT.
- Traje liviano de protección contra el arco eléctrico para 40 cal/cm² Premium posee un peso total de material de 11 oz/yd² en comparación con las vestimentas para 40 calorías con un peso de 18 oz/yd² en material de confección. Este material es el más ligero disponible y cumple todas las normas necesarias para mantenerlo protegido contra el arco eléctrico.

| NO. DIKEN | TALLA |
|--------------|-----------|
| 20 46 13.S | Chica |
| 20 46 13.M | Mediana |
| 20 46 13.L | Grande |
| 20 46 13.XL | X-Grande |
| 20 46 13.2XL | 2X-Grande |
| 20 46 13.3XL | 3X-Grande |

- Mayor facilidad de movimiento.
- Mantiene más fresco al usuario en mayor tiempo.
- Incluye el visor más transparente disponible.
- Refuerzos ajustables en todos los puños.
- Refuerzos en los puños ajustables generales.

INCLUYE

- Cubretodo
- Capucha tipo monja
- Casco con careta
- Bolsa de resguardo
- Lente
- Bolsa de transporte



Honeywell SALISBURY

Cumple con la norma
NFPA 70E HRC4
ASTM F1506-02A
ASTM F1959M/F1959M-99
Hecho de mezcla de fibras sintéticas.

Overol y Bata Antiestática

- Mod. Overol con Capucha A002 / Bata Antiestática A003.
- Fabricado en tela antiestática de contenido 98% Poliéster, 2% Carbono, en diferentes colores.
- Tela 98% Poliéster.
- Prenda antipelusa.
- 2 % Carbono.
- Cinta de 1 1/2" en cintura para mejor ajuste.
- Elástico en capucha, puños y tobillos (overol).
- Bata tipo laboratorio.
- Colores Azul Celeste, Azul Marino y Blanco.



OVEROL CON CAPUCHA COLOR AZUL

| NO. DIKEN | TALLA |
|-------------|----------|
| 20 11 62.M | Mediana |
| 20 11 62.L | Grande |
| 20 11 62.XL | X Grande |

OVEROL CON CAPUCHA COLOR BLANCO

| NO. DIKEN | TALLA |
|-------------|----------|
| 20 11 63.M | Mediana |
| 20 11 63.L | Grande |
| 20 11 63.XL | X Grande |



BATA

| NO. DIKEN | TALLA |
|-------------|----------|
| 20 11 64.S | Chica |
| 20 11 64.M | Mediana |
| 20 11 64.L | Grande |
| 20 11 64.XL | X Grande |

Muñequera Antiestática

- Mod. STK-6010.
- Fabricada en tela elástica ajustable.
- Longitud de pulsera: 20 cm.
- Longitud de cable de tierra (espiral estirado): 65 cm.
- Nivel de conductividad es de hasta 100 ohm.
- Colocación ambidiestra.
- Pieza de descarga: Clip metálico tipo "cocodrilo".
- Talla: Unitalla.

| NO. DIKEN |
|-----------|
| 20 11 65 |



Talonera Antiestática

- Mod. STK-5040.
- Fabricada en goma antiestática de 2 mm. de espesor.
- Cuenta con un listón antiestático de 60 cm. de longitud.
- Broche elaborado de gancho de 24 cm. de largo y felpa de 26 cm. de largo.
- El nivel de resistencia es de 106+/- 10%.
- Colocación ambidiestra.
- Talla: Unitalla.

| NO. DIKEN |
|-----------|
| 20 11 66 |



Rodillera Multisusos



- Mod. DMX-343M.
- Rodillera de cápsula rígida deslizante multisusos.
- Fabricada en poliéster.
- Cuentan con correas de elástico para una sujeción adecuada.
- Dimensiones: 25 cm x 16 cm.
- Color negro.



| NO. DIKEN |
|-----------|
| 20 39 03 |

Rodillera Antiderrapante



- Mod. DMX-630.
- Rodillera cápsula rígida antiderrapante.
- Fabricada en poliéster.
- Cuentan con correas de elástico para una sujeción adecuada.
- Hebilla plástica.
- Dimensiones: 25 cm x 16.5 cm.
- Color negro.



| NO. DIKEN |
|-----------|
| 20 39 04 |

Cinturón Tipo Pesista con Hebilla Metálica



- Fabricado en espuma de baja densidad de 10 cm de alto, 10 cm de ancho en la región lumbar y 8 cm de ancho en la región abdominal.
- Cuenta con esponja rígida en la parte interna del soporte.
- Cuenta con hebilla metálica.



| NO. DIKEN | TALLA |
|--------------|--------------|
| 20 07 09.S | Chica |
| 20 07 09.M | Mediana |
| 20 07 09.L | Grande |
| 20 07 09.XL | Extra Grande |
| 20 07 09.2XL | 2X-Grande |

Cinturón de Vaqueta Tipo Pesista



- Cuenta con un área de ajuste preciso y cómodo.
- Cinturón ergonómico de mayor duración.
- Para uso industrial, fomenta las técnicas de levantamiento correctas y reduce la posibilidad de lesiones en espalda, abdomen y región lumbar.
- Su diseño es anatómicamente aplicable de acuerdo a las indicaciones de la NIOSH para el levantamiento de objetos y considerando las indicaciones de las NOM S.T.P.S.



| NO. DIKEN | TALLA |
|--------------|--------------|
| 20 07 08.S | Chica |
| 20 07 08.M | Mediana |
| 20 07 08.L | Grande |
| 20 07 08.XL | Extra Grande |
| 20 07 08.2XL | 2X-Grande |

Faja Ergonómica



- Mod. FAJ1009.
- Faja rígida ergonómica de 5" (12.7 cm) de ancho.
- Diseñada para un amolde perfecto al cuerpo.
- Sus laterales menos anchos de 2.5" (6.3 cm) proporcionan una mayor libertad de movimiento al usuario haciéndola más cómoda.

| NO. DIKEN | TALLA |
|-------------|--------------|
| 20 07 11.S | Chica |
| 20 07 11.M | Mediana |
| 20 07 11.L | Grande |
| 20 07 11.XL | Extra Grande |



Faja Rígida



- Mod. FAJ1003.
- Faja rígida de 5 1/2" (14 cm) de ancho confeccionada en Polipropileno doble, con soporte sacro lumbar.
- 100% lavable, no guarda olores y no se endurece como las de cuero.

| NO. DIKEN | TALLA |
|-------------|--------------|
| 20 07 12.S | Chica |
| 20 07 12.M | Mediana |
| 20 07 12.L | Grande |
| 20 07 12.XL | Extra Grande |



Muñequera Ergonómica para Dedo Pulgar

- Mod. JYR1060.
- Ofrece protección a la muñeca en maniobras de cargamento y operaciones repetitivas.
- Fabricada en material elástico telar y sujeción con velcro.
- Disponible en color negro.



| NO. DIKEN |
|-----------|
| 20 06 01 |



Muñequera Económica de 4" para Dedo Pulgar

- Mod. JYR1069.
- Ofrece protección a la muñeca en maniobras de cargamento y operaciones repetitivas.
- Fabricada en material elástico sencillo y sujeción con velcro.
- Disponible en color negro.



| NO. DIKEN |
|-----------|
| 20 06 02 |



Muñequera de Neopreno para Dedo Pulgar 3"

- Fabricada en tela de Neopreno.
- Cuenta con cierre de gancho y felpa.
- Refuerzo para el dedo pulgar de 3.5 cm. de diámetro.
- Medidas: 38 cm de largo y 7.5 cm de ancho.
- Bies elástico de 25 mm. para mayor elongación.
- Pista de felpa de 5 cm.
- Unitalla.

| NO. DIKEN |
|-----------|
| 20 06 03 |



Como Usar su Faja

-  **1** Pase los brazos a través de los tirantes y ajústelos, de acuerdo a su torso.
-  **2** Sujete las paletas frontales de la faja y únalos, colocando el derecho sobre el izquierdo, justo debajo del ombligo.
-  **3** Jale simultáneamente las bandas elásticas, colocándolas sobre las paletas frontales para obtener mayor ajuste.
-  **4** Una vez colocada la faja, siga al pie de la letra las técnicas correctas de levantamiento.

Elección de Talla

Mide tu cintura en la parte ancha a la altura del ombligo y selecciona tu talla basándote en esta tabla.



| TALLA | MEX | USA |
|-----------|------------|---------|
| Chica | 71-79 cm | 28"-31" |
| Mediana | 80-87 cm | 32"-34" |
| Grande | 88-94 cm | 35"-37" |
| X Grande | 95-101 cm | 38"-40" |
| XX Grande | 102-109 cm | 41"-43" |

Fajas Elásticas para Trabajo Pesado

- Ofrecen protección a cintura y espalda en maniobras de cargamento y estibado.
- Diseñadas para trabajo pesado.
- Construido con varillas en el centro, para mayor ergonomía.
- Fabricado con doble tirante, reforzado con velcro y banda elástica de 8" (20 cm) ancho.
- Brinda soporte sacro lumbar para ayudar durante el levantamiento de objetos.
- Cinturón base 100% elástico de 8" (20 cm) con 5 varillas plásticas.
- Tirantes de crochet de 1.2" (3.2 cm) con ajuste de largo.

Escanea este código para ver Video 14



O visita:
www.youtube.com/dikeninternational

Faja Elástica con Tercer Cinturón y Clip



| NO. DIKEN | TALLA |
|---------------|--------------|
| 20 07 03.S | Chica |
| 20 07 03.M | Mediana |
| 20 07 03.L | Grande |
| 20 07 03.XL | Extra Grande |
| 20 07 03.XXL | 2X-Grande |
| 20 07 03.XXXL | 3X-Grande |



Faja Elástica con Refuerzo y Tercer Cinturón con Clip



| NO. DIKEN | TALLA |
|--------------|--------------|
| 20 07 05.S | Chica |
| 20 07 05.M | Mediana |
| 20 07 05.L | Grande |
| 20 07 05.XL | Extra Grande |
| 20 07 05.XXL | 2X-Grande |



Faja Elástica de Malla con Bandas y Tirantes



| NO. DIKEN | TALLA |
|--------------|--------------|
| 20 07 13.S | Chica |
| 20 07 13.M | Mediana |
| 20 07 13.L | Grande |
| 20 07 13.XL | Extra Grande |
| 20 07 13.2XL | 2X-Grande |



Cinturón Elástico



| NO. DIKEN | TALLA |
|---------------|--------------|
| 20 07 01.S | Chica |
| 20 07 01.M | Mediana |
| 20 07 01.L | Grande |
| 20 07 01.XL | Extra Grande |
| 20 07 01.XXL | 2X-Grande |
| 20 07 01.XXXL | 3X-Grande |

Faja Elástica de Malla con Bandas y Tirantes



- Mod. JYR-807-3C .
- Amplio cuerpo confeccionado en tela de malla textil, que disipa de manera efectiva el calor corporal.
- Cinturón con broche de seguridad para un tercer ajuste.
- Cuenta con varillas plásticas, flexibles y de alta resistencia, brindan soporte a la espalda baja.
- Tirantes elásticos con hebilla de ajuste y costuras tipo paracaidista de alta resistencia.



REVERSO



FRENTE

| NO. DIKEN | TALLA |
|--------------|--------------|
| 20 07 14.S | Chica |
| 20 07 14.M | Mediana |
| 20 07 14.L | Grande |
| 20 07 14.XL | Extra Grande |
| 20 07 14.2XL | 2X-Grande |

Chaleco Totalmente Elástico High Visibility



- Mod. SR-1088.
- Diseño ligero que permite amplia libertad de movimiento al usuario sin sacrificar sus propiedades de alta visibilidad, ya que cuenta con cintas reflejantes en todo su diseño.
- Tirantes elásticos de alta visibilidad de 38 mm (1 1/2") con reflejante textil gris de 3/8".
- Broche plástico de seguridad.
- Unitalla.
- Color: Amarillo High Visibility.



REVERSO



FRENTE

| NO. DIKEN | TALLA |
|-----------|----------|
| 20 07 15 | Unitalla |

Chaleco de Tela Clase II



- Fabricado en tela 100% poliéster.
- Fluorescente.
- Ajuste de cierre.
- Bies de poliéster.
- Cinta reflejante de 2" en color gris de alta visibilidad.
- Colores disponibles: verde y anaranjado.
- Unitalla.

| NO. DIKEN | COLOR |
|------------|------------|
| 20 10 91 | Verde |
| 20 10 91.5 | Anaranjado |



Chaleco Ajustable



- Chaleco rescatista ligero.
- Tela 70% poliéster y 30% algodón.
- Broches ajustables en los costados.
- Reflejante 100% plástico de 2", color plata con micro esferas encapsuladas.
- 4 bolsas: 1 bolsa para plumas, 1 bolsa para radio y 2 bolsas inferiores.
- Talla L con sistema de ajuste para cubrir de talla M a XL.

| NO. DIKEN | TALLA |
|------------|--------|
| 20 10 93.L | Grande |



Chaleco Reflejante

- Fabricado en malla 100% poliéster fluorescente.
- Elásticos laterales.
- Broche de clip al frente.
- Bies de poliéster.
- Cinta reflejante.

| NO. DIKEN | COLOR |
|------------|-------------|
| 20 11 02 | Rojo |
| 20 11 02.1 | Verde |
| 20 11 02.2 | Anaranjado |
| 20 11 02.3 | Azul Marino |
| 20 11 02.4 | Amarillo |
| 20 11 02.5 | Negro |
| 20 11 02.6 | Rosa |
| 20 11 02.7 | Gris |



Broche de Clip.



Elásticos Laterales



Malla



Parte Trasera



Chaleco Rescatista Ligero

- Mod. SR-2040CR.
- Fabricado en tela 70% poliéster, 30% algodón de 210 gr/m2.
- Reflejante térmico plástico 100% PVC color plata de 2" de ancho, con micro esferas encapsuladas resistente a los cambios de temperatura.
- Zipper de seguridad color negro tipo "Pata de elefante" reforzado de 20".
- Bies de polipropileno de 1" de alta resistencia.
- Dos hebillas de ajuste en cada costado.
- Cuenta con cuatro bolsas en la parte frontal.
- Talla L con sistema de ajuste para cubrir de talla M a XL.

| NO. DIKEN | COLOR |
|------------|-------------|
| 20 40 13 | Anaranjado |
| 20 40 13.1 | Azul |
| 20 40 13.2 | Azul Marino |
| 20 40 13.3 | Beige |
| 20 40 13.4 | Rojo |
| 20 40 13.5 | Rosa |
| 20 40 13.6 | Verde |



Chaleco Rescatista de Alta Visibilidad

- Mod. SR-2080CR.
- Fabricado en tela 100% poliéster de 100 gr/mt.
- Reflejante térmico plástico 100% PVC color plata de 2" de ancho, con micro esferas encapsuladas resistente a los cambios de temperatura.
- Zipper de seguridad color negro tipo "Pata de elefante" de 20".
- Bies de polipropileno de 1" de alta resistencia.
- Tres hebillas de ajuste en cada costado.
- Cuenta con ocho bolsas distribuidas de la siguiente manera: cinco frontales, dos internas y una trasera.
- Talla L con sistema de ajuste para cubrir de talla M a XL.

| NO. DIKEN | COLOR |
|------------|------------|
| 20 40 14 | Anaranjado |
| 20 40 14.1 | Amarillo |
| 20 40 14.2 | Verde |



Chaleco Anaranjado Rescatista Ligero Abierto

- Mod. SR-3040CR.
- Fabricado en tela 70% poliéster / 30% algodón.
- Reflejante textil en color gris de 2" de ancho.
- Zipper de seguridad color blanco de 29 cm (11.4").
- Bies de refuerzo.
- Dos hebillas de ajuste en cada costado.
- Color: Anaranjado.
- Las cintas reflejantes brillarán con cualquier tipo de luz que incida sobre ellas.
- Cuenta con tres bolsas en la parte frontal.
- Alta resistencia al rasgado.
- Talla L con sistema de ajuste para cubrir de talla M a XL.



| NO. DIKEN | COLOR |
|-----------|------------|
| 20 07 16 | Anaranjado |



Chaleco Rescatista

- Fabricado en tela gabardina 100% algodón.
- Bolsas superior para libreta y pluma.
- Bolsa inferior con cierre y fuelle.
- Reflejante de 2" de ancho.
- Color: anaranjado.



| NO. DIKEN | TALLA |
|--------------|--------------|
| 20 10 92.M | Mediana |
| 20 10 92.L | Grande |
| 20 10 92.XL | Extra Grande |
| 20 10 92.2XL | 2X-Grande |
| 20 10 92.3XL | 3X-Grande |

- COLORES DISPONIBLES
CONSTRUCCIÓN 100% ALGODÓN
- BLANCO
 - ROJO
 - NARANJA
 - CAQUI
 - AZUL MARINO
 - NEGRO
 - GRIS
 - AZUL REY



Cono de Vinil con Reflejante

- Fabricado en Vinil anaranjado.
- Los conos son muy prácticos para señalar e indicar información rápidamente.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | MODELO |
|------------|---------------|--------|
| 10 23 28.1 | Cono de 30 cm | 7721 |
| 10 23 28.2 | Cono de 45 cm | 7724 |
| 10 23 28.3 | Cono de 70 cm | 7725 |
| 10 23 28.4 | Cono de 90 cm | 7726 |



Sablón
Empresa
100% Mexicana.

Trafitambo

- Útil para señalar en lugares concretos, además al igual que las barreras de tráfico son muy fáciles de instalar, mover y cambiar de ubicación.
- Fabricado en plástico resistente para uso en exteriores o interiores.
- Color: anaranjado.
- Peso: 3.5 KG
- Dimensiones: 43 cm de diámetro x 109 cm de altura.



Sablón
Empresa
100% Mexicana.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | MODELO |
|-----------|-------------|--------|
| 10 23 29 | Trafitambo | 7719 |

Barreras para Tráfico

- Te ayudarán a indicar mejor la dirección que deben de seguir vehículos e incluso también las personas que puedan estar transitando por la zona.
- Fabricado en plástico resistente para uso en exteriores o interiores.
- Color: anaranjado
- Peso: 16.5 Kg
- Dimensiones: largo 1.54 m x ancho 0.59 m x alto 0.85 m.



Sablón
Empresa
100% Mexicana.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | MODELO |
|-----------|----------------------|--------|
| 10 23 30 | Barrera para Tráfico | 7702 |

Cono para Señalamiento Vial

- Fabricado en PVC anaranjado.
- Base gris fabricada en caucho reciclado.
- Resistente a la exposición al sol y cambios térmicos.
- Producto altamente flexible.
- Disponible en tres diferentes medidas: 45 cm, 71 cm y 91 cm de largo.

➔ Venta por caja de 10 piezas.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN |
|-----------|--------------------------------|
| 20 25 04 | Cono de 45 cm / Sin reflejante |
| 20 25 05 | Cono de 71 cm / Sin reflejante |
| 20 25 06 | Cono de 91 cm / Sin reflejante |
| 20 25 07 | Cono de 45 cm / Con reflejante |
| 20 25 08 | Cono de 71 cm / Con reflejante |
| 20 25 09 | Cono de 91 cm / Con reflejante |

Opción con reflejante



Diken
INTERNATIONAL

Postes con Base Negra

- Sirven para delimitar áreas y señalar obras en construcción.
- Poste fabricado en Polietileno (PE).
- Color: Anaranjado.
- Base negra hexagonal fabricada en caucho reciclado con un peso de 5.5 kg.
- Altura: 1.20 m. x 4" de diámetro.

➔ Venta por caja de 10 piezas.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | MODELO |
|-----------|--|-------------|
| 20 25 10 | Poste anaranjado con base negra | SR-1133 |
| 20 25 11 | Poste anaranjado con base negra / Con 1 reflejante. | SR-1133-1RK |
| 20 25 12 | Poste anaranjado con base negra / Con 2 reflejantes. | SR-1133-2RK |



JYRSA

Cadenas Plásticas

- Herramienta de apoyo para señalización de obras en construcción o delimitar obras en general.
- Eslabón de 3.5 cm de diámetro x 6 mm de espesor.
- Fabricada en plástico de alta resistencia.
- Rollo con 50 m.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | MODELO |
|-----------|---|-----------|
| 20 25 13 | Cadena Plástica Amarilla para Delimitar Areas | SR-1177AM |
| 20 25 14 | Cadena Plástica Roja para Delimitar Areas | SR-1177R |



JYRSA

Cintas Delimitadoras con Leyenda

- Fabricadas en polietileno virgen, con pigmentos y aditivos.
- Cuenta con protección contra rayos UV.
- Dimensiones: 30.5 m de largo x 8 cm de ancho.

➔ Venta por caja de 20 piezas.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | COLOR |
|-----------|-----------------------------------|----------|
| 20 25 01 | Cinta Leyenda "PELIGRO" | Rojo |
| 20 25 02 | Cinta Leyenda "PRECAUCIÓN" | Amarillo |
| 20 25 03 | Cinta Leyenda "PROHIBIDO EL PASO" | Amarillo |



Diken
INTERNATIONAL

Señalización Baños

- El diseño puede variar de acuerdo al tamaño.
- Las señales Elite cuentan con etiquetas autoadheribles y perforaciones para fijar a pared.
- Material señales: Placa rígida autoadherible.
- **Material señales Elite Mini:** Placa de Acrílico Autoadherible.
- Cumple con la NOM 026 STPS y 003 SEGOB NMX-S-062-SCFI-2015.
- Incluye también taquetes y tornillos para su instalación.

Sablón[®]
Empresa
100% Mexicana.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | VISIBILIDAD | MODELO |
|------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|--------|
| 10 23 75.1 | Señal Baños Mixtos | Chica (23 x 7.5 cm) | De 0 a 5 m | 7917 |
| 10 23 75.2 | Señal Baños Mixtos | Mediana (22.8 x 15.2 cm) | De 0 a 8 m | 7932 |
| 10 23 75.3 | Señal Baños Mixtos | Grande (35 x 24 cm) | De 0 a 12 m | 7958 |
| 10 23 75.4 | Señal Baños Hombres | Chica (23 x 7.5 cm) | De 0 a 5 m | 7918 |
| 10 23 75.5 | Señal Baños Hombres | Mediana (22.8 x 15.2 cm) | De 0 a 8 m | 7930 |
| 10 23 75.6 | Señal Baños Mujeres | Chica (23 x 7.5 cm) | De 0 a 5 m | 7919 |
| 10 23 75.7 | Señal Baños Mujeres | Mediana (22.8 x 15.2 cm) | De 0 a 8 m | 7931 |
| 10 23 75.8 | Señal Baños Hombres / Elite Mini | 16 x 16 cm | De 0 a 6 m | 7736 |
| 10 23 75.9 | Señal Baños Mujeres / Elite Mini | 16 x 16 cm | De 0 a 6 m | 7737 |

A
B
C
D
E
F
G
H
I



Señalización Extintor

- El diseño puede variar de acuerdo al tamaño.
- Las señales Elite cuentan con etiquetas autoadheribles y perforaciones para fijar a pared.
- Material señales: Placa rígida autoadherible.
- **Material señales Elite Mini:** Placa de Acrílico Autoadherible.
- Cumple con la NOM 026 STPS y 003 SEGOB NMX-S-062-SCFI-2015.
- Incluye también taquetes y tornillos para su instalación.

Sablón[®]
Empresa
100% Mexicana.



Fosforescentes
(luminosidad mínima 4 horas)

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | VISIBILIDAD | MODELO |
|------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|--------|
| 10 23 76.1 | Señal Extintor | Chica (23 x 7.5 cm) | De 0 a 5 m | 7907 |
| 10 23 76.2 | Señal Extintor | Mediana (22.8 x 15.2 cm) | De 0 a 8 m | 7944 F |
| 10 23 76.3 | Señal Extintor | Grande (35 x 24 cm) | De 0 a 12 m | 7953 |
| 10 23 76.4 | Señal Extintor / Elite Mini | 16 x 16 cm | De 0 a 6 m | 7735 |

A
B
C
D




Señalización No Fumar / Área para Fumar

- El diseño puede variar de acuerdo al tamaño.
- Las señales Elite cuentan con etiquetas autoadheribles y perforaciones para fijar a pared.
- Material señales: Placa rígida autoadherible.
- **Material señales Elite Mini:** Placa de Acrílico Autoadherible.
- Cumple con la NOM 026 STPS y 003 SEGOB NMX-S-062-SCFI-2015.
- Incluye también taquetes y tornillos para su instalación.

Sablón[®]
Empresa
100% Mexicana.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | VISIBILIDAD | MODELO |
|------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|--------|
| 10 23 77.1 | Señal No Fumar | Chica (23 x 7.5 cm) | De 0 a 5 m | 7920 |
| 10 23 77.2 | Señal No Fumar | Mediana (22.8 x 15.2 cm) | De 0 a 8 m | 7933 |
| 10 23 77.3 | Señal No Fumar / Elite Mini | 16 x 16 cm | De 0 a 6 m | 7738 |
| 10 23 77.4 | Señal Área para Fumar | Mediana (22.8 x 15.2 cm) | De 0 a 8 m | 7934 |

A
B
C
D

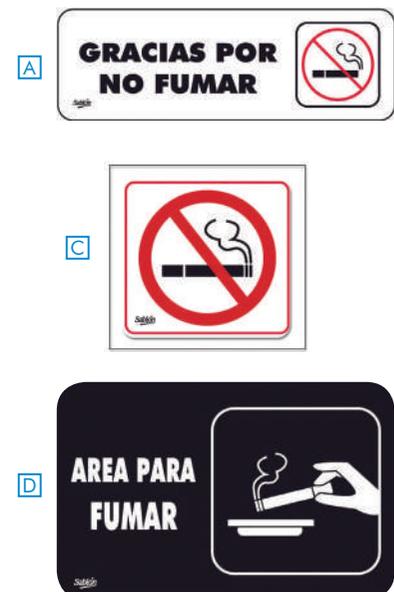

Señalización Salida de Emergencia

- El diseño puede variar de acuerdo al tamaño.
- Las señales Elite cuentan con etiquetas autoadheribles y perforaciones para fijar a pared.
- Material señales: Placa rígida autoadherible.
- **Material señales Elite Mini:** Placa de Acrilico Autoadherible.
- Cumple con la NOM 026 STPS y 003 SEGOB NMX-S-062-SCFI-2015.
- Incluye también taquetes y tornillos para su instalación.

Sablón
Empresa
100% Mexicana.



| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | VISIBILIDAD | MODELO |
|------------|---|--------------------------|-------------|--------|
| 10 23 78.1 | Señal Salida de Emergencia | Chica (23 x 7.5 cm) | De 0 a 5 m | 7704 |
| 10 23 78.2 | Señal Salida de Emergencia | Mediana (22.8 x 15.2 cm) | De 0 a 8 m | 7936 F |
| 10 23 78.3 | Señal Salida de Emergencia | Grande (35 x 24 cm) | De 0 a 12 m | 7760 |
| 10 23 78.4 | Señal Salida de Emergencia / Elite Mini | 16 x 16 cm | De 0 a 6 m | 7832 |
| 10 23 79.1 | Señal Ruta de Evacuación | Chica (23 x 7.5 cm) | De 0 a 5 m | 7714 |
| 10 23 79.2 | Señal Ruta de Evacuación Flecha Der. | Mediana (22.8 x 15.2 cm) | De 0 a 8 m | 7937 F |
| 10 23 79.3 | Señal Ruta de Evacuación Flecha Izq. | Mediana (22.8 x 15.2 cm) | De 0 a 8 m | 7938 F |
| 10 23 79.4 | Señal Ruta de Evacuación Flecha Der. | Grande (35 x 24 cm) | De 0 a 12 m | 7762 |
| 10 23 79.5 | Señal Ruta de Evacuación Flecha Izq. | Grande (35 x 24 cm) | De 0 a 12 m | 7761 |



Fosforescentes
(luminosidad mínima 4 horas)

Señalización Ruta de Evacuación

- El diseño puede variar de acuerdo al tamaño.
- Las señales Elite cuentan con etiquetas autoadheribles y perforaciones para fijar a pared.
- Material señales: Placa rígida autoadherible.
- **Material señales Elite Mini:** Placa de Acrilico Autoadherible.
- Cumple con la NOM 026 STPS y 003 SEGOB NMX-S-062-SCFI-2015
- Incluye también taquetes y tornillos para su instalación.

Sablón
Empresa
100% Mexicana.



Fosforescentes
(luminosidad mínima 4 horas)



| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | VISIBILIDAD | MODELO |
|------------|---|-------------|-------------|--------|
| 10 23 79.6 | Señal Ruta de Evacuación Flecha Izq. / Elite Mini | 16 x 16 cm | De 0 a 6 m | 7833 |
| 10 23 79.7 | Señal Ruta de Evacuación Flecha Der. / Elite Mini | 16 x 16 cm | De 0 a 6 m | 7834 |

Señalización Punto de Reunión

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | VISIBILIDAD | MODELO |
|------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------|--------|
| 10 23 80.1 | Señal Punto de Reunión | Mediana (22.8 x 15.2 cm) | De 0 a 8 m | 7846 |
| 10 23 80.2 | Señal Punto de Reunión / Elite Mini | 16 x 16 cm | De 0 a 6 m | 7839 |



Señalización No Estacionarse

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | VISIBILIDAD | MODELO |
|------------|-----------------------|---------------------|-------------|--------|
| 10 23 81.1 | Señal No Estacionarse | Grande (35 x 24 cm) | De 0 a 12 m | 7957 |



Sablón
Empresa
100% Mexicana.



Señalización en Metal para Intemperie

- El diseño puede variar de acuerdo al tamaño.
- En esta línea de señales, los textos vienen en Español e Inglés.
- Dimensiones: 35 x 24 cm.
- Cumple con la NOM 026 STPS y 003 SEGOB NMX-S-062-SCFI-2015

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | VISIBILIDAD | MODELO |
|-------------|---|-------------|--------|
| 10 23 82 | Señal Ruta de Evacuación Flecha Derecha | De 0 a 12 m | 7803 |
| 10 23 82.1 | Señal Ruta de Evacuación Flecha Izquierda | De 0 a 12 m | 7804 |
| 10 23 82.2 | Señal Salida de Emergencia | De 0 a 12 m | 7806 |
| 10 23 82.3 | Señal Prohibido El Paso | De 0 a 12 m | 7810 |
| 10 23 82.4 | Señal Prohibido Fumar | De 0 a 12 m | 7808 |
| 10 23 82.5 | Señal Hidrante | De 0 a 12 m | 7809 |
| 10 23 82.6 | Señal Extintor | De 0 a 12 m | 7805 |
| 10 23 82.7 | Señal Precaucion Alto Voltaje | De 0 a 12 m | 7811 |
| 10 23 82.8 | Señal Punto de Reunion | De 0 a 12 m | 7812 |
| 10 23 82.9 | Señal Exclusivo | De 0 a 12 m | 7813 |
| 10 23 82.91 | Señal No Estacionarse | De 0 a 12 m | 7807 |

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K



Fosforescentes
(luminosidad mínima 4 horas)



SEGURIDAD PERSONAL



A



B



C



D



E



F



G



H



I



J



K

Honeywell
MILLER

Sköld[™]
integral protection safety

3M

DBI
SALA

Fall Protection



**PROTECCIÓN
CONTRA CAÍDAS**

Arnés Miller Revolution

Lo último en tecnología de protección contra caídas.



| NO. DIKEN | MODELO |
|-----------|------------|
| 20 29 58 | RDT-QC/UBK |



Tejido Tipo 10

El tejido tipo 10 es casi dos veces más resistente y duradero de lo que exigen las normas.



Paquete de etiquetas

El paquete integrado guarda las etiquetas y reduce al mínimo daños y pérdidas.



Hebilla de leva

Hebillas ajustables con una sola mano, ajuste simultáneo con las correas del hombro.



Remates en las correas

El diseño con presilla sirve para mantener recogida firmemente la correa tejida después del ajuste adecuado.




Conexión PivotLink™

El singular diseño rotatorio ofrece mayor comodidad al inclinarse y moverse. Suministra un punto de unión para cinturones, herramientas y accesorios.



Almohadilla integrada en la espalda y hombros

Permite un flujo de aire óptimo y proporciona en los hombros comodidad todo el día al llevar una carga completa de herramientas.

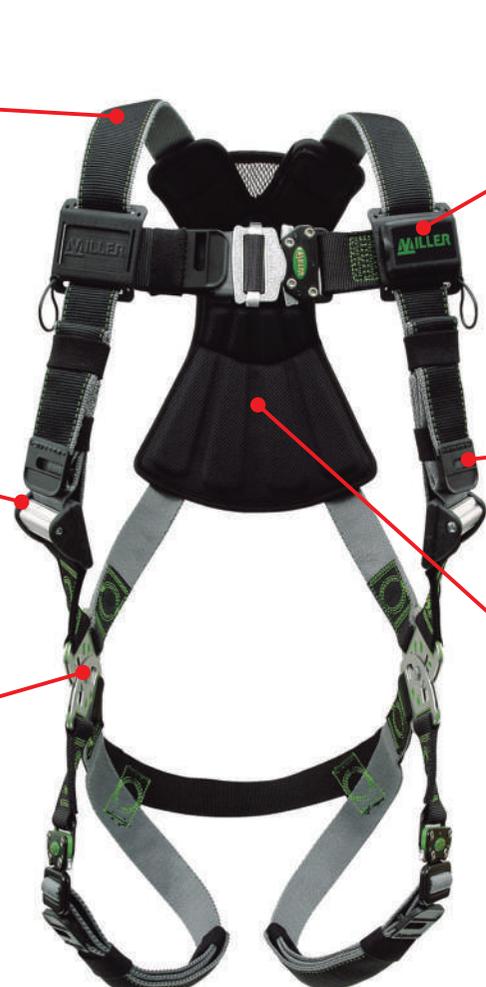

SEGURIDAD PERSONAL

Arnés Aircore

Clasificado para 181.41 kg (400 lb) de capacidad.

- Cintas DuraFlex®, poliéster elastizado.
- Respaldo lumbar y almohadillas de soporte para espalda, hombros y cintura.
- Argolla en "D" en la espalda.
- Color de alta visibilidad.

| NO. DIKEN | MODELO | DESCRIPCIÓN |
|-----------|-----------|--|
| 20 29 67 | ACA-QCUGN | Arnes Aircore Anillo en la Espalda Frontal, Laterales y De Posicionamiento |



Kit Arnés Titán

- Arnés de cuerpo completo de talla universal con anillo en "D" posterior deslizante.
- Correa subpélvica.
- Línea de vida con amortiguador de impacto de cinta tubular de 6' y un conector de anclaje con correa de sujeción de cinta de 6' conforme a la norma ANSI Z359-2007.

| NO. DIKEN | MODELO |
|-----------|--------------------|
| 20 29 61 | TCK4500-Z7/U/6FTAK |



Honeywell
MILLER®

Arnés Titán Cuerpo Completo

Clasificado para 181.41 kg (400 lb) de capacidad.

- Correa subpélvica.
- Unitalla.
- Diseño totalmente ajustable.
- Correa: 1 3/4".
- Anillo "D".
- Cumple con las normas OSHA, ANSI y CSA.

| NO. DIKEN | MODELO | DESCRIPCIÓN |
|-----------|-----------|---|
| 20 29 50 | T4000/UAK | Arnés Titan Anillo en Espalda |
| 20 29 60 | T4007/UAK | Arnés Titan Anillo en Espalda y Posicionamiento |

Arnés Nomex / Kevlar para Soldador

- Arnés de soldadura hecho en Nomex y Kevlar, cinta Nomex azul ignífuga que proporciona protección contra salpicaduras al soldar y núcleo interno de Kevlar especial agrega fuerza y resistencia a las altas temperaturas.
- Con anillo en espalda.
- Posee hebillas tipo macho-hembra.
- Cumple con los requisitos de prueba de arco eléctrico ASTM F887.



Honeywell
MILLER®

Correa de Sujeción para Soldador

- Mod. 8185K.
- Hecha de Nomex y Kevlar.
- Con anillo.
- 1.8 m. de largo.

| NO. DIKEN | MODELO |
|------------|---------------|
| 20 29 62.1 | 8185K / 6FTBK |

Línea de Vida para Soldador

- Mod. 933KR-77.
- Cumple con las normas estrictas sobre arcos eléctricos ASTM F887.
- Diseñado para proteger a los trabajadores contra la exposición a ráfagas de arco eléctrico.
- 1.8 m. de largo.

| NO. DIKEN | MODELO |
|------------|------------------|
| 20 29 62.2 | 933KR-77 / 6FTBK |

| NO. DIKEN | MODELO | DESCRIPCIÓN |
|-----------|------------|--|
| 20 29 62 | 650K-7/UBL | Arnes Nomex/Kevlar para Soldador con Anillo en la Espalda y de Posicionamiento |

Líneas de Vida

- Líneas de vida certificadas bajo la ANSI y poseen ganchos Z7, capaces de tolerar una fuerza de rotura de 3600 lbs.



| NO. DIKEN | MODELO | DESCRIPCIÓN | |
|------------|-----------------|--|---|
| 20 29 51 | T6111-Z7 | Línea de Vida Titán con Amortiguador de Impactos 1.8 m. | A |
| 20 29 51.1 | T5111-77/6FTAF | Línea de Vida Titán con Amortiguador de Impactos 1.8 m. | B |
| 20 29 51.2 | T5122-Z7/6FTAF | Línea de Vida Doble Gancho Grande con Amortiguador de Impacto 1.8 m. | C |
| 20 29 51.3 | 213WLS-Z7/6FTYL | Línea de Restricción de 1.8 m. | D |

Líneas de Vida Retráctil / Accesorios



| NO. DIKEN | MODELO | DESCRIPCIÓN | |
|------------|----------------|---|---|
| 20 29 51.4 | MP20P-Z7/20FT | Línea de Vida Retráctil Falcon con Carcasa de Alta Resistencia 6 m. | E |
| 20 29 51.5 | TFL-1-Z7/11FT | Línea de Vida Retráctil Titan de Bandola de Poliéster 3.4 m. | F |
| 20 29 51.6 | CFL-4-Z7/9FT | Línea de Vida Retráctil Black Rhino de Cable de Acero Inoxidable 2.7 m. | G |
| 20 29 51.7 | PFL-4-Z7/9FT | Línea de Vida Retráctil Scorpion con Bandola de Poliéster 2.7 m. | H |
| 20 29 53 | T7314/6 FT | Banda de Posicionamiento Titán 1.8 m. | I |
| 20 29 51.8 | 17D-1 | Carabinero o Mosquetón | J |
| 20 29 51.9 | 300L-Z7/50FTBL | Cuerda Miller de 15.2 m. | K |

SEGURIDAD PERSONAL

Sistema Vi-GO™ Automático

- Sistemas de seguridad Vi-Go™ para subir escaleras proporcionan seguridad con protección anticaídas al subir escaleras fijas.
- Hecho en cable de acero, para instalación en escaleras ya existentes.
- Incluyen un conjunto de soporte superior con un amortiguador de impacto, conjunto de soporte inferior con tensiómetro, línea de vida de 10 mm (3/8 pulgadas), toda la tornillería necesaria, guías de cable intermedias corredizas y automáticas (si corresponde) y el instructivo.

| NO. DIKEN | MODELO | DESCRIPCIÓN |
|------------|---------|-------------------------------------|
| 20 29 64 | VG/30FT | Sistema con longitud de 30' (9 m). |
| 20 29 64.1 | VG/50FT | Sistema con longitud de 50' (15 m). |

Honeywell
MILLER®



Dispositivo Anticaídas Vi-GO™ Automático

- Manguito de cable para enhebrado automático con mosquetón y pivote integrales.



| NO. DIKEN | MODELO |
|------------|--------|
| 20 29 64.2 | VGCS-C |

Kit de Rescate QuickPick

- Mod. QP/50FT.
- Poleas de aluminio codificadas por color de alta resistencia que permiten una fácil orientación.
- Cuerda Kernmantle semiestática de 11 mm (7/16 in).
- Poste de conexión remota para rescate [4 pies. (1.2m) doblado, 12 pies (3.6 m) totalmente extendido].
- Clip de mosquetón/Cuerda.
- Estuche del poste de manipulación.
- Mango flexible de control de la cuerda.
- Herramienta de la cuerda de seguridad Miller WristBandit™.
- Conector de anclaje de travesaño.
- Mochila cómoda.

Honeywell
MILLER®



| NO. DIKEN | MODELO |
|-----------|---------|
| 20 29 65 | QP/50FT |

Kit Completo de Rescate para Espacio Confinado

Honeywell
MILLER®

- Mod. MR50GCM-Z7.
- Trípode construido en aluminio con capacidad de hasta 22kN de presión vertical, patas ajustables y cadena de seguridad.
- Incluye cinta reflectiva.
- Izador / Cabrestante Miller Manhandle construido en acero, permite ascenso y descenso controlado y sin esfuerzo con relación 5:1. Posee manivela antigolpe que evita que la rueda gire libremente y capacidad de trabajo de 181 Kg.
- Línea de vida retráctil con cabrestante Miller MightEvac modelo MR50GB-Z7/50FT hecho en aluminio y acero, permite un rescate fácil y rápido con una ventaja mecánica de 4:1 (velocidad promedio de 8 m [25 pies] por minuto).
- Capacidad de trabajo de 140 Kg.
- Polea.
- Mosquetón.
- Bolsas de almacenaje.
- Todos los componentes se pueden obtener individualmente.

| NO. DIKEN | MODELO |
|-----------|-----------------|
| 20 29 66 | MR50GCM-Z7/50FT |



Arnés Skold

- Clips retenedores de cinta para piernas, pecho y hombros.
- Colores fáciles a la inspección en amarillo y negro.
- Apto para cinturón porta herramientas.
- 5 puntos de ajuste.
- Banda subpélvica ajustable.
- Anillo D ajustable.
- Cinta del pecho ajustable.
- Etiqueta de inspección.
- Indicador de caída.
- Certificaciones: ANZI 359.1 y A10.14 OSHA, requerimientos de protección contra caídas CSA Z259.10M, PEMEX NRF024.
- Talla: Universal.



| NO. DIKEN | MODELO | DESCRIPCIÓN |
|-----------|--------|---|
| 20 29 70 | AN1 | Arnes de Nylon de 1 Argolla Skold (Espalda). |
| 20 29 71 | AN2 | Arnes de Nylon de 2 Argollas Skold (Espalda, Pecho). |
| 20 29 72 | AN3 | Arnes de Nylon de 3 Argollas Skold (Espalda, Caderas). |
| 20 29 73 | AN4 | Arnes de Nylon de 4 Argollas Skold (Espalda, Pecho, Caderas). |
| 20 29 74 | AN5 | Arnes de Nylon de 5 Argollas Skold (Espalda, Hombros, Caderas). |

Arnés Kevlar Nomex

- Recomendado para trabajos en alturas con riesgo de exposición a chispas o soldadura.
- Cumplimiento con norma ANSI 359.1 y A10.14 OSHA.
- Resistencia a 7,000 libras de tensión en la cinta.
- Cinta de Kevlar / Nomex.
- Pasa prueba de calor NFPA 1971/1981.
- Pasa prueba de flamazo NFPA 1971 / 1981.
- Disponible con indicador de caídas.
- Banda subpélvica ajustable.
- 5 puntos de ajuste.
- Anillo D ajustable.
- Cinta del pecho Ajustable.
- Clips retenedores de cinta para piernas, pecho y hombros.
- Etiqueta de Inspección.
- Puede acomodar un cinturón porta herramientas.



| NO. DIKEN | MODELO | DESCRIPCIÓN |
|-----------|--------|-------------------------------------|
| 20 29 80 | AK1 | Arnes de Kevlar de 1 Argolla Skold |
| 20 29 81 | AK3 | Arnes de Kevlar de 3 Argollas Skold |
| 20 29 82 | AK4 | Arnes de Kevlar de 4 Argollas Skold |

Arnés Especial Dieléctrico

- Hebillas y conexiones 100% dieléctricas.
- Cumplimiento con ASTM F887 (Normatividad contra arco eléctrico).
- Para uso en trabajos con riesgo de descargas eléctricas.
- Cumpliendo con Norma ANSI 359.1 y A10.14 OSHA.
- Clasificación 9kV de acuerdo a ASTM.
- Disponible con indicador de caídas.
- Ajuste de 5 puntos.



| NO. DIKEN | MODELO | DESCRIPCIÓN |
|-----------|--------|---|
| 20 29 90 | AKD1 | Arnés Dieléctrico de Kevlar de 1 Argolla Skold |
| 20 29 91 | AKD3 | Arnés Dieléctrico de Kevlar de 3 Argollas Skold |
| 20 29 92 | AKD4 | Arnés Dieléctrico de Kevlar de 4 Argollas Skold |

Kit de Altura

- Mod. FSKIT-1.
- Arnés contra caídas 1 argolla
- Línea de vida con amortiguador tipo cuerda.
- Punto de anclaje de anillo y ojal.
- Maleta SKOLD.



| NO. DIKEN | MODELO |
|-----------|---------|
| 20 30 37 | FSKIT-1 |



Sistema de Espacio Confinado

- Los Espacios Confinados constituyen un riesgo importante para la salud y seguridad de sus trabajadores. Para facilitar cualquier tipo de trabajo en un espacio confinado, es necesario contar con un sistema de ingreso y salida seguro y en caso de ser necesario, un sistema de rescate apropiado y funcional.
- El Tripie para Espacios Confinados de Sköld es fabricado con una aleación de aluminio de alta resistencia, con opción a montar dos sistemas sobre el tripie.
- Certificaciones: ANSI Z359.1, EN 795, NRF024, NRF063 y regulaciones aplicables OSHA.
- Incluye:
 - Tripie.
 - Manivela de 3 vías de 15 mts.
 - Manivela de herramientas.
 - Maleta SKOLD.



| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | MODELO |
|-----------|---|--------|
| 20 30 35 | Sistema de Espacio Confinado Incluye Tripie, Manivela de 3 Vías de 15 mts. | FS980 |
| 20 30 36 | Sistema de Espacio Confinado Incluye Tripie, Manivela de 3 Vías de 23 mts. | FS982 |

Líneas Retráctiles

- Cuentan con un sistema automático de frenado para prevenir una caída; de esta manera la caída es restringida de inmediato por la reacción del retráctil.
- La longitud del cable es ajustada automáticamente gracias a un sistema integrado que ofrece al usuario una libertad de movimiento inigualable y al mismo tiempo una seguridad al 100%.



Línea Retráctil de Cable Galvanizado
Disponible en 3 medidas.



Línea Retráctil de Banda de Nylon
Disponible en 3 medidas.



| NO. DIKEN | MODELO | DESCRIPCIÓN |
|-----------|-----------|---|
| 20 30 25 | FS911G11' | Línea Retráctil de Cable Galvanizado de 11' (3.35 mts.) Skold |
| 20 30 26 | FS920G20' | Línea Retráctil de Cable Galvanizado de 20' (6.00 mts.) Skold |
| 20 30 27 | FS930G30' | Línea Retráctil de Cable Galvanizado de 30' (9.00 mts.) Skold |
| 20 30 28 | FS011W11' | Línea Retráctil de Banda de Nylon 11' (3.35 mts.) Skold |
| 20 30 29 | FS020W20' | Línea Retráctil de Banda de Nylon 20' (6.00 mts.) Skold |
| 20 30 30 | FS030W30' | Línea Retráctil de Banda de Nylon 30' (9.00 mts.) Skold |

Líneas de Vida

- Líneas de vida de 1.82 m se caracteriza por tener un amortiguador de impacto integrado que disipa la energía acumulada en una caída.
- Los ganchos en acero galvanizado cumplen con la nueva certificación de ANSI y OSHA la cual además de las pruebas normales se introdujo la nueva prueba a la puerta del gancho por 3600 libras de presión.



| NO. DIKEN | MODELO | DESCRIPCIÓN |
|-----------|----------|---|
| 20 30 00 | LVN | Línea de Vida con Amortiguador Tipo Banda Skold |
| 20 30 01 | LVC | Línea de Vida con Amortiguador Tipo Cuerda Skold |
| 20 30 02 | LVK | Línea de Vida con Amortiguador Tipo Banda de Kevlar Skold |
| 20 30 03 | LVA | Línea de Vida de Acero con Gancho Normal Skold |
| 20 30 04 | LVA-D-GG | Línea de Vida Dual de Acero con Gancho Grande Skold |
| 20 30 05 | LVA-D-GN | Línea de Vida Dual de Acero con Gancho Normal Skold |
| 20 30 06 | LVN-D-GG | Línea de Vida Dual Tipo Banda con Gancho Grande Skold |
| 20 30 07 | LVN-D-GN | Línea de Vida Dual Tipo Banda con Gancho Normal Skold |
| 20 30 08 | LVD1 | Línea de Vida Dieléctrica con Gancho Normal Skold |
| 20 30 09 | LVD2 | Línea de Vida Dieléctrica con Gancho Grande Skold |



| NO. DIKEN | MODELO | DESCRIPCIÓN |
|-----------|--------|--|
| 20 30 15 | PA1 | Punto de Anclaje con 1 Anillo D y Ojal Skold |
| 20 30 16 | PA2 | Punto de Anclaje con 2 Anillos en Extremos Skold |
| 20 30 17 | PAPV | Sujeta Viga Skold Premium |
| 20 30 18 | PAPVE | Sujeta Viga Skold Económica |
| 20 30 19 | CP | Cuerda de Posicionamiento Skold |

Arnés Delta™

- Los arneses Delta™ de confort combinan una serie de avances innovadores con características conocidas que los han hecho un elemento infalible del sector.
- Delta™ representa en la actualidad la culminación de más de veinte años de diseño, investigación, conocimientos de fabricación y rendimiento en el lugar de trabajo.
- Incluyen herrajes revestidos resistentes a la corrosión con almohadillas para hombros, espalda y piernas, un tejido trenzado resistente a la abrasión y una calidad insuperable.
- Las almohadillas envuelven al usuario e incorporan orificios de ventilación que permiten contacto directo con el aire y una mejor circulación que enfría el cuerpo.

**Arnés Delta™
Tipo Chaleco**
Mod. 1110600

NO. DIKEN
20 27 20



**Arnés Delta™
de Posicionamiento**
Mod. 1110625

NO. DIKEN
20 27 21



**Arnés Delta™
Para Ascenso**
Mod. 1102090

NO. DIKEN
20 27 22



Anillo de elevación posterior en D



Seguros de eslingas integrados



Correas para las piernas con hebillas de conexión rápida Tech-Lite™



Fall Protection



Almohadillas para confort de hombros, espalda y piernas integrada

Arnés Delta™ Comfort
Mod. 1100681

NO. DIKEN
20 27 23



Arnés Delta™ de Tejido Resistente

Para Posicionamiento Lateral

- Mod. 1110990.
- Diseño sin enredos.
- Anillo de elevación posterior en D.
- Correas para piernas con hebillas de pasador.
- Hebillas de torso de paracaídas
- Tejido resistente revestido de poliuretano.
- Etiquetas protegidas, equipadas con i-Safe™.



NO. DIKEN
20 27 24

Arnés Delta™ para Soldador

Para Ascenso

- Mod. 1109975.
- Diseño sin enredos.
- Anillo de elevación posterior en D.
- Correas para piernas con hebillas de conexión rápida.
- Hebillas de torso de paracaídas.
- Bucles para el cinturón corporal.
- Tejido trenzado de fibra Nomex®/Kevlar®.



NO. DIKEN
20 27 25



Arnés PRO™ para Soldador



- Mod. 1191379.
- Anillo en D trasero.
- Correas para piernas con hebilla de paso.
- Reguladores paracaídas para torso.
- Tejido trenzado resistente al calor e ignífugo.
- Seguros de eslingas integrados.
- Indicador de impacto.
- Etiquetas protegidas.

| NO. DIKEN |
|-----------|
| 20 27 26 |



Arnés PRO™ Ignífugo



- Mod. 1191385.
- Anillo en D trasero y laterales.
- Correas para piernas con hebilla de pasador.
- Reguladores paracaídas para torso.
- Tejido trenzado resistente al calor e ignífugo.
- Seguros de eslingas integrados.
- Indicador de impacto.
- Etiquetas protegidas.

| NO. DIKEN |
|-----------|
| 20 27 27 |

Líneas Restrictivas



- Certificadas bajo la ANSI y poseen ganchos Z7, capaces de tolerar una fuerza de rotura de 3600 lbs.



| NO. DIKEN | MODELO | DESCRIPCIÓN |
|------------|---------|-------------------------------|
| 20 27 28 | 1231016 | Línea de Vida, Longitud 1.8 m |
| 20 27 28.1 | 1234080 | Línea de Vida, Longitud 2.4 m |
| 20 27 28.2 | 1385301 | Línea de Vida, Longitud 1.8 m |
| 20 27 28.3 | 1246188 | Línea de Vida, Longitud 1.8 m |

Línea de Vida Retráctiles



- Amplia variedad de longitudes dependiendo de cada necesidad.



| NO. DIKEN | MODELO | DESCRIPCIÓN |
|------------|---------|---|
| 20 27 29 | 3101277 | Línea de Vida, Dos Brazos, Longitud 1.8 m |
| 20 27 29.1 | 3101215 | Línea de Vida, Brazo Sencillo, Longitud 1.8 |
| 20 27 29.2 | 3500231 | Línea de Vida, Dos Brazos, Longitud 2.4 |
| 20 27 29.3 | 3590500 | Línea de Vida, Longitud 10 m |

Accesorios



| NO. DIKEN | MODELO | DESCRIPCIÓN |
|------------|---------|-------------------------------|
| 20 27 28.4 | 1340161 | Línea de Vida, Longitud 1.8 m |
| 20 27 28.5 | 1341001 | Línea de Vida, Longitud 1.8 m |
| 20 27 28.6 | 1244409 | Línea de Vida, Longitud 1.8 m |
| 20 27 28.7 | 1244306 | Línea de Vida, Longitud 1.8 m |



| NO. DIKEN | MODELO | DESCRIPCIÓN |
|------------|---------|--|
| 20 27 30 | 2000117 | Mosquetón apertura 20 mm |
| 20 27 30.1 | 2000112 | Mosquetón apertura 17.5 mm |
| 20 27 30.2 | 2000114 | Mosquetón apertura 55.5 mm |
| 20 27 30.3 | 2000300 | Mosquetón apertura 51 mm |
| 20 27 30.4 | 1003000 | Adaptador de Conexión, Longitud: 0.9 m |

Sistema de Seguridad Vertical



- Este sistema completo incluye todos los soportes, el cable pre-estampado y las guías de cable.
- Es un sistema de seguridad vertical de acero galvanizado para 2 usuarios.
- 30' de cable de acero galvanizado trenzado 1 x 7 de 3/8 de pulgada y 1 guía.
- Capacidad de amarre del 100%: punto de anclaje integrado con clasificación de detención de caídas en el soporte superior con capacidad de 3,600 lbs.
- Cumple con la nueva norma ANSI Z359.16, junto con OSHA 1910.140 y 1926.502.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN |
|------------|-----------------------------|
| 20 27 31 | Mod. 6118030 / Longitud 30' |
| 20 27 31.1 | Mod. 6118040 / Longitud 40' |
| 20 27 31.2 | Mod. 6118050 / Longitud 50' |



Deslizador Lad-Saf X3

- Deslizador de cable desmontable con mosquetón y bloqueo inercial se ajusta a cable de 9.5 mm.
- Hecho de Acero Inoxidable.



| NO. DIKEN | MODELO |
|------------|---------|
| 20 27 30.5 | 6160054 |

Sistema de Línea de Vida



- Mod. 7600506.
- El Sistema de línea de vida horizontal portátil es liviano y fácil de instalar, sin herramientas o equipos especiales.
- Completo con cuerda de salvamento Kernmantle, dispositivo de tensión, (2) adaptadores de amarre para anclar a estructuras y bolsa de transporte.
- Capacidad de peso 310 lbs. (141 kg).
- Longitud: 60' (18.3 m).
- Cumple o excede todos los reglamentos aplicables de OSHA y las normas ANSI.

| NO. DIKEN |
|-----------|
| 20 27 32 |



Sistema de Línea de Vida Retráctil Horizontal



- Mod. 7605060.
- Longitud: 60 pies (18,3 m).
- Cable galvanizado 7x19 de 1/4" (6.3 mm).
- Capacidad de peso: 310 lbs. (141 kg).

| NO. DIKEN |
|-----------|
| 20 27 33 |



Dispositivo de Posicionamiento de Rescate



- Sistema de rescate con funciones de elevación, descenso y posicionamiento.
- Mecanismo de bloqueo integrado.
- 15 m de cuerda salvavidas de 9 mm.
- Configuración de relación de elevación 3:1 y 4:1.
- Extremadamente fácil de usar sistema pre-aparejado
- Sistema único de frenado por detección de velocidad.
- Diseño compacto y ligero.
- El kit también contiene eslingas de anclaje, 2 mosquetones, asa de agarre de cuerda y bolsa de transporte.

Está diseñado para funcionar como dispositivo de posicionamiento de trabajo y como dispositivo de rescate de personal.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN |
|------------|------------------------------|
| 20 27 34 | Mod. 3600050 / Elevación 3:1 |
| 20 27 34.1 | Mod. 3602050 / Elevación 4:1 |



Sistema de Elevación Avanzado de 5 piezas



- Mod. 8518000.
- Este sistema esta compuesto por 5 piezas.
- Diseñados para aplicaciones de registro / recuperación de pozos y espacios confinados.
- Estas unidades están construidas con materiales livianos que incluyen aluminio de alta resistencia.
- Punto de anclaje de mástil integrado de 5,000 lb. (22 kN).
- Mástil de pescante superior con desplazamiento ajustable (modelo 8518001).
- Poleas primarias y secundarias incorporadas.
- Altura vertical ajustable de 33" a 43" (83.8 a 109.2 cm).
- Ajuste de retención y estilo de mando.
- Extensión del mástil del pescante inferior 83.8 cm (modelo 8518002).
- Combina hasta 2 extensiones.
- El ancho de la base se ajusta de 94 a 162.6 cm
- Base portátil ajustable de 3 piezas (modelo 8518005).



NO. DIKEN
20 27 37

Sistema para Espacios Confinados PRO™



- Mod. AA805AG2.
- Trípode de aluminio AK105A de 8' (2,4 m) con patas de bloqueo ajustables.
- Soporte de dispositivo mecánico de montaje rápido, cadena de seguridad para evitar el movimiento y suelas de la placa de la banda de rodadura resistentes en los pies.
- AK205AG cabrestante galvanizado de 50 pies (15 m).
- AK020A1 polea.
- 3590550 Línea de vida autorretráctil galvanizada Rebel™ de 50 pies (15 m).
- 1191201 arnés PRO™
- AK067A bolsa de trípode.
- Línea de vida de cable de acero galvanizado de 3/3" (5 mm) de 50 pies (15 m).

NO. DIKEN
20 27 35



Sistema para Espacios Confinados PRO™



- Mod. 8308005.
- Trípode de aluminio PRO™ de 8' (2,4 m) (mod. AK105A).
- Patas de bloqueo ajustables telescópicas
- Línea de vida autorretráctil de 3 vías Rebel™ con cabrestante de recuperación (mod. 3591000).
- Línea de vida de cable de acero galvanizado de 3/3" (5 mm) de 50' (15,2 m).
- Polea para entrada a espacios confinados (mod. AK020A1).
- El soporte de montaje sujeta la SRL al trípode (mod. 3590498).
- Diseño duradero y compacto.

NO. DIKEN
20 27 36



Lente Sport Económico



- Lente de policarbonato 100%.
- Estilo sport.
- Dieléctrico.
- Cumple con la norma ANSI Z87.1.
- Capa antirayadura.



➔ Venta por caja de 12 piezas.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | MODELO |
|------------|------------------------------------|-------------|
| 20 19 68 | Armazón Clara / Mica Clara | Venus Claro |
| 20 19 69 | Armazón Clara / Mica Oscura | 3SV3000-E6 |
| 20 19 69.5 | Armazón Clara / Mica Antiempañante | Venus |

Lente 112CL



- Material: policarbonato transparente.
- Resistente a rayaduras.
- Protección UV.
- Puente nasal para brindar una mayor comodidad.
- Certificación ANSI Z87+.



| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | CAJA CON |
|------------|--|----------|
| 20 27 50 | Lente 112CL / Mica Clara | 10 pzs |
| 20 27 50.1 | Lente 112CLAF / Mica Clara - Antiempañante | 10 pzs |
| 20 27 50.2 | Lente 112GR / Mica Oscura | 12 pzs |

Lente Checklite®



- Material: policarbonato.
- Protección UV.
- Ofrece nuestro exclusivo revestimiento de lentes resistente a los rasguños Duramass®.
- Patillas de espátula.
- Elija entre una selección de opciones de lentes y colores para obtener el aspecto que desea.
- Supera la certificación ANSI Z87+.

➔ Venta por caja de 12 piezas.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | MODELO |
|------------|---|----------|
| 20 19 09 | Lente Checklite® / Mica Azul | CL113 |
| 20 18 65 | Lente Checklite® / Mica Clara - Antiempañante | CL110AFR |
| 20 18 65.1 | Lente Checklite® / Mica Clara | CL110R |
| 20 18 65.2 | Lente Checklite® / Mica Gris | CL112 |



Mica Clara
Antiempañante



Mica Clara



Mica Gris



Mica Azul

Lente Virtua



- Lentes de seguridad ligeros y con estilo unisex.
- Cobertura envolvente.
- Rango de visión despejado.
- Lente de policarbonato, absorbe el 99,9% UV.



➔ Venta por caja de 10 piezas.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN |
|------------|--|
| 20 27 65 | Lente 11228-00000-100 / Mica Clara sin Recubrimiento |
| 20 27 65.1 | Lente 11326-00000-100 / Mica Clara Capa Dura |
| 20 27 65.2 | Lente 11327-00000-20 / Mica Gris Capa Dura |
| 20 27 65.3 | Lente 11329-00000-100 / Mica Clara Antiempañante |

Lente SVP 200



- Lentes de policarbonato.
- Marco dieléctrico.
- Patillas flexibles para un ajuste cómodo y seguro.
- Cumple con la norma de seguridad ANSI Z.87.1+ 2015.



➔ Venta por caja de 10 piezas.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN |
|------------|---|
| 20 18 63 | Armazón y Mica Transparente / Revestimiento Duro |
| 20 18 63.5 | Armazón y Mica Transparente / Revestimiento Antiempañante |

Lente A-700



Excelente protección con estilo.

- Con suaves almohadillas para un ajuste cómodo.
- Lentes de policarbonato, con revestimiento duro.
- Cumple con las normas de seguridad ANSI Z87 y con la certificación de los estándares CSA Z94.3.



➔ Venta por caja de 10 piezas.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN |
|------------|--|
| 20 19 45 | Armazón Clara/ Mica Clara |
| 20 19 46 | Armazón Gris / Mica Gris TSR |
| 20 19 47 | Armazón Clara / Mica Clara Antiempañante |
| 20 19 47.1 | Armazón Transparente/ Mica Ámbar |
| 20 19 47.2 | Armazón Gris/ Mica Espejado Plata |



Lente Deportivos A-800



Estilo deportivo, agresivo y suave.

- Insertos contruidos con patilla acojinada para más comodidad.
- Proporciona 99,9% de protección UV.
- Cumple con norma ANSI Z87.1.



➔ Venta por caja de 10 piezas.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN |
|------------|--|
| 20 19 39 | Marco Transparente / Lentes Transparentes |
| 20 19 39.1 | Marco Gris / Lentes Plateados Espejado |
| 20 19 39.2 | Marco Transparente / Lentes Transparentes, Recubrimiento Antiempañante Fog-Ban |



Lente BEARKAT®



- Material: policarbonato.
- Protección UV.
- Ajuste hermético
- Patillas flexibles y antideslizante
- Supera la certificación ANSI Z87+.



➔ Venta por caja de 12 piezas.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN |
|------------|---|
| 20 18 62 | Lente BEARKAT® / Mica Clara |
| 20 18 62.5 | Lente BEARKAT® / Mica Clara - Antiempañante |

Lente 148CL



- Material: Policarbonato transparente.
- Resistente a rayaduras.
- Protección UV.
- Puente nasal para brindar una mayor comodidad.
- Certificación ANSI Z87+.



➔ Venta por caja de 10 piezas.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN |
|-----------|--------------------------|
| 20 27 51 | Lente 148CL / Mica Clara |

Lente Skyper®



Protección y una comodidad excepcional.

- Inclinación de lentes y longitud de patilla ajustable.
- Conforme a las pruebas militares V₀ de balísticas para impacto.
- Cumple con las normas de seguridad ANSI Z87.



➔ Venta por pieza.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN |
|-----------|------------------------------------|
| 20 19 16 | Armazón Negro / Mica Clara |
| 20 19 18 | Caja c/10 Reemplazos de Mica Clara |



Lente Uvex Protege®



Protección con comodidad y estilo liviano.

- Con recubrimiento Uvex HydroShield, de doble acción, proporciona un desempeño libre de empañado.
- Con almohadillas.



➔ Venta por pieza.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | MODELO |
|-----------|---|---------|
| 20 18 97 | Lente Armazón Negro / Mica Transparente Recubrimiento Hydroshield | S4200HS |



Lente Cosmo

- Lente panorámico.
- Armazón con varillas ajustables.
- Micas con protección antirayadura UV 99.9% antiestático antiempañ (opcional).



➔ Venta por pieza.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN |
|-----------|-----------------------------------|
| 20 18 91 | Lente Panorámico Cosmo Mica Clara |



Lente Sargento®

- Mica fabricada en 100% policarbonato.
- Armazón fabricado en nylon resistente.
- Mica anti impacto y antirayadura.
- Brindan flexibilidad y ajuste.
- Cumplen con la norma ANSI Z.87.1.2010.



➔ Venta por caja de 12 piezas.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | A | B | C | D |
|-----------|---------------------------------|---|---|---|---|
| 20 18 93 | Lente Sargento / Mica Clara | | | | |
| 20 18 92 | Lente Sargento / Mica Gris | | | | |
| 20 18 94 | Lente Sargento / Mica Sombra #3 | | | | |
| 20 18 95 | Lente Sargento / Mica Sombra #5 | | | | |



Lente Ultra-Spec 2001 OTG



- El diseño de lente único liviano sobre el vidrio calza en la mayoría de los lentes Rx.
- Patillas acolchadas Duoflex® ajustables.
- Conforme a las normas ANSI Z87+ (alto impacto) y probado por Honeywell para cumplir con los requerimientos de la Norma CSA Z94.3.



| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN |
|-----------|-------------------------------|
| 20 18 60 | Lente Ultra-Spec / Mica Clara |

Lente 140CL



- Material: policarbonato transparente.
- Resistente a rayaduras.
- Protección UV.
- Punte nasal para brindar una mayor comodidad.
- Certificación ANSI Z87+.



➔ Venta por caja de 12 piezas.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN |
|-----------|--------------------------|
| 20 27 52 | Lente 140CL / Mica Clara |

Lente Virtua AP



- Elegante estilo unisex.
- Ligereza confortable.
- Diseño ligero y pesa menos de una onza (31 g).
- Rango de visión sin obstrucciones.



➔ Venta por caja de 10 piezas.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN |
|------------|--|
| 20 27 66 | Lente 11818-00000-20 / Mica Clara |
| 20 27 66.1 | Lente 11815-00000-20 / Mica Gris Antirayaduras |

Lente SecureFit™ S200



- Lentes de policarbonato.
- Auto-ajustable debido a la tecnología de difusión de la presión en las patas y permite que se ajuste natural a cualquier forma de cabeza.



➔ Venta por caja de 10 piezas.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN |
|------------|--|
| 20 27 63 | Lente SF201AF / Mica Clara |
| 20 27 63.1 | Lente SF201AS / Mica Clara Antirayaduras |

Lente SecureFit™ S400



- Lentes de policarbonato.
- Materiales suaves de inyección dual ofrecen mayor confort en los puntos de contacto con la piel y por encima de las orejas.



➔ Venta por pieza.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN |
|------------|-------------------------------|
| 20 27 62 | Lente SF401AF / Mica Clara |
| 20 27 62.1 | Lente SF402AF / Mica Gris |
| 20 27 62.2 | Lente SF410AS / Mica Espejada |

Lente Virtua CCS



- Con sistema de control con cordón para tapones auditivos (CCS) que sostiene el cordón para los tapones auditivos para mantenerlo desenredado y en su lugar de manera segura durante su uso.
- Permite colgar los lentes al cuello cuando no se están en uso.
- No incluye tapones.
- Cumple con la norma ANSI Z87.1-2003



No incluye tapones

➔ Venta por pieza.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN |
|-----------|---|
| 20 27 64 | Lente 11796-00000-20 / Mica Clara Antiempañante |

Lente SecureFit™ SF401AF-FM



- Punta nasal ajustable para ayudar a reducir el deslizamiento.
- La junta desmontable recubierta de espuma ayuda a mantener los residuos fuera de sus ojos al tiempo que proporciona comodidad y amortiguación.



➔ Venta por pieza.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN |
|------------|--|
| 20 27 67 | Lente SF401AF-FM / Mica Clara / Marco de Hule Espuma |
| 20 27 67.1 | Repuesto Marco de Hule Espuma |

Lente Avatar



- Diseñada pensando en el trabajador, tecnología única que permite ocho puntos de ajuste en estas gafas personalizables y elegantes.
- Cuentan con un marco de frente suave con ventilación indirecta.
- Las almohadillas de nariz flexibles ayudan a reducir el deslizamiento.



Mica Gris



Mica Clara

➔ Venta por pieza.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN |
|------------|--|
| 20 18 61 | Lente S2850HS / Mica Clara Antiempañante |
| 20 18 61.5 | Lente S2851HS / Mica Gris Antiempañante |

Lente Google Seismic™

- Proporciona una protección incomparable contra impactos, viento, polvo y escombros.
- Se pueden utilizar con patillas o cinta para la cabeza.
- Las protecciones nasales son suaves y flexibles.
- Las puntas de patilla son acojinadas y con almohadillas para el rostro, lentes sellados.
- Diseño flexible que permite utilizarse con patillas o con banda para la cabeza de acuerdo a las condiciones de trabajo.
- Cumple con las normas de seguridad ANSI Z87+ (Alto Impacto) y CSA Z94.3.

HydroShield



➔ Venta por pieza.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN |
|------------|---|
| 20 18 76 | Lente S0600D / Mica Clara / Dura-streme HC/AF |
| 20 18 76.5 | Lente S0600HS / Mica Clara / Uvextra AF |



Lente Solus® S1202SGAF

- Lentes de policarbonato.
- El recubrimiento antiempañante Scotchgard™ ayuda a mejorar el desempeño de las gafas en ambientes húmedos y con vapor.
- Cumplen con los requisitos de ANSI Z87.1 y CSA Z94.3.



El Kit incluye:



➔ Venta por pieza.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN |
|------------|--|
| 20 27 60 | Lente S1201SGAF / Mica Clara |
| 20 27 60.1 | Lente S1202SGAF / Mica Gris Antiempañante |
| 20 27 60.2 | Kit S120SGAF-KIT (Incluye marco de hule espuma y banda elástica extraíble) |

Lente Solus® S1101SGAF

- Lentes de policarbonato.
- El recubrimiento antiempañante Scotchgard™ ayuda a mejorar el desempeño de las gafas en ambientes húmedos y con vapor.
- cumplen con los requisitos de ANSI Z87.1 y CSA Z94.3.



El Kit incluye:



➔ Venta por pieza.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN |
|------------|--|
| 20 27 61 | Lente S1101SGAF / Mica Clara |
| 20 27 61.1 | Lente S1102SGAF / Mica Gris Antiempañante |
| 20 27 61.2 | Kit S110SGAF-KIT (Incluye marco de hule espuma y banda elástica extraíble) |

Lente para Graduar SW06

- Nilón TR90, sin contenido metálico.
- Contenedor de polvo extraíble/reemplazable.
- Protecciones nasales ajustables.
- Cobertura superior, diseño con protector integral, cubre el rostro en un ángulo de 17°.
- Cumple con la norma ANSI Z87.1 2003.



➔ Venta por pieza.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN |
|-----------|------------------------------------|
| 20 18 98 | Armazón Marrón / Detalles Naranjas |

Lente Horizon

- Lentes tonalizados que protegen contra luz de alta intensidad y lentes transparentes que brindan protección superior contra impactos.
- El lente de policarbonato transparente resiste a impactos.
- Protecciones laterales extras contra partículas aéreas.
- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2010.



➔ Venta por caja de 10 piezas.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN |
|-----------|-------------------------------------|
| 20 18 67 | Armazón Negra / Mica Sombra No. 3.0 |
| 20 18 68 | Armazón Negra / Mica Sombra No. 5.0 |
| 20 18 69 | Armazón Negra / Mica Azul Cobalto |

Estación de Limpieza

- Mod. S467 (A), S462 (B) Y S463 (C).
- El líquido de las estaciones UVEX esta formuladas específicamente para recubrimientos antiempañantes y antirayadura.
- No contiene silicona, no contiene alcohol.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN |
|------------|---|
| 20 19 58 | Estación de Limpieza (Incluye bote con atomizador de 16 oz y 500 toallitas) |
| 20 19 58.5 | 500 toallitas |
| 20 18 59 | Solución en bote con atomizador de 16 oz |

A
B
C



Incluye: bote con atomizador de 16 oz y 500 toallitas.

Lente Google Sellados Uvex Tirade



- Protección contra partículas donde el polvo, la suciedad y las partículas flotantes presentan el riesgo de lesionar los ojos.
- Diseño dieléctrico 100% no conductor.
- Recubrimiento antiempañante Uvextra®.
- Cumple con las normas ANSI Z87.1-2010 y CSA Z94.3.



➔ Venta por pieza.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | MODELO |
|-----------|---|--------|
| 20 18 96 | Lente Uvex Tirade Armazon Negro / Mica Transparente / Recubrimiento Uvextra | S4040 |

Goggles contra Salpicaduras



- Con capa antirayaduras.
- Ideal para salpicaduras; evita la entrada de líquidos.
- Mica de policarbonato de alta resistencia al impacto.
- Cumple con la norma ANSI-Z87.1-1989.



➔ Venta por caja de 12 piezas.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN |
|-----------|------------------------------------|
| 20 19 10 | Mica Clara / Ventilación Indirecta |
| 20 18 70 | Mica Clara / Ventilación Directa |
| 20 18 71 | Mica Clara / Mica Antiempañante |



Goggles Stryker™



- Protección contra salpicaduras de sustancias químicas mientras que proporciona ventilación al usuario.
- Cumple o excede las normas ANSI Z87.1.



➔ Venta por pieza.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN |
|-----------|---|
| 20 19 63 | Mica Clara Antiempañante con Correa de Plástico |
| 20 18 72 | Mica Gris Antiempañante con Correa de Plástico |



Goggles Uvex Sub-Zero



- Lentes de doble panel reemplazables: lente interior con recubrimiento antiniebla; lente exterior con recubrimiento rígido antirayaduras.
- Sistema de ventilación que minimiza el empañamiento.
- Cumple con la norma ANSI Z87 de alto impacto.



➔ Venta por pieza.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN |
|------------|--|
| 20 18 58 | Mica Clara / Ventilación Directa |
| 20 18 58.5 | Mica Clara Antiempañante / Ventilación Directa |

Goggles Uvex Stealth™

Diseño futurista, resistente a impactos y salpicaduras de productos químicos.

- Proporciona una óptica superior y vista periférica.
- La ventilación indirecta protege contra salpicaduras de líquidos.
- Lente de policarbonato resistente a impactos y rayos UV.
- El recubrimiento antivaho HydroShield™ ofrece una protección sin niebla hasta 60 veces más larga y una resistencia al rayado 2 veces mayor que los productos recubiertos antivaho competitivos
- Fabricado en una instalación registrada ISO 9001
- Cumple con las normas de seguridad ANSI Z87 y con la certificación de los estándares CSA Z94.3.

HydroShield



➔ Venta por pieza.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN |
|------------|---|
| 20 19 52 | Armazón Negro / Mica Clara |
| 20 19 53 | Caja c/10 Reemplazos de Mica Clara |
| 20 19 52.5 | Armazón Gris / Mica Clara / Hydroshield |



Careta de Soldador

- Ventana abatible para facilitar el uso durante su operación.
- Fabricado en material termoplástico con 30% de fibra de vidrio.
- Largo 32 cm, ancho 22 cm.
- Espesor de pared 2.5 mm.
- Tamaño universal de cristal de 2" de ancho x 4 1/2" de largo.
- Refacciones se venden por separado.
- No incluye cristales.



herhild

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | PIEZAS |
|-----------|------------------------|--------|
| 20 18 81 | Careta para Soldar | 1 |
| 20 18 82 | Cristal Claro | 50 |
| 20 18 83 | Cristal Sombra 10 | 100 |
| 20 18 84 | Cristal Sombra 11 | 100 |
| 20 18 85 | Cristal Sombra 12 | 100 |
| 20 18 86 | Cristal Sombra 13 | 100 |
| 20 18 87 | Cristal Sombra 14 | 100 |
| 20 18 88 | Suspensión para Careta | 1 |



Protector Facial Bionic®

Protector facial de alta tecnología.

- Excelente visibilidad.
- Micas fácilmente reemplazables, con opción de dos posiciones.
- Muy ligero y ergonómico.
- Diseñado para usarse en tiempos prolongados.
- Cuenta con una almohadilla y respiradores que lo hace muy cómodo.
- Protege al realizar trabajos con objetos volátiles o de impacto.
- Ajustable a diferentes tamaños.
- Acabado en negro mate.
- Incluye mica de policarbonato.




Honeywell
UVEX®

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | PIEZAS |
|-----------|--------------------|--------|
| 20 19 54 | Protector Facial | 1 |
| 20 19 55 | Micas de Reemplazo | 10 |



Careta Honeywell HW-200

- Diseñada para aplicaciones de soldadura más avanzada.
- Cuenta con tecnología ADF con sombras ajustables 9-13.
- Modo Grind que asegura la ADF no se oscurece durante trabajos de limpieza.
- Cuenta con sistema de fácil ajuste personalizado y con total comodidad.
- Área de visualización: 7.2" (3.8" x 1.9"/ 97mm x 47mm).
- Certificado según los requisitos de la norma ANSI Z87.1-2010, CSA Z94.3, y Normas EN379.

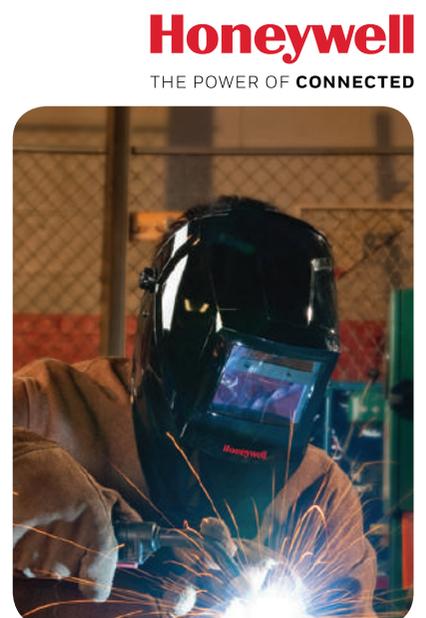

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED

| NO. DIKEN |
|-----------|
| 20 18 89 |



Careta de Soldadura Electrónica Speedglas 9100

- Mod. 50 18 05.
- Careta Speedglas™ 9100 con lente auto-oscorecente 9100V (45 x 93 mm) y ventanas laterales, sombras 5, 8-13.
- Desempeño óptico superior, amplio campo de visión y protección contra rayos UV e IR en todo momento.
- Ventanas laterales con sombra 5 para visión periférica.
- Suspensión mejorada de gran confort.
- En cumplimiento con la norma de resistencia mecánica a partículas de alta velocidad EN 175 Clase B.



| |
|-----------|
| NO. DIKEN |
| 20 27 81 |

REFACCIONES PARA CARETAS SPEEDGLAS™ SERIE 9100

Lente Auto-Oscorecente



- Diseñados para el soldador profesional incorporando rangos de sombra 5 a la 13.
- Alto desempeño óptico, amplio campo de visión y protección contra rayos UV e IR en todo momento.



| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN |
|------------|---|
| 20 27 84 | Lente Auto-Oscorecente 9100V, sombras 5 a la 13; 45 x 93 mm |
| 20 27 84.1 | Lente Auto-Oscorecente 9100X, sombras 5 a la 13; 54 x 107 mm |
| 20 27 84.2 | Lente Auto-Oscorecente 9100XX, sombras 5 a la 13; 73 x 107 mm |

Mica de Protección Externa Estándar para Speedglas Serie 9100



- Mod. 52-60-00.
- Mica de protección externa estándar está diseñada para proteger el filtro de chispas y salpicaduras.
- La mica de protección externa es una protección totalmente refaccionable para las caretas de soldadura Speedglas serie 9100, diseñada para proteger el lente auto-oscorecente de chispas y salpicaduras.

➔ Venta por caja de 10 piezas

| |
|------------|
| NO. DIKEN |
| 20 27 81.1 |




Mica de Protección Interna para careta de soldadura Speedglas Serie 9100V



- Mod. 52-80-05.
- Placa de protección interior.
- Pieza de repuesto.
- Limpie regularmente con un paño suave y reemplace si se produce algún daño como hoyos o arañazos.
- La mica de protección interna protege el lente auto-oscorecente de las caretas Speedglas Serie 9100 con lente ADF 9100V.
- Tamaño 45 x 93 mm.

➔ Venta por caja de 5 piezas

| |
|------------|
| NO. DIKEN |
| 20 27 81.2 |

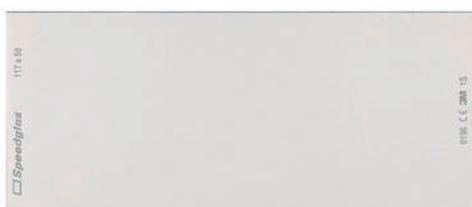

Banda para el Sudor para Careta de Soldadura 9100 Speedglas



- Mod. 06-0200-54.
- La banda para sudor Speedglas 9100 está diseñada para ayudar a absorber el sudor y proporcionar una mayor comodidad para la cabeza del usuario.
- Fácil de colocar.

➔ Venta por caja de 3 piezas

| |
|------------|
| NO. DIKEN |
| 20 27 81.3 |



Careta de Soldadura Electrónica Speedglas 100

- Mod. 75-11-20.
- Velocidad de oscurecimiento de 0.1 ms y opción de retardado.
- Suspensión ergonómica y ajuste tipo matraca para incrementar el confort en el usuario.
- Incluye lente auto-oscurecente sombras 8-13 con seguro opcional en sombra 3.
- Su lente electrónico auto-oscurecible aclara y oscurece automáticamente en función del inicio y fin del arco, respectivamente.




NO. DIKEN
20 27 80

REFACCIONES PARA CARETAS SPEEDGLAS™ SERIE 100

Mica de Protección Externa Estándar para Speedglas Serie 100

- Mod. 77-60-00.
- Mica de protección externa estándar está diseñada para proteger el filtro de chispas y salpicaduras
- Pieza totalmente refaccionable, reemplace la mica en cualquier momento siempre que se encuentre arañada, picada o demasiado percutida como para limpiarla con un paño.
- Cumple con pruebas contra impacto

➔ Venta por caja de 10 piezas




NO. DIKEN
20 27 80.1

Mica de Protección Interna para Careta de Soldadura Speedglas Serie 100

- Mod. 42-80-00.
- Mica de protección interna está diseñada para proteger la superficie interior del filtro de chispas y salpicaduras
- Limpie regularmente con un paño suave y reemplace si se produce algún daño como hoyos o arañazos
- Cumple con pruebas contra impacto.

➔ Venta por caja de 5 piezas

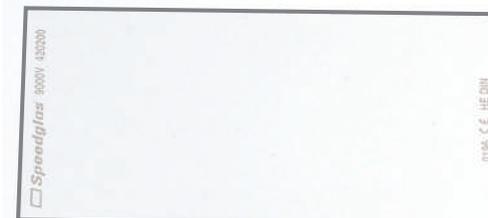

NO. DIKEN
20 27 80.2





Cabezal con Matraca

- Protector facial termoplástico con ajuste de matraca.
- Hecho de policarbonato de alta densidad 40 milésimas de espesor.
- Tamaño de 8.5" x 15.5", con un radio de gran amplitud lo que evita tener la pantalla en roce con la nariz.
- Posee broches para una firme sujeción de la pantalla en el cabezal cumple con la norma ANSI Z87.1-1989.



| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | PIEZAS |
|------------|------------------------|--------|
| 20 18 90 | Cabezal | 1 |
| 20 18 90.5 | Micas de Policarbonato | 1 |



➔ La mica se vende por separado.

Cabezal con Matraca

- Cabezal con ajuste de trinquete para levantar el protector facial.
- Banda ajustable de algodón.
- Resguardo de 4" contra chispas.
- Compatible con la mayoría de los protectores faciales de la industria.
- Protección para cabeza y ojos.
- ANSI Z87+ Estándares de alto impacto.



➔ La mica se vende por separado.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | MODELO | PIEZAS |
|-----------|-------------|--------|--------|
| 20 19 64 | Cabezal | 103 | 1 |
| 20 19 65 | Mica | 181540 | 10 |



Cabezal para Cascos

- Ofrecen una protección superior contra salpicaduras de líquidos y escombros que podrían dañar la cara.
- Material: nylon.
- Compatible con la mayoría de los protectores faciales de la industria.
- ANSI Z87+ Estándares de alto impacto.



➔ La mica se vende por separado.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | MODELO | PIEZAS |
|------------|-------------|--------|--------|
| 20 19 64.5 | Cabezal | 101 | 1 |
| 20 19 65 | Mica | 181540 | 10 |



Cabezal H24M Universal Montable a Casco



- Mod. 82520-10000.
- Sistema de dos posiciones para bloquear la visera hacia arriba y hacia afuera cuando no se está usando.
- Material: Aluminio.
- Se adapta a la mayoría de los cascos tipo gorra.
- Color: azul.



➔ Venta por pieza.

La mica se vende por separado.

| NO. DIKEN |
|-----------|
| 20 27 82 |

Mica Facial Moldeada WP96



- Mod. 82701-00000.
- La careta de policarbonato de uso general ayuda a proveer una alta protección contra impactos, se monta rápidamente a cualquier cabezal de 3M sin herramientas ni broches.
- Color: claro, transparente.



| NO. DIKEN |
|-----------|
| 20 27 83 |

➔ Venta por pieza.

WILLSON MEXICANA
EQUIPOS DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.

Casco de Semiseguridad

- Fabricado con materiales de gran calidad como es el polietileno de alta densidad, lo cual garantiza una larga durabilidad.
- Diseño de bajo impacto.
- Peso ligero.



WILLSON MEXICANA
EQUIPOS DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.

SUSPENSIÓN DE INTERVALOS



| NO. DIKEN | COLOR |
|-----------|-------------|
| 20 17 02 | Blanco |
| 20 17 07 | Verde |
| 20 17 08 | Azul Marino |
| 20 17 09 | Rojo |
| 20 17 10 | Amarillo |
| 20 17 14 | Anaranjado |

SEGURIDAD PERSONAL

Casco de Seguridad Jet Cap

WILLSON MEXICANA
EQUIPOS DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.

- El casco de seguridad Jet Cap tipo cachucha, está compuesto por una concha de protección rígida y suspensión que asienta sobre la cabeza del usuario; de tal forma que reduce el efecto del impacto y penetración, así como la tensión eléctrica.
- Suspensión Eco en 4 puntos de apoyo.
- Cumple norma NOM-115-STPS-2009 y NMX-S-055-SCFI-2002



SUSPENSIÓN DE INTERVALOS



| NO. DIKEN | COLOR |
|------------|------------|
| 20 17 01 | Blanco |
| 20 17 05 | Amarillo |
| 20 17 03 | Verde |
| 20 17 04 | Azul |
| 20 17 06 | Anaranjado |
| 20 17 13 | Rojo |
| 20 17 13.5 | Gris |

SUSPENSIÓN CON MATRACA



| NO. DIKEN | COLOR |
|-----------|------------|
| 20 17 49 | Blanco |
| 20 17 50 | Verde |
| 20 17 51 | Azul |
| 20 17 52 | Anaranjado |
| 20 17 53 | Amarillo |
| 20 17 54 | Rojo |
| 20 17 55 | Gris |

Casco de Seguridad Hat Cap Ala Ancha

WILLSON MEXICANA
EQUIPOS DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.

- El material de polietileno de alta densidad que se utiliza en su fabricación es de calidad, resistencia y durabilidad.
- Diseño de ala ancha con doble protección contra objetos que pudiesen golpear al usuario.
- Borde frontal que permite poner perfectamente portalámparas y en su parte posterior portable.
- Cumple con los requerimientos de la Norma Oficial Mexicana NOM-115-STPS-2009.

SUSPENSIÓN CON MATRACA



| NO. DIKEN | COLOR |
|-----------|----------|
| 20 17 60 | Blanco |
| 20 17 61 | Amarillo |



Barbiquejos

WILLSON MEXICANA
EQUIPOS DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.

- Barbiquejo de sujeción para cascos Willson.
- Ideal para evitar que caiga el casco.



➔ Venta por caja de 50 piezas.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN |
|------------|--------------------------|
| 20 17 00 | Barbiquejo con Mentonera |
| 20 17 00.5 | Barbiquejo sin Mentonera |

Casco de Seguridad Industrial Tipo Cachucha



- Casco de seguridad clase "E" con suspensión resistente a más de 20,000 Volts.
- Composición de 98% polietileno, 1.5% pigmento con base de polietileno y 0.5% aditivo mineral.
- Nuevo diseño en la nuquera para evitar el desprendimiento del casco.
- Permite la ventilación interna y se adapta a la cabeza de manera natural.
- Canal de desagüe para que la caída del agua sea por la parte frontal del casco.
- Dubetina lavable.
- Diseñado para ajuste en cráneos pequeños y grandes.
- Certificado bajo las normas:
 - NMX-S-055-SCFI-2009 / NRF-012-CFE-2010 / NRF-058-PEMEX-2012 / NOM-115-STPS-2009 / ANSI/ISEA Z89.1-2009.



| NO. DIKEN | COLOR |
|------------|------------|
| 20 40 17 | Blanco |
| 20 40 17.1 | Amarillo |
| 20 40 17.2 | Anaranjado |
| 20 40 17.3 | Azul |
| 20 40 17.4 | Verde |
| 20 40 17.5 | Rojo |

SUSPENSIÓN TEXTIL

- Suspensión textil de 4 puntos, con cojinete de foam que absorbe la sudoración.
- Cinta textil (19 mm) de nylon.
- Broche de intervalos.



| NO. DIKEN | COLOR |
|------------|------------|
| 20 40 18 | Blanco |
| 20 40 18.1 | Amarillo |
| 20 40 18.2 | Anaranjado |
| 20 40 18.3 | Azul |
| 20 40 18.4 | Verde |
| 20 40 18.5 | Rojo |

SUSPENSIÓN PLÁSTICA

- Suspensión plástica de 6 puntos.
- Broche ambidiestro con ajuste Fast Fit®.
- Cojinete de foam reemplazable que absorbe la sudoración.
- Diseño de suspensión anatómica de ajuste exacto.

Barbiquejos



- Fabricado en 62% poliéster y 38% elastodieno.
- Ganchos de policarbonato en los extremos.
- Con barbilla de caucho flexible.
- Ajuste con hebillas de polipropileno.
- Elástico de 19 mm de ancho.
- Longitud de 40 cm.



- Mentón hipoalérgico, suave y resistente.
- Correa totalmente elástica.
- Libre de metales.
- Cómodo y ligero.
- Lavable.
- Fácil de instalar.
- Altamente visible.

| NO. DIKEN |
|------------|
| 20 17 00.6 |

Casco de Seguridad Tipo Cachucha



Casco termoplástico de alta densidad.

- Prueba dieléctrica superior a 20,000 V.
- Ajuste de altura e inclinación.
- Cómoda y fresca banda contra el sudor.
- Cumple y excede las normas Z89.1-1997 y NOM-115-STPS.



SUSPENSIÓN DE INTERVALOS



| NO. DIKEN | COLOR |
|-----------|--------|
| 20 17 32 | Blanco |

SUSPENSIÓN CON MATRACA



| NO. DIKEN | COLOR |
|-----------|--------|
| 20 17 39 | Blanco |

Casco de Semiseguridad



Casco 100% de polietileno.

- Cachucha higiénica de semiseguridad para usarse en actividades que no impliquen riesgo de accidente por objetos en caída libre.
- Suspensión de 4 puntos.
- Banda para sudor.



SUSPENSIÓN DE INTERVALOS



| NO. DIKEN | COLOR |
|-----------|--------|
| 20 17 18 | Blanco |

SUSPENSIÓN CON MATRACA



| NO. DIKEN | COLOR |
|-----------|--------|
| 20 17 25 | Blanco |

* NRR: Nivel de reducción de ruido.

Tapones Econopack

- La espuma de baja presión y lenta recuperación crea una barrera cómoda y ajustada contra el ruido.
- Material: PVC.



| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | CAJA C/ |
|------------|----------------------------------|------------|
| 20 28 00 | Tapón sin Cordón / Mod. 312-1082 | 1000 pares |
| 20 28 00.5 | Tapón con Cordón / Mod. 311-1081 | 1500 pares |

NRR-29

Tapones Espuma Expandible

- Suaves tapones auditivos de espuma.
- Adaptable a los diferentes tamaños de canales auditivos.
- Material: Poliuretano.
- Dieléctrico.




| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | CAJA C/ |
|------------|------------------------------|------------|
| 20 28 01 | Tapón sin Cordón / Mod. 1100 | 1000 pares |
| 20 28 01.5 | Tapón con Cordón / Mod. 1110 | 500 pares |

NRR-29

Tapones Max Lite® Foam

Excelente confort para oídos pequeños.

- Tamaño ideal para trabajadores con conductos auditivos mas pequeños.
- La espuma de poliuretano se expande suavemente para brindar un uso prolongado y cómodo.

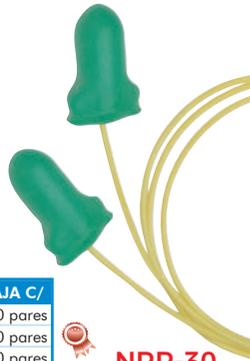

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | CAJA C/ |
|-----------|--------------------------------|-----------|
| 20 18 05 | Tapón sin Cordón / Mod. LPF-1 | 200 pares |
| 20 18 06 | Tapón con Cordón / Mod. LPF-30 | 100 pares |
| 20 18 07 | Bolsa de Tapones sin Cordón | 200 pares |

NRR-30

Tapones Laser Lite® Foam

- Colores vivos que hacen una protección visible.
- La espuma ajustable se expande para adaptarse a cualquier tipo de usuario.
- Contorno en forma de T para fácil manejo de posicionamiento.



| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | CAJA C/ |
|-----------|-------------------------------|-----------|
| 20 18 08 | Tapón sin Cordón / Mod. LL-1 | 200 pares |
| 20 18 09 | Tapón con Cordón / Mod. LL-30 | 100 pares |
| 20 18 10 | Bolsa de Tapones sin Cordón | 200 pares |

NRR-32

Tapones Desechables

- Tapón de Pu Foam.
- Cordón de pvc de 70 cm.
- Color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- 100% Hipoalergénico
- Certificado por la NVPFA de acuerdo a la norma ANSI S3.19-1974.



| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | CAJA C/ |
|-----------|---------------------------------|------------|
| 20 40 00 | Tapón con Cordón / Mod. DB-32CJ | 1000 pares |

NRR-32

Tapones Laser Trak® Detectable

- Espuma auto ajustable se expande para ajustarse prácticamente a cualquier usuario.
- Arandela de metal no ferroso y colores brillantes, fácilmente detectables en una inspección visual.
- Especialmente para evitar contaminación por objetos extraños.



| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | CAJA C/ |
|-----------|-------------------------------|-----------|
| 20 18 15 | Tapón con Cordón / Mod. LT-30 | 100 pares |

NRR-32

Tapones Desechables

- Tapón de Pu Foam.
- Cordón de pvc de 70 cm.
- Color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- 100% Hipoalergénico
- Certificado por la NVPFA de acuerdo a la norma ANSI S3.19-1974.




| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | CAJA C/ |
|-----------|-----------------------------------|------------|
| 20 40 01 | Tapón con Cordón / Mod. EKHO-33CJ | 1000 pares |

NRR-33

Tapones Max® Foam

- Diseño en poliuretano mejorado, fácil de insertar, reduce la tendencia de salirse del conducto auditivo.
- La forma de campana ofrece máximo confort dentro del oído.
- Superficie suave, resistente a la suciedad, previene la acumulación de residuos.

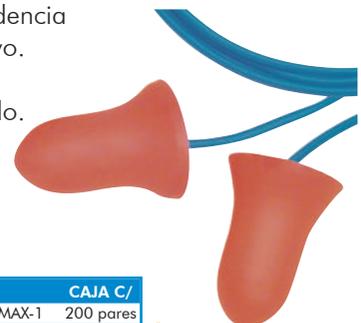

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | CAJA C/ |
|-----------|--------------------------------|-----------|
| 20 18 01 | Tapón sin Cordón / Mod. MAX-1 | 200 pares |
| 20 18 02 | Tapón con Cordón / Mod. MAX-30 | 100 pares |
| 20 18 04 | Bolsa de Tapones sin Cordón | 200 pares |

NRR-33

SEGURIDAD PERSONAL

Tapones SparkPlugs



- Espuma extra suave de baja presión para una mayor comodidad y ajuste.
- 100% libre de PVC.
- Superficie lisa no irritante.



| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | CAJA C/ |
|------------|------------------------------|-----------|
| 20 18 56 | Tapón sin Cordón / Mod. 6604 | 200 pares |
| 20 18 56.5 | Tapón con Cordón / Mod. 6654 | 100 pares |

NRR-33

Dispensador de Tapones SparkPlugs



- Cada dispensador está sellado y es desechable.
- Disponible en 250 pares SparkPlugs.
- Acceso fácil y conveniente a protección auditiva para aumentar el cumplimiento de las normas y disminuir la pérdida de tiempo



| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | CAJA C/ |
|-----------|-------------|-----------|
| 20 18 57 | Modelo 6644 | 250 pares |

Tapones EARSoft



- La tecnología de su diseño en forma de campana brinda un mayor nivel de protección.
- Material: Poliuretano.
- Color amarillo de alta visibilidad para facilitar la supervisión.




| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | CAJA C/ |
|------------|----------------------------------|------------|
| 20 28 02 | Tapón sin Cordón / Mod. 312-1261 | 2000 pares |
| 20 28 02.1 | Tapón con Cordón / 312-1260 | 2000 pares |

NRR-33

Tapones Alta Visibilidad



- Tapón auditivo moldeable de alta visibilidad.
- La consistencia del material, se adapta a los diferentes tipos de canales auditivos.
- Material hipoalergénico.
- Pared lisa evita irritaciones y brinda una mayor higiene al usuario.



| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | CAJA C/ |
|-----------|-------------|-----------|
| 20 18 52 | Modelo HHN3 | 100 pares |



NRR-33

TAPONES REUSABLES

Tapones UltraFit™ Silicone



- Tapones reutilizables de silicona de alta suavidad.
- Diseño ergonómico de triple falange para mayor comodidad y protección.
- Cuerda de seguridad que se desprende en caso de atorarse.



| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | CAJA C/ |
|-----------|---------------------------------------|-----------|
| 20 28 03 | Tapón con Cordón y Estuche / UltraFit | 500 pares |

NRR-24

Tapones Reut



- Fabricados con materiales hipoalergénicos de elastómero termoplástico.
- Cordón tejido suave ayuda a prevenir la pérdida y asegura que esté disponible cuando sea necesario.

Cordón tejido



| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | CAJA C/ |
|-----------|-------------|-----------|
| 20 28 04 | Modelo 1290 | 500 pares |

NRR-25

Tapones SmartFit®



- Se adapta a la forma del canal auditivo circundante cuando está en su oído, y vuelve a colocar el tapón auditivo en su forma original cuando se lo retira.
- El color azul proporciona una alta visibilidad en la detección.



| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | CAJA C/ |
|-----------|-----------------|-----------|
| 20 18 55 | Modelo SMF-30BU | 100 pares |

NRR-25

Tapones Reut



- Fabricados con materiales hipoalergénicos de elastómero termoplástico.
- El Cordón de plástico que ayuda a prevenir la pérdida y asegura que esté disponible cuando sea necesario.

Cordón de plástico



| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | CAJA C/ |
|-----------|-------------|-----------|
| 20 28 05 | Modelo 1292 | 500 pares |

NRR-25

Tapones SmartFit®

Ofrece comodidad superior y un ajuste personalizado.

- Tecnología avanzada que usa el calor del cuerpo para adaptarse a la forma particular del canal auditivo de cada usuario.



Sistema de cordón desmontable.



Honeywell
HOWARD LEIGHT

NRR-25


| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | CAJA C/ |
|-----------|---------------|-----------|
| 20 18 14 | Modelo SMF-30 | 100 pares |

* NRR: Nivel de reducción de ruido.

Tapón Reutilizable Económico

herild

- Mod. HHBB.
- Tapón auditivo tipo hongo con triple barrera para atenuación de ruido.
- Material TPR de alta durabilidad lo que permite ser lavado con agua y jabón.
- Cuenta con las normas ANSI S3-19 -1974.




NRR-25

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | CAJA C/ |
|-----------|--------------------------------------|-----------|
| 20 18 51 | Tapón con cordón de vinil en bolsita | 100 pares |

Tapones Quiet®

Fácil manejo y mejor ajuste.

- Diseño patentado, es fácil de manejar y ajustar.
- La forma del contorno se adapta cómodamente al contorno del canal auditivo.
- Con vástago de inserción.

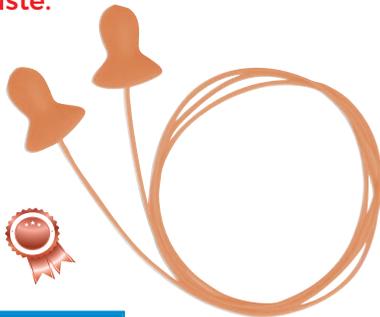

Honeywell
HOWARD LEIGHT

NRR-26

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | CAJA C/ |
|-----------|-------------|-----------|
| 20 18 13 | Modelo QD30 | 100 pares |

Tapones AirSoft®

- Cuatro bordes que crean un mejor sello en el canal auditivo.
- Fácil inserción y extracción.



Honeywell
HOWARD LEIGHT

NRR-27

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | CAJA C/ |
|-----------|---------------|----------|
| 20 18 18 | Modelo AS-30R | 50 pares |

Tapones Rocket®

- Con estuche y cordón, brindan máxima comodidad gracias a su punta con burbuja de aire y pestañas triple suaves y flexibles de fácil inserción.



MOLDEX
Ideas that wear well.

NRR-27

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | CAJA C/ |
|-----------|-------------|----------|
| 20 18 33 | Modelo 6405 | 50 pares |

Tapones Glide® Triple Flange

- Único con vástago curvo de fácil inserción.
- Diseño suave de tres capas.
- Uso de cordón opcional.
- Libre de PVC.



MOLDEX
Ideas that wear well.

NRR-27

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | CAJA C/ |
|-----------|-------------|----------|
| 20 18 46 | Modelo 6445 | 50 pares |

Tapones Rocket® Detectables

- Máxima comodidad, cuenta con nuevo cordón detectable ideal para procesadoras de alimentos.



MOLDEX
Ideas that wear well.

NRR-27

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | CAJA C/ |
|-----------|-------------|----------|
| 20 18 34 | Modelo 6415 | 50 pares |

Tapón Auditivo TrustFit™ Pod

- Están diseñados con un vástago ergonómico y una punta de espuma con hoyuelos que se colapsa para ser empujada de forma fácil y suave al oído sin necesidad de enrollarla.



Honeywell
HOWARD LEIGHT

NRR-28

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | CAJA C/ |
|------------|-------------------------------------|-----------|
| 20 18 00 | Tapón sin Cordón / Mod. TrustFit-1 | 100 pares |
| 20 18 00.5 | Tapón con Cordón / Mod. TrustFit-30 | 100 pares |

Orejera Plástica Dieléctrica

- Fabricada en plástico resistente.
- Cuenta con diadema plástica flexible.
- Ajuste de múltiples posiciones.
- Gira hasta 360°.
- Económica.
- Producto certificado bajo la norma ANSI S3.19-1974.



NO. DIKEN
20 18 47



NRR-14

Orejera Multi-posiciones QM24+®

- Diseño dieléctrico, de plástico resistente y ligero.
- Provee ligereza y confort, pesa solo 170 g.
- Cabezal de múltiple posición.
- La banda de tres posiciones se ajusta automáticamente arriba de la cabeza, atrás de la nuca o debajo de la barbilla.
- Almohadillas ultra suaves (cojinetes) rellenos de hule espuma reemplazables.
- Orejeras de alta visibilidad color rojo.
- Ideal para uso prolongado.
- Cumple con ANSI S3. 19-1974.



NRR-25

NO. DIKEN
20 18 30



Orejera Multiposiciones M2

- Mod. 6200.
- Los sujetadores especialmente moldeados de las orejeras multiposiciones M2 hacen que el ajuste y la alineación sean rápidos y sencillos.
- El exclusivo color tornasolado y la forma curvada brindan un excelente aspecto.
- Banda de plástico liviana.
- La cubierta SoftCoat® de las copas y del aro ayuda a atenuar el ruido que se transmite.



NRR-26

NO. DIKEN
20 18 40

Orejera MX-5

- Mod. 6120.
- Las aperturas grandes de la copa están diseñadas para ajustar en la mayoría de los tamaños de oreja.
- El cabezal acojinado permite confort durante todo el día y su arnés de alambre antideslizante hace que sea de fácil ajuste.
- Mantiene la estabilidad y no pierden su forma al doblarse como las bandas de alambre.



NRR-27

NO. DIKEN
20 18 41



SEGURIDAD PERSONAL

Orejera Peltor™ Montable a Casco

- Mod. X2P5E.
- Diseño de fácil acople a casco.
- Los puntos de giro se inclinan para comodidad y eficiencia óptimas.
- Cojines de orejera ligeros con relleno de líquido/espuma.
- Resistente a la flexión y la deformación.
- Color Negro / Amarillo.



NO. DIKEN
20 28 06

NRR-24

3M

Orejera Peltor™ Montable a Casco

- Mod. X4P5E.
- Los puntos de giro se inclinan para comodidad y eficiencia óptimas.
- Resistente a la flexión y la deformación.
- Cojines de orejera ligeros con relleno de líquido/espuma.
- Diseño de fácil acople a casco.
- Color Negro / Verde.
- Resistentes al arco eléctrico hasta 1.2 KV.



NO. DIKEN
20 28 07

NRR-25

3M

Orejeras Serie THUNDER® T2H Montables a Cascos

- Para uso con una amplia variedad de cascos.
- Los auriculares se colocan a presión y se retraen cuando no se utilizan.
- Incluye par de adaptador para cascos.



NO. DIKEN
20 18 32



NRR-25

Honeywell

HOWARD
LEIGHT

Orejera MX-7

- Mod. 6140.
- Las aperturas grandes de la copa están diseñadas para ajustar en la mayoría de los tamaños de oreja.
- Los cojines de espuma extra suave / baja presión son libres de PVC.
- Se ajustan en la mayoría de los cascos, son duraderas y fáciles de usar.
- Cuentan con una exclusiva espuma con diseño tipo de waffle o rejilla para una protección superior.



NO. DIKEN
20 18 42

NRR-28

MOLDEX

Ideas that wear well.



Cubre bocas Plisado de 3 Capas

- Cubrebocas de 100% polipropileno con pliegues.
- Tamaño: 17.4 x 9.2 hasta 15.5 cm.
- Cordones elásticos.
- Cumple con las disposiciones de la FDA, para contacto con alimentos.
- Disponible en color azul y blanco.

| NO. DIKEN | COLOR |
|-----------|--------|
| 20 23 16 | Blanco |
| 20 23 17 | Azul |
| 20 23 53 | Blanco |
| 20 23 54 | Azul |

➔ Venta por caja de 1000 piezas.



Categorías de Protección NIOSH:

N95

95% de partículas de eficiencia contra partículas sin aceite.

N99

99% de partículas de eficiencia contra partículas sin aceite.

P95

95% de partículas de eficiencia contra los aerosoles que contienen aceite.

P100

99,7% de partículas de eficiencia contra partículas de aceite y no a base de aceite.

Respirador Desechable



Protege contra partículas no tóxicas.

- Respirador blanco con elástico.
- 100% polipropileno.
- Visión clara.
- Ligero.
- Ajuste al contorno.
- Fácil para respirar y para la expresión oral.



| NO. DIKEN |
|-----------|
| 20 20 04 |

➔ Venta por caja de 100 piezas.

Respirador 1100



- Mascarilla desechable para polvos no tóxicos.
- Sin clip ni partes metálicas.



➔ Venta por caja de 100 piezas.

| NO. DIKEN | COLOR |
|-----------|--------|
| 20 20 50 | Blanco |

RESISTENTES A POLVOS

Respirador 9010MX



- Clip nasal de aluminio para brindar un mejor sello.
- Es un respirador plegable con materiales de construcción ligeros.
- Material: Tela no tejida de polipropileno y poliéster.
- Certificación Niosh N95.



➔ Venta por caja de 10 piezas.

| NO. DIKEN | COLOR |
|-----------|--------|
| 20 28 42 | Blanco |

Respirador 8210MX



- Puente nasal para mejor ajuste.
- Forma de copa.
- Bandas estirables libres de grapas.
- Certificación Niosh N95.



➔ Venta por caja de 10 piezas.

| NO. DIKEN | COLOR |
|-----------|--------|
| 20 28 43 | Blanco |

Respirador ONE-Fit® N95



- Diseño exclusivo y forma que se adapta a la forma natural del rostro.
- 95% de eficiencia de filtración contra partículas sólidas y aerosoles líquidos no derivados del petróleo.



➔ Venta por caja de 20 piezas.

| NO. DIKEN | COLOR |
|-----------|--------|
| 20 20 28 | Blanco |

Respirador ONE-Fit® N95



- Diseño exclusivo y forma que se adapta a la forma natural del rostro.
- 95% de eficiencia de filtración contra partículas sólidas y aerosoles líquidos no derivados del petróleo.
- Con válvula.



➔ Venta por caja de 10 piezas.

| NO. DIKEN | COLOR |
|-----------|--------|
| 20 20 29 | Blanco |

RESISTENTES A POLVOS

Respirador 2200N95



- Respirador industrial desechable modelo 2200 con malla blanca.
- Certificación Niosh N95 alto rendimiento.



➔ Venta por caja de 20 piezas.

| NO. DIKEN | COLOR |
|-----------|--------|
| 20 20 51 | Blanco |

Respirador 1200N95



- Respirador industrial desechable modelo 1200 con malla gris, ligero.
- Certificación Niosh N95.



➔ Venta por caja de 20 piezas.

| NO. DIKEN | COLOR |
|-----------|--------|
| 20 20 52 | Blanco |

Respirador 4200N95



- Respirador industrial desechable modelo 4200.
- Certificación Niosh N95 alto rendimiento y comodidad inigualable.



➔ Venta por caja de 8 piezas.

| NO. DIKEN | COLOR |
|-----------|--------|
| 20 20 53 | Blanco |

Respirador 2300N95



- Respirador industrial desechable modelo 2300 con válvula, para polvos y humos de soldadura.
- Certificación Niosh N95.



➔ Venta por caja de 10 piezas.

| NO. DIKEN | COLOR |
|-----------|--------|
| 20 20 54 | Blanco |

Respirador 8233



- Respirador desechable contra partículas N100.
- Con válvula de exhalación Cool Flow™ 3M™.
- Bandas elásticas color blanco y mecanismo de hebillas
- Sello Facial.



➔ Venta por caja de 10 piezas.

| NO. DIKEN | COLOR |
|-----------|--------|
| 20 28 40 | Blanco |

Respirador 8293



- Respirador desechable contra partículas específicas P100.
- Con válvula de exhalación Cool Flow™ 3M™.
- Bandas elásticas color blanco y mecanismo de hebillas
- Sello Facial.



➔ Venta por caja de 20 piezas.

| NO. DIKEN | COLOR |
|-----------|--------|
| 20 28 41 | Blanco |

Respirador 8511MX



- Eficiencia de filtrado del 95%
- Filtro cargado electrostáticamente
- Forma de copa
- Bandas elásticas tipo resorte engrapadas al respirador
- Material interior suave.
- Válvula de exhalación Cool Flow™ 3M™
- Certificación Niosh N95.



➔ Venta por caja de 10 piezas.

| NO. DIKEN | COLOR |
|-----------|--------|
| 20 28 44 | Blanco |

Respirador 9211 Plus



- Eficiencia de filtrado del 95%.
- Filtro cargado electrostáticamente.
- Forma plegable.
- Bandas elásticas tipo resorte engrapadas al respirador.
- Válvula de exhalación Cool Flow™ 3M™
- Aprobación NIOSH N95.



➔ Venta por caja de 10 piezas.

| NO. DIKEN | COLOR |
|-----------|--------|
| 20 28 45 | Blanco |

RESISTENTES A POLVOS

Respirador 2600N95



- Respirador industrial desechable modelo 2600 con filtro para polvos y bandas ajustables.
- Certificación Niosh N95.



➔ Venta por caja de 15 piezas.

| NO. DIKEN | COLOR |
|-----------|--------|
| 20 20 61 | Blanco |

Respirador M2600BN95



- Respirador industrial desechable color negro modelo M2600 con filtro para polvos y bandas ajustables.
- Certificación Niosh N95.



➔ Venta por caja de 15 piezas.

| NO. DIKEN | COLOR |
|-----------|-------|
| 20 20 60 | Negro |

Respirador 8514



- Eficiencia de filtrado del 95%
- Filtro cargado electrostáticamente.
- Forma de copa.
- Bandas elásticas tipo resorte ajustables con broche.
- Válvula de exhalación.
- Certificación Niosh N95.



➔ Venta por caja de 10 piezas.

| NO. DIKEN | COLOR |
|-----------|--------|
| 20 28 46 | Blanco |

Respirador 8515



- Eficiencia de filtrado del 95%
- Filtro cargado electrostáticamente
- Forma de copa.
- Bandas elásticas tipo resorte engrapadas al respirador.
- Clip nasal en forma de M.
- Válvula de exhalación.
- Certificación Niosh N95.



➔ Venta por caja de 10 piezas.

| NO. DIKEN | COLOR |
|-----------|--------|
| 20 28 47 | Blanco |

Respirador Saf-T-Fit® Plus



- Mod. N1105.
- El broche para la nariz tiene códigos de color para reconocer el tamaño visible.
- Diseño de la copa moldeada.
- Libre de látex.



➔ Venta por caja de 20 piezas.

| NO. DIKEN | COLOR |
|-----------|--------|
| 20 20 15 | Blanco |

Respirador Saf-T-Fit® Plus



- Mod. N1125.
- Respirador industrial desechable con válvula.
- Diseño de la copa moldeada.
- Libre de látex.



➔ Venta por caja de 20 piezas.

| NO. DIKEN | COLOR |
|-----------|--------|
| 20 20 16 | Blanco |

RESISTENTES A POLVOS Y VAPORES ORGÁNICOS

Respirador 8247

- Respirador desechable contra partículas con o sin presencia de aceites en el ambiente.
- Válvula de exhalación Cool Flow™ 3M™.
- Espuma nasal para mayor comodidad.
- El clip nasal ajustable proporciona un ajuste preciso con sello seguro y reduce la posibilidad de que las gafas se empañen.
- Color gris.



➔ Venta por caja de 20 piezas.

| NO. DIKEN | COLOR |
|-----------|-------|
| 20 28 48 | Gris |

Frente

Reverso

RESISTENTES A POLVOS Y VAPORES ORGÁNICOS

Respirador 2800N95


 Ideas that wear well.

- Respirador industrial desechable con filtro para polvos y vapores orgánicos.
- Válvula y bandas ajustables modelo 2800.
- Certificación Niosh N95.



➔ Venta por caja de 10 piezas.

| NO. DIKEN | COLOR |
|-----------|-------|
| 20 20 63 | Gris |

Respirador M2800N95


 Ideas that wear well.

- Respirador industrial desechable con filtro para polvos y vapores orgánicos.
- Válvula y bandas ajustables modelo 2800.
- Certificación Niosh N95.



➔ Venta por caja de 10 piezas.

| NO. DIKEN | COLOR |
|-----------|-------|
| 20 20 64 | Negro |

Respirador 8577



- Eficiencia de filtrado del 95%
- Clip en forma de M.
- Bandas elásticas tipo resorte engrapadas al respirador.
- Filtro de carbón para el alivio contra niveles molestos de vapores orgánicos.
- Aprobación NIOSH P95.



➔ Venta por caja de 10 piezas.

| NO. DIKEN | COLOR |
|-----------|--------|
| 20 28 49 | Blanco |

Respirador Saf-T-Fit® N95


 NORTH

- Protección contra molestias de vapor orgánico.
- Sello nasal tipo búmeran.
- Válvula y carbón activado.
- Certificación Niosh N95.



➔ Venta por caja de 10 piezas.

| NO. DIKEN | COLOR |
|-----------|-------|
| 20 20 30 | Gris |

RESISTENTES A POLVOS Y NEBLINAS

Respirador 2700N95


 Ideas that wear well.

- Respirador industrial desechable modelo 2700 con filtro para polvo.
- Válvula y bandas ajustables.
- Certificación Niosh N95.



➔ Venta por caja de 10 piezas.

| NO. DIKEN | COLOR |
|-----------|--------|
| 20 20 62 | Blanco |

Respirador M2700BN95


 Ideas that wear well.

- Respirador industrial desechable modelo M2700 con filtro para polvos.
- Válvula y bandas ajustables.
- Certificación Niosh N95.



➔ Venta por caja de 10 piezas.

| NO. DIKEN | COLOR |
|-----------|-------|
| 20 20 58 | Negro |

Respirador REX-330N95



- Fabricado en polipropileno de 32 g/m².
- Banda elástica de 35 cm de largo en color marrón. Sujetadores plásticos en las partes laterales del respirador.
- Puente nasal de aluminio diseñado para un fácil ajuste a la forma de la nariz.
- Con certificación N95.
- Certificado bajo la norma NOM-116-STPS-2009.



➔ Venta por caja de 20 piezas.

| NO. DIKEN |
|-----------|
| 20 40 06 |

Respirador REX-340N95



- Fabricado en polipropileno de 32 g/m².
- Banda elástica de 35 cm de largo en color marrón. Sujetadores plásticos en las partes laterales del respirador.
- Con válvula de exhalación.
- Con certificación N95.
- Certificado bajo la norma NOM-116-STPS-2009.



➔ Venta por caja de 10 piezas.

| NO. DIKEN |
|-----------|
| 20 40 07 |

RESISTENTES A POLVOS, NEBLINAS Y GASES ÁCIDOS

Respirador 8246

3M

- Está construido con una capa de filtro de carbón para niveles molestos de gases ácidos, cuenta con una capa de carbón que ayuda a reducir los niveles de olores molestos y es resistente a impactos.
- Bandas elásticas tipo resorte engrapadas al respirador.
- Aprobación NIOSH R95.

➔ Venta por caja de 20 piezas.

| NO. DIKEN | COLOR |
|-----------|------------|
| 20 28 50 | Azul Claro |



Respirador 8576

3M

- Está diseñado para ayudar a proporcionar la calidad y protección respiratoria confiable al trabajador para ciertas partículas sin aceite.
- Puente nasal en forma de M para menor presión y mayor comodidad.
- Válvula de exhalación Cool Flow™ 3M™.
- Bandas elásticas tipo resorte engrapadas al respirador.
- Aprobación NIOSH P95.

➔ Venta por caja de 10 piezas.

| NO. DIKEN | COLOR |
|-----------|--------|
| 20 28 51 | Blanco |



Respirador 2940R95

MOLDEX
Ideas that wear well.

- Respirador industrial desechable con filtro para polvos y gases ácidos modelo 2940.
- Certificación Niosh R95 con resistencia a partículas de aceite.

➔ Venta por caja de 10 piezas.

| NO. DIKEN | COLOR |
|-----------|-------|
| 20 20 59 | Gris |



RESISTENTES A PARTÍCULAS Y CARBÓN ACTIVADO

Respirador contra Partículas Carbón Activado

JYRSA

- Mod. REX-350.
- Fabricados en tres capas:
 - Una exterior de polipropileno de 32 g/m².
 - Una intermedia de bra de carbón.
 - Una interior de poliéster.
- Con certificación N95.
- Certificado bajo la norma NOM-116-STPS-2009.

➔ Venta por caja de 20 piezas.

| NO. DIKEN |
|-----------|
| 20 40 08 |



Respirador contra Partículas Carbón Activado

JYRSA

- Mod. REX-350V.
- Fabricados en tres capas:
 - Una exterior de polipropileno de 32 g/m².
 - Una intermedia de bra de carbón.
 - Una interior de poliéster.
- Con certificación N95.
- Certificado bajo la norma NOM-116-STPS-2009.

➔ Venta por caja de 10 piezas.

| NO. DIKEN |
|-----------|
| 20 40 09 |



Respirador Media Cara Serie RU8500



- La careta de silicona proporciona un calce más cómodo y una sensación blanda en la cara.
- Diafragma parlante para una mejor comunicación.
- Dos bridas de sellado, una interna y una externa, proporcionan un excelente sello en la careta y un calce más seguro.



| NO. DIKEN | TALLA |
|------------|---------|
| 20 35 50.S | Chica |
| 20 35 50.M | Mediana |
| 20 35 50.L | Grande |

Respirador Media Cara Serie 5500



- Elasticidad diferente entre tirantes superiores e inferiores.
- Tirantes más anchos.
- La ubicación estratégica de la válvula de exhalación permite exhalar más aire de forma más rápida.



| NO. DIKEN | TALLA |
|------------|---------|
| 20 35 51.S | Chica |
| 20 35 51.M | Mediana |
| 20 35 51.L | Grande |

Respirador Cara completa Serie 6500



- Careta de silicona.
- Lentes reemplazables de policarbonato de alta resistencia a impactos con recubrimiento contra rayones.
- Máscara diseñada con un área de visión amplia, que ofrece visibilidad sin distorsiones y claridad óptica.



| NO. DIKEN | TALLA |
|------------|---------|
| 20 35 52.S | Chica |
| 20 35 52.M | Mediana |
| 20 35 52.L | Grande |

Respirador Cara completa Serie 5400



- Copa nasal que brinda un espacio sin ventilación más reducido y canaliza el aliento exhalado.
- Lentes de policarbonato que cumplen con los requisitos de protección de alto impacto de ANSI.



| NO. DIKEN | TALLA |
|------------|---------|
| 20 35 53.S | Chica |
| 20 35 53.M | Mediana |
| 20 35 53.L | Grande |

Cartuchos de Gas / Vapor



Amoniaco / metilamina AM/MA.



- ➔ Aprobado para su uso contra amoniaco y metilamina.

➔ Venta por par.

| NO. DIKEN |
|-----------|
| 20 35 60 |

Cartucho Defender™ Multi-uso



- ➔ Protección contra vapores orgánicos, amoniaco, metilamina, formaldehído y gases ácidos, cloro, ácido clorhídrico, dióxido de azufre, ácido sulfhídrico (escape), ácido fluorhídrico y dióxido de cloro.

➔ Venta por par.

| NO. DIKEN |
|-----------|
| 20 35 61 |

Vapores orgánicos OV.



- ➔ Aprobado para su uso contra vapores orgánicos.

➔ Venta por par.

| NO. DIKEN |
|-----------|
| 20 35 62 |

Gases ácidos AG.



- ➔ Aprobado para su uso contra cloro, ácido clorhídrico, dióxido de azufre, ácido fluorhídrico y dióxido de cloro y formaldehído.

➔ Venta por par.

| NO. DIKEN |
|-----------|
| 20 35 63 |

Vapores orgánicos / gases ácidos OV/ AG.



- ➔ Aprobado para usar contra vapores orgánicos, cloro, ácido clorhídrico, dióxido de azufre, ácido fluorhídrico, dióxido de cloro y formaldehído.

➔ Venta por par.

| NO. DIKEN |
|-----------|
| 20 35 64 |

Cartuchos de Gas y Vapor con Filtros



- ➔ Cartucho para protección contra vapores orgánicos y filtro P100.

➔ Venta por par.

| NO. DIKEN |
|-----------|
| 20 35 65 |



- ➔ Cartucho para protección contra vapores orgánicos y gases ácidos y filtro P100.

➔ Venta por par.

| NO. DIKEN |
|-----------|
| 20 35 66 |

Filtros



- ➔ Filtro P100.

➔ Venta por par.

| NO. DIKEN |
|-----------|
| 20 35 67 |



- ➔ Filtro P100 de bajo perfil.

➔ Venta por par.

| NO. DIKEN |
|-----------|
| 20 35 68 |



- ➔ Filtro P100 de bajo perfil con carbón.

➔ Venta por par.

| NO. DIKEN |
|-----------|
| 20 35 69 |



- ➔ Filtro N95.

➔ Venta por paquete de 10 piezas.

| NO. DIKEN |
|-----------|
| 20 35 70 |



- ➔ Retenedor para filtro N95.

➔ Venta por par.

| NO. DIKEN |
|-----------|
| 20 35 71 |

Respirador de Media Cara Serie 7000

MOLDEX
Ideas that wear well.

- 100 % libre de PVC (PVC-Free®).
- Diseño ultraligero y área de sello interno extra amplio que provee confort durante todo el día.
- Cartucho de perfil y diseño compactos que permiten un campo de visión más amplio, buen ajuste al usarse bajo caretas y en conjunto con lentes de seguridad.
- Mantenimiento y limpieza simple.



Solicita información del programa PITCH AND SWITCH con tu vendedor.

Escanea este código para ver Video 18



O visita:

www.youtube.com/dikeninternational

| NO. DIKEN | MODELO/TALLA |
|-----------|--------------|
| 20 20 65 | 7001 Pequeña |
| 20 20 66 | 7002 Mediana |
| 20 20 67 | 7003 Grande |

Respirador de Cara Completa Serie 9000

MOLDEX
Ideas that wear well.

Con lente panorámico extra amplio.

- El respirador más ligero del mercado: 360 g. de peso, esto incrementa la comodidad del trabajador y facilita el cumplimiento de normas de seguridad.
- Exclusivo diseño sobremoldeado que permite tener un magnífico campo de visión.
- Arnés de la cabeza a distancia, con abertura extra amplia para colocar y quitar fácilmente.
- Hebillas sobremoldeadas para unión resistente y ajuste seguro.
- Visor con película resistente a raspaduras.
- Completamente libre de metal para su uso en minas, refineras y otras industrias.
- Lente panorámico con paneles laterales de visión periférica.



Escanea este código para ver Video 19



O visita:

www.youtube.com/dikeninternational

| NO. DIKEN | MODELO/TALLA |
|-----------|--------------|
| 20 20 68 | 9001 Pequeña |
| 20 20 69 | 9002 Mediana |
| 20 20 70 | 9003 Grande |

Cartuchos de Gas / Vapor 7000 / 9000

MOLDEX
Ideas that wear well.

Vapores Orgánicos 7100

- Aprobado por NIOSH para vapores orgánicos.



A

Gases Ácidos 7200

- Aprobado por NIOSH para cloro, ácido clorhídrico, dióxido de azufre, ácido sulfhídrico.



B

Vapores Orgánicos / Gases Ácidos 7300

- Aprobado por NIOSH para vapores orgánicos, cloro, ácido clorhídrico, dióxido de azufre o dióxido de cloro, ácido sulfhídrico.



C

Vapores Amoníaco / Metilamina 7400

- Aprobado por NIOSH para amoníaco y metilamina.



D

Vapores Formaldehídos 7500

- Aprobado por NIOSH para formaldehídos.



E

Vapores Multi-Gases / Vapores 7600

- Aprobado por NIOSH para vapores orgánicos, amoníaco, metilamina, cloro, ácido sulfhídrico.



F

Contra Partículas 7990 P100

- Aprobado por NIOSH 42 CFR 84 para tener un nivel de eficiencia de filtrado de 99.97% o mayor contra partículas aceitosas o libres de aceite.



G

➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | MODELO/ DESCRIPCIÓN |
|-----------|---|
| 20 20 71 | 7100 Cartucho de Vapor Orgánico |
| 20 20 72 | 7200 Cartucho de Gases Ácidos |
| 20 20 73 | 7300 Cartucho de Vapores Orgánicos / Gases Ácidos |
| 20 20 74 | 7400 Cartucho de Amoníaco / Metilamina |
| 20 20 75 | 7500 Cartucho de Formaldehído |
| 20 20 76 | 7600 Cartucho Multigases / Vapores, Smart® |
| 20 20 77 | 7990 P100 Cartucho Filtro |

A
B
C
D
E
F
G

Use prefiltros 8910 N95 o 8970 R95 con el retenedor de filtro 7020 con cualquier cartucho de gas / vapor. Use el disco filtro 7940 P100 o el disco filtro 7960 P100 contra molestias de vapores orgánicos como un filtro independiente o use el 7920 con cualquier cartucho de gas / vapor.



Filtros para Partículas

Pre filtro N95

| NO. DIKEN | MODELO |
|-----------|----------|
| 20 20 81 | 8910 N95 |

➔ Caja con 5 pares.



Pre filtro R95

| NO. DIKEN | MODELO |
|-----------|----------|
| 20 20 82 | 8970 R95 |

➔ Caja con 5 pares.



Disco Filtro P100

| NO. DIKEN | MODELO |
|-----------|-----------|
| 20 20 83 | 7940 P100 |


➔ Venta por par.



Disco Filtro de Partículas más Irritantes de VO P100

| NO. DIKEN | MODELO |
|-----------|-----------|
| 20 20 84 | 7960 P100 |

➔ Venta por par.



Filtros para Partículas

Retenedor de Pre filtro

| NO. DIKEN | MODELO |
|-----------|--------|
| 20 20 78 | 7020 |

➔ Venta por par.



Adaptador Piggyback

| NO. DIKEN | MODELO |
|-----------|--------|
| 20 20 79 | 7920 |

➔ Venta por par.



Kit de Anteojos

| NO. DIKEN | MODELO |
|-----------|--------|
| 20 20 80 | 0098 |



Parte de Reemplazo

| NO. DIKEN | MODELO / DESCRIPCIÓN |
|-----------|---|
| 20 20 85 | 0092 Arnés para la Cabeza |
| 20 20 86 | 0093 Protectores de Careta / Caja con 15 pzs. |
| 20 20 87 | 0094 Copa Nasal Mediana / Grande |
| 20 20 88 | 0095 Copa Nasal Pequeña |
| 20 20 89 | 8020 Protector de Salpicaduras y Chispas |
| 20 20 90 | 0072 Conjunto de Bandas para la Cabeza serie 7000 |
| 20 20 91 | 0073 Kit de Diafragmas |
| 20 20 92 | 0074 Kit de Empaques |

➔ Aprobado para su uso contra amoníaco y metilamina.



Respirador Media Cara Serie 6000



- Este respirador es muy liviano por lo que facilita el trabajo en tiempos prolongados.
- Arnés de la cabeza ajustable fácilmente al usuario.
- Pieza facial de material suave y ligero al interior.
- Válvulas de exhalación.



| NO. DIKEN | MODELO/TALLA |
|------------|----------------|
| 20 28 70 | 6100 / Chica |
| 20 28 70.1 | 6200 / Mediana |
| 20 28 70.2 | 6300 / Grande |

Respirador Media Cara Serie 6500



- Sello facial de silicona.
- Válvula de flujo de frío que ayuda a reducir el calor y la humedad.
- La cubierta de la válvula de exhalación ayuda a la respiración y reducir el empañamiento de las gafas.



| NO. DIKEN | MODELO/TALLA |
|------------|------------------|
| 20 28 71 | 6501QL / Chica |
| 20 28 71.1 | 6502QL / Mediana |
| 20 28 71.2 | 6503QL / Grande |

Respirador Media Cara Serie 7500



- Material de silicona avanzada para una mayor comodidad y durabilidad.
- Arnés de cabeza de modo dual que se ajusta fácilmente para que los usuarios pueden usar el respirador en el modo estándar o ajustado al cuello.



| NO. DIKEN | TALLA |
|------------|----------------|
| 20 28 72 | 7501 / Chica |
| 20 28 72.1 | 7502 / Mediana |
| 20 28 72.2 | 7503 / Grande |

Respirador Cara completa Serie 6000



- Arnés de la cabeza ajustable.
- Sellado de silicona para mayor comodidad y durabilidad
- Válvulas de exhalación.
- Lente amplio para un mejor campo de visión.



| NO. DIKEN | TALLA |
|------------|----------------|
| 20 28 73 | 6700 / Chica |
| 20 28 73.1 | 6800 / Mediana |
| 20 28 73.2 | 6900 / Grande |

Cartuchos de Gas / Vapor 6000 / 6500 / 7500



Vapores Orgánicos, 6001

- Aprobado por NIOSH para vapores orgánicos.



Gases Ácidos, 6002

- Aprobado por NIOSH para cloro, ácido clorhídrico, dióxido de azufre, ácido sulfhídrico.



Vapores Orgánicos / Gases Ácidos, 6003

- Aprobado por NIOSH para vapores orgánicos, cloro, ácido clorhídrico, dióxido de azufre o dióxido de cloro, ácido sulfhídrico.



Vapores Amoníaco / Metilamina, 6004

- Aprobado por NIOSH para amoníaco y metilamina.



Vapores Formaldehídos, 6005

- Aprobado por NIOSH para formaldehídos.



Vapores Multi-Gases / Vapores, 6006

- Aprobado por NIOSH para vapores orgánicos, amoníaco, metilamina, cloro, ácido sulfhídrico.



Cartucho Dual Vapores de Mercurio / Gases de Cloro, 6009s

- Aprobado por NIOSH, vapor de mercurio o de cloro, partículas, dióxido de azufre.



➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | MODELO/ DESCRIPCIÓN |
|------------|---|
| 20 28 74 | 6001 Cartucho de Vapor Orgánico |
| 20 28 74.1 | 6002 Cartucho de Gases Ácidos |
| 20 28 74.2 | 6003 Cartucho de Vapores Orgánicos / Gases Ácidos |
| 20 28 74.3 | 6004 Cartucho de Amoníaco / Metilamina |
| 20 28 74.4 | 6005 Cartucho de Formaldehído |
| 20 28 74.5 | 6006 Cartucho Multigases / Vapores, Smart® |
| 20 28 74.6 | 6009s Cartucho Dual |

A
B
C
D
E
F
G

Cartuchos Dual de Gas / Vapor 6000 / 6500 / 7500



Vapores Orgánicos / Partículas P100, 60921

- Aprobado por NIOSH para vapores orgánicos y P100.



A

Gases Ácidos / P100, 60922

- Aprobado por NIOSH para cloro, ácido clorhídrico, dióxido de azufre, ácido sulfhídrico y P100.



B

Vapores Orgánicos / Gases Ácidos / P100, 60923

- Aprobado por NIOSH para vapores orgánicos, cloro, ácido clorhídrico, dióxido de azufre o dióxido de cloro, ácido sulfhídrico y P100.



C

Vapores Amoniaco / Metilamina / P100, 60924

- Aprobado por NIOSH para amoníaco y metilamina y P100.



D

Vapores Formaldehidos / P100, 60925

- Aprobado por NIOSH para formaldehidos y P100.



E

Vapores Multi-Gases / Vapores / P100, 60926

- Aprobado por NIOSH para vapores orgánicos, amoníaco, metilamina, cloro, ácido sulfhídrico.



F

Cartucho Dual Vapores de Mercurio / Gases de Cloro / P100, 60929s

- Aprobado por NIOSH, vapor de mercurio o de cloro, partículas, dióxido de azufre.



G

➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | MODELO/ DESCRIPCIÓN |
|------------|---|
| 20 28 75 | 60921 Cartucho de Vapor Orgánico / P100 |
| 20 28 75.1 | 60922 Cartucho de Gases Ácidos / P100 |
| 20 28 75.2 | 60923 Cartucho de Vapores Orgánicos / Gases Ácidos / P100 |
| 20 28 75.3 | 60924 Cartucho de Amoniaco / Metilamina / P100 |
| 20 28 75.4 | 60925 Cartucho de Formaldehído / P100 |
| 20 28 75.5 | 60926 Cartucho Multigases / Vapores, Smart® / P100 |
| 20 28 75.6 | 60929s Cartucho Dual / P100 |

A
B
C
D
E
F
G

Filtros para Partículas



Filtro para Partículas P100, 7093

| NO. DIKEN | MODELO |
|------------|--------|
| 20 28 76 | 7093 |
| 20 28 76.1 | 7093 B |



Filtro / Cartucho p/ partículas con Olores Molestos y Gases Ácidos / P100, 7093 C

| NO. DIKEN | MODELO |
|-----------|--------|
| 20 28 77 | 7093 C |



➔ Venta por par.

Filtro para Partículas y Neblinas sin aceite N95, 5N11

| NO. DIKEN | MODELO |
|-----------|--------|
| 20 28 78 | 5N11 |



➔ Venta por par.

Filtro para Partículas y Neblinas con o sin Aceite P95, 5P71

| NO. DIKEN | MODELO |
|-----------|--------|
| 20 28 79 | 5P71 |



➔ Venta por par.

Retenedor para Prefiltros 501

| NO. DIKEN | MODELO |
|-----------|--------|
| 20 28 80 | 501 |



➔ Venta por par.

Filtro para Partículas, P95, 2071

| NO. DIKEN | MODELO |
|-----------|--------|
| 20 28 81 | 2071 |



➔ Venta por par.

Filtro para Partículas, P100 HEPA, 2091

| NO. DIKEN | MODELO |
|-----------|--------|
| 20 28 82 | 2091 |



➔ Venta por par.

Filtro para Partículas, P100, para Ozono y Vapores Orgánicos, 2097

| NO. DIKEN | MODELO |
|-----------|--------|
| 20 28 83 | 2097 |



➔ Venta por par.

GVS

FILTER TECHNOLOGY

Se empaña

No sella correctamente

Incomoda y no se ajusta

Menor eficiencia de filtrado y tiempo de vida corto

No se empaña

Material suave TPE hipoalergenico

Se adapta a tu cara

HESPA™ Alta Eficiencia (>99,99%)
Filtros reusables y reemplazables

Sustituye respiradores N95, N99, R95, R99 y P100

Filtros plizados que reducen la resistencia al respirar

Listo para utilizarse, ya incluye los filtros

REDUCCION DE COSTO SUPERIOR AL 50%

Usa respiradores GVS Elipse en lugar de respiradores desechables

CUIDA TU RESPIRACION

SEGURIDAD PERSONAL

LISTOS PARA USARSE, YA INCLUYE LOS FILTROS

- 3 años (máscara y filtros) ver condiciones de almacenamiento en las instrucciones de uso. Los filtros son reutilizables y modificables.
- TPE de grado médico. Cumple con ISO 10993-10: 2010 para irritaciones. Mascarilla corporal de látex y sin silicona, sin olor.
- Cuerpo de la válvula en nylon, diafragma de inhalación / exhalación en silicona.

Respirador Media Cara P100 SPR451 y SPR457



| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | TALLA |
|------------|------------------------------------|-------|
| 20 26 50 | Respirador Media Cara | S / M |
| 20 26 50.1 | Respirador Media Cara | M / G |
| 20 26 50.2 | Repuesto de filtro para Respirador | |
| 20 26 54 | Estuche para Respirador | |

Respirador Media Cara P100 SPR449 y SPR456



| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | TALLA |
|------------|------------------------------------|-------|
| 20 26 51 | Respirador Media Cara | S / M |
| 20 26 51.1 | Respirador Media Cara | M / G |
| 20 26 51.2 | Repuesto de filtro para Respirador | |
| 20 26 54 | Estuche para Respirador | |

Respirador Media Cara OV/P100 SPR466 y SPR467



| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | TALLA |
|------------|------------------------------------|-------|
| 20 26 52 | Respirador Media Cara | S / M |
| 20 26 52.1 | Respirador Media Cara | M / G |
| 20 26 52.2 | Repuesto de filtro para Respirador | |
| 20 26 54 | Estuche para Respirador | |

Respirador Media Cara OV/P100 SPR472 y SPR 477



| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | TALLA |
|------------|------------------------------------|-------|
| 20 26 53 | Respirador Media Cara | S / M |
| 20 26 53.1 | Respirador Media Cara | M / G |
| 20 26 53.2 | Repuesto de filtro para Respirador | |
| 20 26 54 | Estuche para Respirador | |

Respirador Media Cara P100 SPR549 y SPR550



| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | TALLA |
|------------|------------------------------------|-------|
| 20 26 55 | Respirador Media Cara | S / M |
| 20 26 55.1 | Respirador Media Cara | M / G |
| 20 26 55.2 | Repuesto de filtro para Respirador | |
| 20 26 54 | Estuche para Respirador | |



SEGURIDAD PERSONAL

Equipo de Respiración Panther™

- Máscara TwentyTwenty Plus con la tela de cabeza de malla Kevlar o tiras clásicas de silicona.
- Backpack Mighty-Light con almohadilla lumbar de fácil uso, cómoda y brinda soporte agregado para la espalda.
- Opción de 3 alarmas de aire bajo, campana, silbido común o silbido variable; sistema de alerta personalizable para los empleados.
- Opción de acoplamiento de suministro de aire que permite el suministro de aire desde una fuente remota.
- Opciones de comunicación audible y clara para ambientes ruidosos; incluye amplificadores de voz o sistemas de radio.

Panther 3- estilo 1997

- Un SCBA (Equipo de respiración autónomo) industrial de nivel medio diseñado para usuarios que requieren un SCBA con certificación NIOSH para alto calor, voltajes o aplicaciones que no estén relacionadas con fuego.

Panther HUD 4 - estilo 2002

- Diseñado para usuarios que requieren un SCBA con certificación NIOSH para alto calor industrial, voltaje o aplicaciones que no estén relacionadas con el fuego.
- La pantalla frontal brinda un efecto LED "medidor de aire" (HUD) para una fácil diferenciación, 100%, 75%, 50%, 25% y 10%, indicadores visuales.
- Dispositivo PASS (sistema de alerta de seguridad personal) con COMPASS™ integrado opcional que localiza al trabajador en situaciones de "hombre caído".
- Unidad de Intervención Rápida/Conexión de Aire Universal (RIC/UAC) es estándar; permite una rápida recarga de los cilindros de un kit RIT de abastecimiento de aire.

Honeywell

THE POWER OF CONNECTED



| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | MODELO |
|-----------|---|---------|
| 20 20 44 | Equipo Autónomo 30 Minutos Panther 3, Estilo 1997 | SCBAMX1 |
| 20 20 45 | Equipo Autónomo 30 Minutos Panther Hud 4, Estilo 2002 | SCBAMX2 |

Equipo Autónomo Survair Cougar

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED

- El arnés MightyLight® realizado en polímero plástico, es de peso ligero, seguro, confortable, y ergonómico.
- La composición del arnés es de Kevlar / Nomex.
- Mascara panorámica, realizada en silicón hipoalérgico.
- El cilindro de aire respirable es de paredes internas de aluminio.
- Cuenta con regulador de primera etapa consiste en un reductor de presión y en una válvula de alivio sobrepresurizada, una manguera de presión intermedia y un acceso de rápida desconexión de cierre positivo.
- Alarma de silbido conectada al regulador.



| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | MODELO |
|-----------|---|--------|
| 20 20 46 | Equipo Autonomo Cougar de 30 Minutos con Cilindro de Aluminio | 888888 |

Equipo de Respiración Autónomo (SCBA) Phantöm

Sköld
Integral Protection Safety

- Equipo ideal para los requerimientos tanto industriales como de combate contra fuego, dando al trabajador una protección respiratoria máxima contra ambientes extremos.
- Cumple certificación de ataque a fuego y trabajos industriales, fabricado acorde a NFPA 1997 y con certificación CE.
- Mascarilla Panorámica Cara completa (Full Face).
- Cilindro: 60 min, Alta presión 4500 PSI.
- Regulador de primera y segunda etapa.
- Back pack: peso ligero, seguro, confortable, ergonómico.
- Manómetro / Alarmas.
- Valija.



Sistema HUD
Incluido en el modelo
SCBA-P02



Más información
Ver página 2

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | MODELO |
|-----------|---|------------|
| 20 30 51 | Equipo de Respiración Skold Scba97 Fibra de Carbono; 60 Min | SCBA-P60FC |
| 20 30 52 | Equipo de Respiración Skold Scba 2002 Fibra de Carbono; 60 Min. Leds. | SCBA-P02 |
| 20 30 55 | Equipo de Respiración Skold Scba 2007 Fibra de Carbono; 60 Min. Leds. | SCBA-P3RC |

Protección Respiratoria Compact Air® 200

Capucha Primair Plus (A)

- Capucha completa, de polipropileno que brinda protección contra salpicaduras, es ajustable.

Tubo de Respiración para Capucha Primair (B)

- Tubo recto de 34" (86 cm) de largo, para capucha.

Respirador con purificador de aire motorizado Compact Air serie 200 de North (C)

- Sistema de triple alarma crea una alarma sonora, vibratoria y visual para advertir al trabajador sobre la carga de la batería o la obstrucción de un filtro.
- El flujo de aire se ajusta automáticamente para cumplir con los requisitos de CFM (pies cúbicos por minuto) establecidos por las normas OSHA y CSA.

Cartucho HEPA (D)

- Filtro P100/HEPA (Purificador de partículas de aire de alta eficiencia) tiene una eficiencia mínima del 99.97% para todas las partículas.

Cartucho de gas y vapor con filtro HEPA (E)

- Aprobado para usar con vapores orgánicos (OV), cloro (CL), cloruro de hidrógeno (HC), gas de dióxido de azufre (SD), formaldehído (FM), fluoruro de hidrógeno (HF), dióxido de cloro (CD), sulfuro de hidrógeno (HS), más un filtro P100/HEPA (purificador de partículas de aire de alta eficiencia) para todas las partículas.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | MODELO |
|-----------|--|----------|
| 20 36 00 | Equipo para la Cabeza Primair 100 con Capucha Primair Plus | PA111 |
| 20 36 01 | Tubo Recto de 34" para Serie Primair de North | CA127 |
| 20 36 02 | Conjunto de Soplador y Batería para PAPR Compact Air 200 con Mochila y Cinturón de Nylon | CA201-H5 |
| 20 36 03 | Cartucho HEPA para Equipo PAPR North | 40H3 |
| 20 36 04 | Cartucho para Vapores Organicos, Gas Acido con filtro HEPA | 4003HE |
| 20 36 05 | Cartucho para Amoníaco y Metilamina con filtro HEPA | 4004HE |



Honeywell
NORTH

SEGURIDAD PERSONAL

Equipo de Escape Presión Demanda

- Mod. SK-EPD.
- Dispositivo de protección respiratoria el cual ayuda a los usuarios a escapar de forma segura del entorno peligroso.
- Cilindros totalmente envueltos en fibra de carbono.
- FullFace de Silicón con regulador presión demanda.
- Ofrece servicio de 15 minutos.
- Equipo con alta resistencia a químicos y fuego.

NO. DIKEN
20 30 53

Sköld
integral protection safety



Equipo de Escape Flujo Continuo

- Mod. SK-EFC.
- Flujo de aire constante continuo suministrado a la campana a un caudal de 38 LPM.
- Escafandra hecha de material resistente a químicos y flamas.
- Válvulas de exhalación en el cuerpo de la escafandra evitando que el usuario inhale gases residuales de escape.
- Ofrece servicio de 10 minutos.

NO. DIKEN
20 30 54

Sköld
integral protection safety





Detector de Gas Múltiple

- Puede ser utilizado como cualquier detector de gas, el resultado preciso está garantizado por el método de cálculo avanzado.
- Mantiene la misma prueba “después de caída”, el resultado de la prueba es igual de preciso.
- Bomba externa disponible para la detección de fuga de gas.
- Diseño de la estructura compacto y tamaño mini.



| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | MODELO |
|-----------|---|--------|
| 20 36 35 | Detector de Gas Skold para 4 Gases (LEL, O ₂ , CO, H ₂ S) con Sensores de 2 Años | SK4 |

Detectores de Gas Portátiles BW Technologies

- Modo de hibernación de prolonga la vida útil de los dos años del BW Clip para H₂S o CO.
- Facilidad de uso, fácil lectura, fácil visualización.
- Compacto, ligero y fácil de usar con un botón.
- Fácil conformidad visual con tecnología IntelliFlash.



| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | MODELO |
|-----------|---|-----------|
| 20 36 10 | Detector de Sulfuro de Hidrógeno (H ₂ S) | BWC2-H |
| 20 36 11 | Detector de Oxígeno (O ₂) | BWC2-X |
| 20 36 12 | Detector de Monóxido de Carbono (CO) | BWC3-M |
| 20 36 15 | Detector de Amoniac (NH ₃) | GAXT-A-DL |



Detector de Gas Múltiple Portátil Max XT II

- Monitores de H₂S, CO, O₂ y LEL, la operación simple de un botón de la bomba de combustible motorizado integrado.
- El monitoreo de gases permite clasificar el tipo de espacio confinado y permite garantizar las condiciones de trabajo antes de cada ingreso.
- Muestreo inteligente.
- Fácil conformidad visual con tecnología IntelliFlash.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | MODELO |
|-----------|--|--------------|
| 20 36 13 | Detector de Combustible (% LEL), Oxygen (O ₂), Hydrogen Sulfide (H ₂ S), Carbon Monoxide (CO) | XT-XWHM-Y-NA |



Detector de Gas Múltiple Portátil MicroClip

- Soporta hasta 45 minutos sumergido aproximadamente a 1.5 m de agua.
- Nueva tecnología de sensores de oxígeno con 5 años de vida útil.
- Fácil conformidad visual con tecnología IntelliFlash.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | MODELO |
|-----------|--|----------------|
| 20 36 14 | Detector de Combustible (% LEL), Oxygen (O ₂), Hydrogen Sulfide (H ₂ S), Carbon Monoxide (CO) | MCX3-XWHM-Y-NA |



SEGURIDAD PERSONAL

Sistema PAPR Versaflo

- Mod. TR-617N.
- No requiere calibración.
- Sistema inteligente con interfaz de usuario.
- 3 Alarmas (visual, vibratoria y audible)
- Apto para ciudades con altitud hasta 5,000 mts.
- Sumergible para fácil limpieza.

NO. DIKEN
20 29 06

Incluye: Motor Ventilador TR-602N, Cinturón estándar TR-627, Batería de Alta capacidad TR-632, Tubo auto ajustable BT-30, Indicador de Caudal de Aire TR-971.



3M

Casco con Visor para Protección Respiratoria, con Sello Facial y Peto Plástico

- Mod. M-405.
- Usados con una fuente de aire aprobada, los cascos de la serie M-400 brindan protección respiratoria (OSHA APF = 1000) y de cabeza limitada (ANSI Z89.1-2003 Tipo 1 Clase G) y para los ojos (ANSI Z87.1-2010).
- El conjunto M-405 incluye una visera estándar y una cubierta estándar.
- Incluye una visera M-925, un collar interno M-444 y una cubierta externa M-445.
- La visera M-925 está hecha de policarbonato.
- La cubierta M-445 es apropiada para uso general.

NO. DIKEN
20 29 00



3M

Casco con Visor para Protección Respiratoria con Sello Facial

- Mod. M-306.
- Ofrece protección respiratoria, para los ojos (EN166 de impacto medio) y para la cara, así como protección para la cabeza (EN397), esencial para las áreas donde los cascos son obligatorios.
- Tiene un sello facial de uso general para la construcción, aplicaciones químicas y la industria pesada.
- Suspensión autoajutable que incluye correas textiles para un ajuste óptimo y distribución del peso.

NO. DIKEN
20 29 01



3M



Capucha con Suspensión Integrada

- Mod. S-433L-5.
- Es una capucha aprobada para su uso con ciertos sistemas como respiradores purificadores de aire motorizados y sistemas de líneas de aire 3M.
- Es ideal para trabajos como limpieza y pintura.
- Cuenta con piezas refaccionables.

NO. DIKEN
20 29 02



3M



ACCESORIOS PARA SISTEMA PAPR VERSAFLO

Filtro para Gases Ácidos y Vapores Orgánicos



| NO. DIKEN | MODELO |
|-----------|----------|
| 20 29 08 | TR-6530N |



Cubierta para Filtro



- Tapa para se usado con el filtro modelo TR-6530N y TR-6510N.

| NO. DIKEN | MODELO |
|-----------|-----------|
| 20 29 16 | TR-6700FC |



Filtro de Alta Eficiencia



| NO. DIKEN | MODELO |
|-----------|------------|
| 20 29 09 | TR-6710N-5 |



- Filtro para partículas de Alta Eficiencia (Filtro P).

Cubierta para Filtro



| NO. DIKEN | MODELO |
|-----------|-----------|
| 20 29 17 | TR-6500FC |

- Tapa para se usado con el filtro modelo TR-6530N y TR-6510N.



Prefiltro contra Partículas



- Prefiltro puede extender la vida útil filtro/ cartucho del PAPR TR-600.

| NO. DIKEN | MODELO |
|-----------|---------|
| 20 29 14 | TR-6600 |



Arrestador de Flamas



- Ayuda a proteger los filtros y cartuchos de chispas.

| NO. DIKEN | MODELO |
|-----------|--------|
| 20 29 18 | TR-662 |



Tapones para Limpieza



- Los tapones permiten sumergir o enjuagar el equipo en agua.

| NO. DIKEN | MODELO |
|-----------|--------|
| 20 29 11 | TR-653 |



Batería Estándar



- Batería de litio de carga rápida, posee indicador de nivel de carga.
- Duración: de 6 a 12 hrs.

| NO. DIKEN | MODELO |
|-----------|--------|
| 20 29 12 | TR-630 |



Cargador de Batería de una estación



- Carga rápidamente las baterías TR-630 y TR-632.

| NO. DIKEN | MODELO |
|-----------|---------|
| 20 29 05 | TR-641N |



Batería Alta Capacidad



- Batería de litio de carga rápida, posee indicador de nivel de carga.
- Duración: de 9.5 a 19 hrs.

| NO. DIKEN | MODELO |
|-----------|--------|
| 20 29 13 | TR-632 |



Cargador de Batería 4 Estaciones



- Cargador de batería con 4 estaciones para el PAR TR-300.

| NO. DIKEN | MODELO |
|-----------|---------|
| 20 29 19 | TR-344N |



Cinturón Estándar



- Repuesto para los PAPR de la serie TR-600.
- Cómodo debido a su diseño ergonómico.

| NO. DIKEN | MODELO |
|-----------|--------|
| 20 29 21 | TR-627 |




Tirantes para Versaflo



- Ayuda a balancear de forma ergonomica el peso del motor ventilador.

| NO. DIKEN | MODELO |
|-----------|--------|
| 20 29 20 | TR-329 |

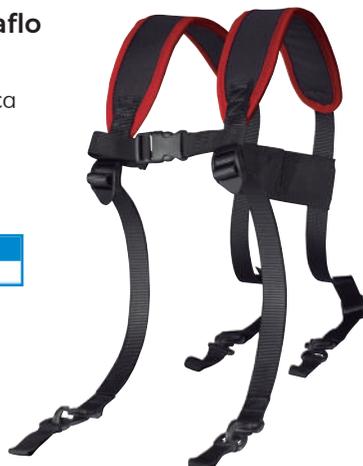

SEGURIDAD PERSONAL

TAPETES SANITARIOS

Tapete Sanitario Desinfectante

- Fabricado especialmente para plantas de alimentos con doble acción: limpia y desinfecta en la misma operación.
- Desinfección: fabricados con 2" de altura que permite rellenar el tapete con una solución sanitizante.
- Ideal para accesos en puertas y áreas de procesos, donde la inversión o las limitaciones de espacio para vados o charcas sanitarias son críticos.
- Evita excavar un vado a desnivel.
- Es naturalmente antiderrapante.
- Es resistente a químicos.
- Muy versátil y fácil de instalar.
- Material Aprobado por FDA.


Colores disponibles:



| NO. DIKEN | DIMENSIONES | COLOR |
|-----------|-------------------------|------------------|
| 10 28 03 | 39" x 32" (100 x 80 cm) | Negro / Negro |
| 10 28 04 | 39" x 32" (100 x 80 cm) | Negro / Amarillo |

Químicos que pueden utilizarse para activar su tapete:

- Penta Quat
- Gluta-Quat
- Doble-Quat
- Sani-chlor 12
- Dioxy San
- Powder Quat AS

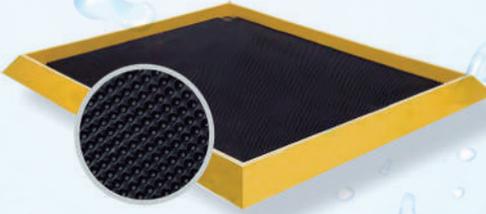

Diseñado para limpieza a base de fricción, en suela de botas y zapatos sanitarios.



SEGURIDAD PERSONAL

Tapete Sanitario Desinfectante-Cloro

- Fabricado en caucho negro de alta resistencia, antiderrapante.
- Especial para plantas de alimentos con doble acción: limpia y desinfecta en la misma operación.
- 7/8" de altura, capacidad de 5 litros de solución sanitizante.
- Ideal para accesos en puertas y áreas de procesos, donde la inversión o las limitaciones de espacio para vados o charcas sanitarias son críticos.
- Resistentes para usar desinfectantes de cloro, sales cuaternarias de amonio, yodo y la mayoría de los desinfectantes.
- Es portátil y desmontable.
- Evita excavar un vado a desnivel.
- Muy versátil y fácil de instalar.
- Material Aprobado por FDA.

| NO. DIKEN | DIMENSIONES |
|-----------|-------------------------|
| 20 21 23 | 24" x 32" (61 x 81 cms) |



Diseñado para limpieza a base de fricción, en suela de botas y zapatos sanitarios.



Tapete Sani Trax



- Mod. 346.
- Cuenta con un borde grueso que lo rodea 1/4" más alto que las fibras raspadoras, para contener líquido desinfectante.
- Tiene una capacidad completa de 1 galón de solución desinfectante.
- Espesor 3/4".

| NO. DIKEN | DIMENSIONES |
|-----------|------------------------|
| 20 21 50 | 24" x 32" (61 x 81 cm) |



TAPETES PARA ENTRADA

Tapete Multi-Guard

WEARWELL

- Fabricado 100% hule.
- Con materiales de alta resistencia a la abrasión garantizando una vida larga del tapete.
- Diseñado para limpiar a base de fricción la suela de botas sanitarias.
- Color: negro.

| NO. DIKEN | DIMENSIONES |
|-----------|-------------------------|
| 10 28 01 | 32" x 39" (81 X 99 cm) |
| 10 28 02 | 36" x 72" (91 X 182 cm) |



Tapete Astro Turf

WEARWELL

- Ideal para entradas a edificios cuyo exterior provoca altos niveles de suciedad en las suelas del calzado.
- Sus fuertes hojas de polietileno similares a un pasto largo, cepillan agresivamente las suelas reteniendo hasta 4 veces la cantidad de polvo y contaminantes que otros tapetes.
- Color: gris oscuro.

| NO. DIKEN | DIMENSIONES |
|-----------|----------------------------------|
| 20 21 15 | 39 3/8" x 47 1/4" (100 x 120 cm) |
| 20 21 16 | 39 3/8" x 59" (100 x 150 cm) |
| 20 21 17 | 39 3/8" x 70.8" (100 x 180 cm) |



Estos tapetes se pueden personalizar con el logotipo de la empresa, negocio, escuela, restaurante, hotel, etc., o pueden llevar la leyenda de su elección como "Bienvenidos", "Zona Restringida", "Laboratorio", etc.


Tapete Atrapa Polvo

WEARWELL

Permiten minimizar los costos de mantenimiento y limpieza atrapando el polvo de los zapatos.

- Fabricado 100% en rizo de vinil que lo hace ser más durable y le da mayor estabilidad.
- Para uso en interior y exterior.
- Orilla de PVC color negro.
- Disponible en 18 colores: gris pewter, gris oscuro, negro, blanco, beige, amarillo, mostaza, café, rojo, vino, naranja, morado, rosa, verde claro, verde oscuro, azul rey, azul marino y turquesa.

| NO. DIKEN | DIMENSIONES |
|-----------|--------------------------------|
| 20 21 07 | 70.8" x 47 1/2" (180 x 120 cm) |
| 20 21 24 | 35 7/8" x 59" (90 x 150 cm) |
| 20 21 25 | 35 7/8" x 118" (90 x 300 cm) |




TAPETES PARA ENTRADA

Tapete Cavalier



- Diseño estriado de fibras gruesas que raspa la suciedad de la suela de los zapatos.
- Su fibra funciona como absorbente de agua, es resistente a la flama y rayos ultravioleta.
- Esconde el polvo y elimina las huellas del tráfico de personas al instante.

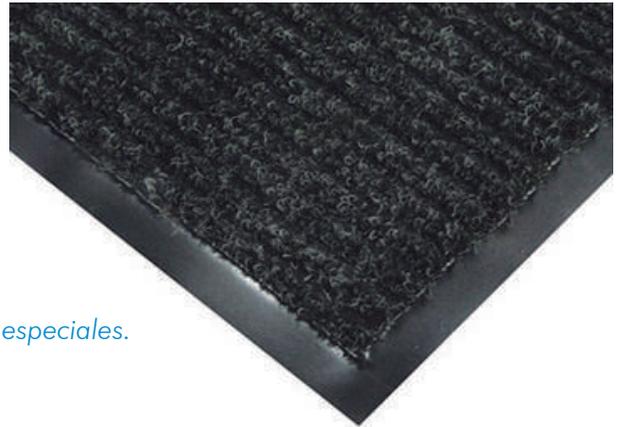

| NO. DIKEN | DIMENSIONES |
|-----------|----------------------------|
| 20 21 35 | 36" x 60" (90 x 150 cm) |
| 20 21 36 | 47" x 59" (120 x 150 cm) |
| 20 21 37 | 36" x 720" (90 x 1830 cm) |
| 20 21 38 | 47" x 720" (120 x 1830 cm) |

Se puede fabricar sobre medidas especiales.

TAPETES ANTIFATIGA

Tapete Antifatiga
Diamond Plate

- Con su base de esponja de nitrilo y cubierta de PVC sólido evitan eficazmente la fatiga del trabajador en áreas industriales secas.
- Grososres: 9/16".
- Color negro con bordes amarillos de advertencia.

| NO. DIKEN | DIMENSIONES |
|-----------|---------------------------|
| 20 21 08 | 24" X 36" (60 x 90 cm) |
| 20 21 04 | 36" x 60" (90 x 150 cm) |
| 20 21 06 | 24" x 86.6" (60 x 220 cm) |
| 20 21 05 | 34" x 86.6" (90 x 220 cm) |
| 20 21 09 | 40" x 24" (100 x 60 cm) |
| 20 21 10 | 40" x 36" (100 x 90 cm) |
| 20 21 29 | 24" x 898" (60 x 2280 cm) |
| 20 21 30 | 36" x 898" (90 x 2280 cm) |



Tapete Antifatiga 479



- Mod. 479.
- La superficie de vinil esta fabricada de materiales 100% reciclados, que se combina con una base de espuma de PVC.
- La textura de la superficie de la placa de diamante proporciona una tracción adicional.
- Cubierta posterior antideslizante para reducir el deslizamiento de la alfombra.
- Certificado por el NFSI (Instituto Nacional de Seguridad de Pisos)
Color: Negro / Amarillo.

| NO. DIKEN | DIMENSIONES |
|------------|-------------------------|
| 20 21 91 | 2' x 3' (60 x 90 cm) |
| 20 21 91.1 | 3' x 5' (90 x 150 cm) |
| 20 21 91.2 | 3' x 12' (90 x 365 cm) |
| 20 21 91.3 | 3' x 75' (90 x 2286 cm) |




Tapete Cushion Connect™



- Mod. 501.
- Material: caucho negro.
- Los bordes elevados alrededor de cada orificio crean una superficie antideslizante.
- Los orificios de drenaje grandes eliminan el líquido y los residuos de la plataforma del trabajador.
- Diseño ligero para un fácil manejo y limpieza.
- Espesor de 1/2".

| NO. DIKEN | DIMENSIONES |
|-----------|----------------------|
| 20 21 92 | 3' x 3' (90 x 90 cm) |

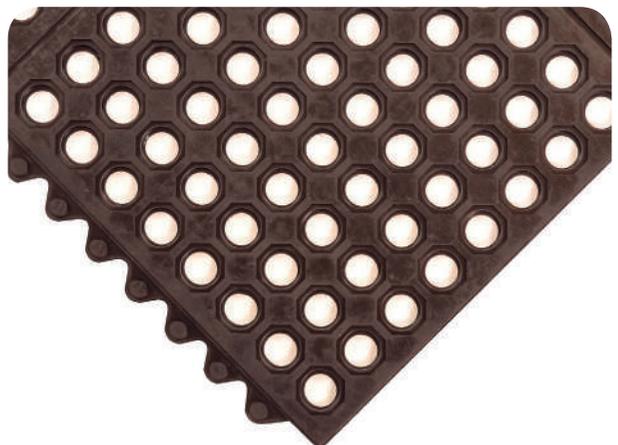

TAPETES ANTIFATIGA

Tapete Antifatiga 24 / 7



- Tapetes antifatiga que mantienen productivos, seguros y confortables a los trabajadores durante todo el día.
- Tapetes de 91 cm x 91 cm se interconectan por todos sus lados para cubrir áreas completas o líneas de montaje largas.
- Disponibles con recubrimiento abrasivo.
- Abierto: con agujeros grandes para drenado de líquidos y sólidos del área de trabajo
- 100% caucho moldeado.
- Borde amarillo opcional.
- Grosor: 1.6 cm.
- Color: negro.

➔ Rampas biseladas amarillas de seguridad opcionales de 3" x 39".



| NO. DIKEN | DIMENSIONES |
|-----------|------------------------|
| 20 21 03 | 36" x 36" (91 x 91 cm) |




Tapete Workrite



- Perfecto para áreas industriales húmedas.
- Reduce notablemente el cansancio gracias a sus propiedades antifatiga.
- Compuesto de caucho natural resistente a la grasa, para su uso en áreas donde hay fluidos ligeros.
- Liviano y fácil de limpiar.
- Diseño con drenaje funcional.
- Borde biselados moldeados para fácil acceso y evitar tropezones.
- Grosor: 1.3 cm.
- Color: negro.

| NO. DIKEN | DIMENSIONES |
|-----------|-------------------------|
| 20 21 18 | 36" x 60" (90 x 150 cm) |

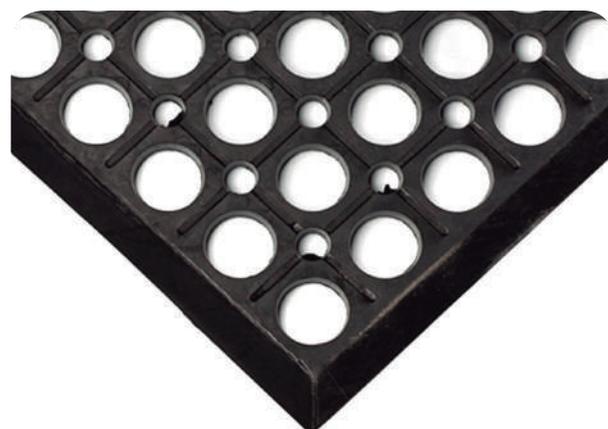

Tapete Antiestático Antifatiga WEARWELL

- Ideal para áreas donde la prevención de energía estática es una prioridad.
- Su superficie drena la electricidad estática del personal.
- Reduce de forma considerable la fatiga de las personas que trabajan de pie.
- Es necesario conectarlo a tierra a través de un cable de descarga (no incluido).
- El cable de tierra drena la energía electrostática acumulada del tapete hacia tierra física.
- Color negro.

| NO. DIKEN | DIMENSIONES |
|------------|------------------------------|
| 20 21 32 | 36" x 900" (91 cm x 2280 cm) |
| 20 21 32.5 | Cable de Tierra |



Cable de Tierra



Tapete Antifatiga Tuf Sponge WEARWELL

- Fabricado 100% PVC texturizado.
- Para aplicaciones industriales.
- Bordes con corte redondeado seguro.
- Puede cortarse fácilmente según el tamaño específico de las instalaciones.
- Espesor total de 3/8".
- Color gris oscuro.

| NO. DIKEN | DIMENSIONES |
|-----------|------------------------------|
| 20 21 31 | 36" x 720" (90 cm x 1800 cm) |



TAPETES ANTIFATIGA

Tapete Cushion-Ease



- Mod. 550.
- Diseño con perforaciones tipo modular, esta conformado de caucho flexible antifatiga.
- Textura antideslizante en la superficie y multipunta para mejorar aún más el apoyo ergonómico del tapete.
- Cuenta con un sistema de drenaje de agujero grande para facilitar la eliminación de líquido y los residuos del área de trabajo.

➔ Rampas de acceso se venden por separado.

| NO. DIKEN | DIMENSIONES | COLOR |
|-------------|-----------------------------|----------|
| 20 21 70 | 36" x 36" (91.4 x 91.4 cm) | Negro |
| 20 21 71 | 36" x 60" (91.4 x 152.4 cm) | Negro |
| 20 21 71.2 | Rampa 36" (91.4 cm) Hembra | Amarillo |
| 20 21 71.22 | Rampa 36" (91.4 cm) Macho | Amarillo |
| 20 21 71.3 | Rampa 60" (152.4 cm) Hembra | Amarillo |
| 20 21 71.33 | Rampa 60" (152.4 cm) Macho | Amarillo |



SEGURIDAD PERSONAL

Tapete Sani Top



- Mod. 562.
- Alta resistencia a aceites, sangre, grasas vegetales y animales.
- Fabricado de un compuesto de caucho resistente, alternando un agujero grande y pequeño formando un sistema de desagüe para mantener libre de líquidos y residuos en el área de trabajo.
- Diseñado para soportar productos químicos, mientras crea una superficie antideslizante.
- Espesor de 1/2".

| NO. DIKEN | DIMENSIONES |
|-----------|------------------------------|
| 20 21 67 | 36" x 60" (91.4 x 152.4 cm) |
| 20 21 68 | 36" x 120" (91.4 x 304.8 cm) |
| 20 21 69 | 36" x 240" (91.4 x 609.6 cm) |



Tapete Basmat


- Tapete formado por perfiles de aluminio en los que se insertan tiras de fibra textil, plástico o cepillos, con disponibilidad en varios colores para facilitar su integración en cualquier ambiente.
- Puede ser instalado en lugares en los que resulta imposible colocar tapetes de aluminio de otros fabricantes, formas irregulares, en rampas, en puertas automáticas y giratorias.
- La estructura de los tapetes Basmat (100% aluminio) se caracteriza por su gran resistencia al carecer de cables de sujeción, conectores o remaches.

Los materiales pueden alternarse para lograr mejor el objetivo de limpieza y apariencia (textil-cepillos)

Se puede fabricar sobre medidas especiales a partir de 1 m².


WEARWELL

Su sistema de montaje, sin cables de sujeción ni remaches, permite cortar los perfiles de aluminio en el propio lugar de instalación, en caso de ser necesario, y realizar las adaptaciones pertinentes.



Sistema Click

INSTALACIÓN

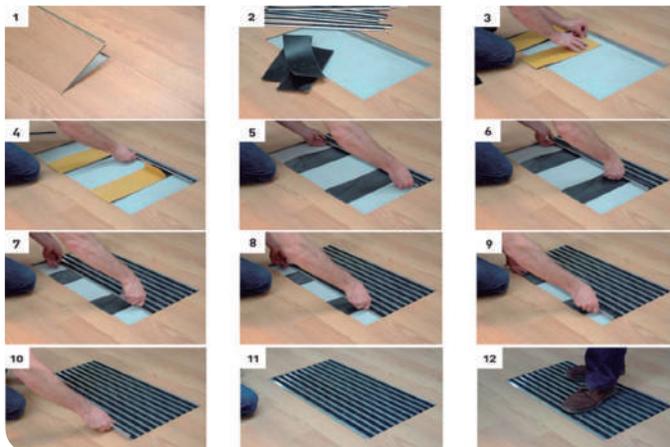

TAPETES ESPECIALIDAD

Tapete Absorbente



- Especial para derrames, goteos, rocíos en la industria de aceites, ácidos y casi cualquier líquido.
- Es completamente seguro y absorbe hasta un 100% de su peso en grasa y aceite.
- Espesor de 6.3 mm.
- Color gris.




| NO. DIKEN | DIMENSIONES |
|-----------|-------------------------------|
| 20 21 34 | 36" x 1772" (90 cm x 4500 cm) |

Tapete Chevron Premium



- El tapete Chevron Premium, también llamado tapete para montacargas.
- Ideal para retención de polvos, lodos, grasas generados por ruedas de montacargas y vehículos que transitan frecuentemente hacia el interior de naves industriales.
- Gris oscuro.
- Usos: interior y exterior.

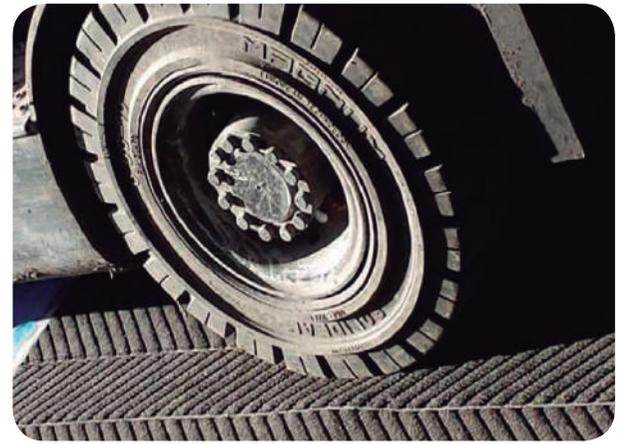

| NO. DIKEN | DIMENSIONES |
|-----------|----------------------------|
| 20 21 26 | 72" x 787" (180 x 2000 cm) |
| 20 21 27 | 72" x 118" (180 x 300 cm) |
| 20 21 28 | 72" x 142" (180 x 360 cm) |

Tapete Dieléctrico



- Mod. 830.
- Esteras aislantes diseñadas para proteger a los trabajadores de descargas eléctricas.
- Compuesto de PVC tipo 2 eléctricamente aislante
- Superficie superior corrugada: tracción adicional y fácil de barrer.
- Cada pie cuadrado de este tapete se prueba de acuerdo con las especificaciones ANSI / ASTM D-178.



| NO. DIKEN | DIMENSIONES |
|------------|-------------------------|
| 20 21 93 | 2' x 75' (61 x 2286 cm) |
| 20 21 93.1 | 3' x 75' (90 x 2286 cm) |

| RIGIDEZ DIELÉCTRICA | USO MÁXIMO RECOMENDADO |
|------------------------|---------------------------|
| 20,000 volts. | Hasta 17,000 volts. |

Tapete Dieléctrico



- Tapete con capacidad de aislar a los trabajadores de descargas eléctricas accidentales.
- Conforme a la norma ANSI / ASTM D178-01, clase II (un compuesto de vinilo de primera calidad resistente a UV, ozono y productos químicos).
- Color: Negro.
- Espesores 1/4".



| NO. DIKEN | DIMENSIONES |
|-----------|------------------------------|
| 20 21 21 | 36" x 900" (90 cm x 2200 cm) |
| 20 21 22 | 36" x 40" (90 cm x 100 cm) |
| 20 21 33 | 36" x 900" (90 cm x 2280 cm) |

| RIGIDEZ DIELÉCTRICA | USO MÁXIMO RECOMENDADO |
|------------------------|---------------------------|
| 20,000 volts. | Hasta 17,000 volts. |

Tira Antiderrapante Safety-Walk® Uso General Serie 600

- Partículas abrasivas de alta calidad para garantizar fricción duradera en cualquier aplicación.
- Película de plástico para proporcionar una durabilidad excepcional.
- Reduce el riesgo por tropiezos.
- Este material antideslizante y con recubrimiento mineral posee una superficie sumamente durable.

| NO. DIKEN | PRODUCTO |
|------------|--|
| 10 08 40 | Tira Antiderrapante Uso General / Amarillo (1" x 18 m) |
| 10 08 41.1 | Tira Antiderrapante Safety-Walk / Negro (1" x 18 m) |
| 10 08 41.2 | Tira Antiderrapante Safety-Walk / Negro (2" x 18 m) |
| 10 08 41.3 | Tira Antiderrapante Safety-Walk / Negro (12" x 18 m) |

3M




Tira Antiderrapante Safety-Walk® Conformable Serie 500

- Es ideal para uso en placas de seguridad de tipo diamante, escaleras y otras superficies irregulares.
- Aplicable en interiores y exteriores
- Respaldo de aluminio que se adapta a esquinas y superficies irregulares.
- Certificación NFSI de Alta Tracción.

| NO. DIKEN | PRODUCTO |
|-----------|---|
| 10 08 42 | Tira Antiderrapante Conformable / Negro (2" x 18 m) |

3M

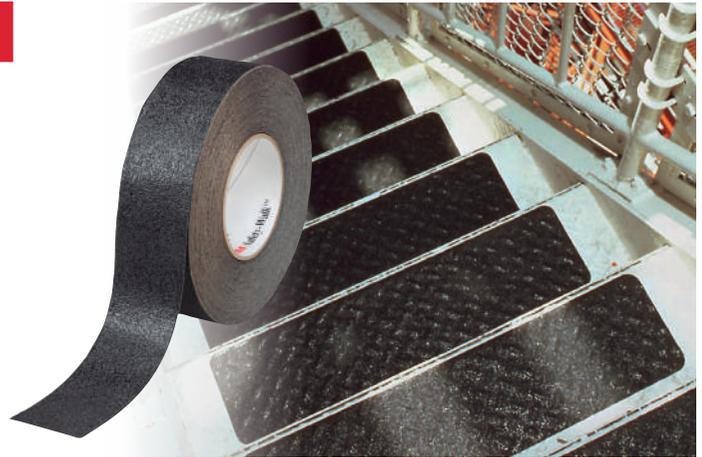

Tira Antiderrapante Safety-Walk® Fotoluminiscente Serie 600

- Tira sin abrasivo con poder antiderrapante de polímero texturizado para áreas de mediano impacto.
- Se puede utilizar en exteriores e interiores.
- Material: Película de Plástico.



| NO. DIKEN | PRODUCTO |
|-----------|---|
| 10 08 43 | Tira Antiderrapante Fotoluminiscente / Negro-Blanco (2" x 18.3 m) |

3M



Tira Antiderrapante Safety-Walk® Resilente Serie 300

- Tira sin abrasivo con poder antiderrapante de polímero texturizado para áreas de mediano impacto.
- Se puede utilizar en exteriores e interiores.
- Material: Película de Plástico.
- Certificación NFSI de Alta Tracción.



| NO. DIKEN | PRODUCTO |
|-----------|---|
| 10 08 44 | Tira Antiderrapante Resilente / Medio Gris (2" x 18.3m) |

3M

Rodillo para Aplicación 3M

- Rodillo para instalación de tira antiderrapante, cuya presión permite una fácil instalación y mayor durabilidad.



| NO. DIKEN |
|-----------|
| 10 08 45 |

CANDADOS

En la industria en general es importante la prevención de accidentes, es por eso que los productos para bloqueo de seguridad y señalización son indispensables para los departamentos de mantenimiento y seguridad industrial.




Candado de Bloqueo Termoplástico 410 y 411

- Diseñado exclusivamente para aplicaciones de bloqueo y señalización.
- Candado de seguridad cuerpo de Xenoy® (termoplástico moldeado mediante inyección).
- Gancho metálico plateado resistente a la corrosión.
- Incluye leyenda de "Danger / Peligro".
- Retención de llave, asegura que no se dejen los candados abiertos.

➔ Venta por caja de 6 piezas.

| NO. DIKEN | MODELO | COLOR |
|-----------|--------|----------|
| 20 19 70 | 410RED | Rojo |
| 20 19 71 | 410YLW | Amarillo |
| 20 19 72 | 411RED | Rojo |
| 20 19 73 | 411YLW | Amarillo |

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN |
|------------|--|
| 20 19 73.5 | Cubierta para Candado 411 (12 pzs. por caja) |

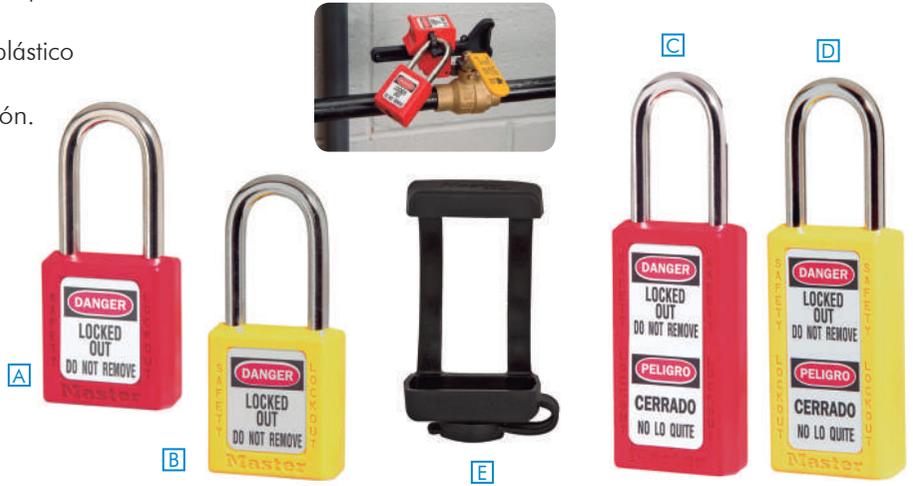

Candado de Bloqueo Dieléctrico 406

- Ideal para bloqueo en lugares eléctricos.
- Candado de seguridad cuerpo de Xenoy® (termoplástico moldeado mediante inyección).
- 1/4" de diámetro.
- No conductivo.
- Incluye leyenda de "Danger / Peligro".
- Ideal para espacios confinados.

➔ Venta por caja de 6 piezas.

| NO. DIKEN | MODELO | COLOR |
|-----------|--------|----------|
| 20 19 74 | 406RED | Rojo |
| 20 19 75 | 406YLW | Amarillo |

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN |
|------------|--|
| 20 19 75.5 | Cubierta para Candado 406 (12 pzs. por caja) |



Candado de Consignación



- Acabado anodizado apto para un sistema de consignación/señalización en instalaciones de procesamiento de alimentos.
- Cuerpo de 38 mm de ancho de aluminio anodizado rojo.
- Arco de aleación de boro cromado de 6 mm de diámetro.
- Cilindro de alta seguridad para ofrecer una protección única.

➔ Venta por caja de 6 piezas.

| NO. DIKEN | MODELO |
|-----------|----------|
| 20 19 90 | A1106RED |



Candado de Seguridad



- Mod. 1525.
- Para locker.
- Cuerpo de acero inoxidable de 48 mm con doble refuerzo.
- Arco de acero de 22 mm.
- Sistema de combinación de 3 dígitos.
- Con control de llave (la llave se vende por separado).

➔ Venta por caja de 20 piezas.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN |
|------------|-----------------------------|
| 20 19 89 | Candado de Acero Inoxidable |
| 20 19 89.1 | Llave Maestra |



Aldaba Semi-Dieléctrica para Bloqueo



- La tenaza de acero de 4 mm puede utilizarse en puntos de bloqueo más pequeños.
- Arco de acero, carcasa de plástico.
- 1" de diámetro.

➔ Venta por caja de 6 piezas.


| NO. DIKEN | MODELO |
|-----------|--------|
| 20 19 92 | S430 |



ALDABAS Y ETIQUETAS

Aldaba Dieléctrica para Bloqueo

- Mantiene al equipo sin funcionar mientras se hacen reparaciones o ajustes.
- Fabricada en nylon resistente a las chispas.
- Dimensiones: 4.1 cm x 17.4 cm.
- Caben hasta 6 candados.

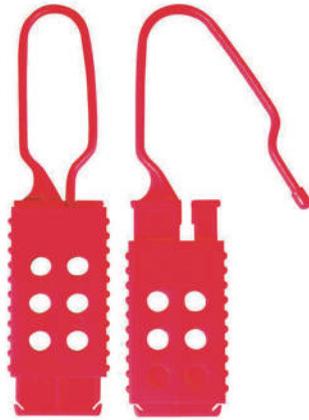

➔ Venta por caja de 6 piezas.

| NO. DIKEN | MODELO |
|-----------|--------|
| 20 19 91 | 428 |

Aldabas para Bloqueo

- Mantiene el equipo inactivo mientras se realizan reparaciones o ajustes.
- Fabricada en acero recubierto de vinil.
- Bloqueo multiusuario, el control no puede ser encendido hasta que retire el último candado.



➔ Venta por caja de 12 piezas.

| NO. DIKEN | MODELO | DIMENSIONES |
|------------|--------|-------------------------|
| 20 19 77.5 | 420 | Diámetro interior 25 mm |
| 20 19 77 | 421 | Diámetro interior 38 mm |

Tarjeta para Bloqueo

- Portacandado de aluminio para bloqueo.
- Bloqueo multiusuario de etiquetado e identificación.
- Etiqueta de alta visibilidad con espacio de escritura.
- Colocación en switch de energía y tableros.
- Dimensiones: 7.3 cm x 17.8 cm.



➔ Venta por caja de 6 piezas.

| NO. DIKEN | MODELO |
|-----------|--------|
| 20 19 76 | 427RED |

Etiqueta de Seguridad

- Etiquetas de seguridad de alta resistencia en inglés de 146 x 80 mm.
- Cuentan con un laminado de poliéster duradero resistente al agua, la grasa y las temperaturas extremas.



➔ Venta por bolsa con 12 etiquetas.

| NO. DIKEN | MODELO |
|------------|--------|
| 20 19 67.2 | 497AX |

BLOQUEOS DE SEGURIDAD

Bloqueador de Válvula Mariposa

- Fácil de usar con diseño ajustable cabe en todas las válvulas de mariposa.
- Remaches de acero inoxidable permiten que el dispositivo se abra y cierre suavemente girando sobre su eje para garantizar un ajuste firme.
- Durable, material de termoplástico ligero es resistente contra químicos, funciona con eficacia en ambientes extremos.



➔ Venta por caja de 6 piezas.

| NO. DIKEN | MODELO |
|-----------|--------|
| 20 19 93 | S3920 |



Bloqueador de Válvula Bola

- El diseño de una sola pieza, es fácil de aplicar y asegura la palanca de la válvula de bola.
- Forma un triángulo en la tubería para que la manija no pueda ser abierta.
- Se ajusta a la mayoría de las marcas de válvulas de bola.
- Disponible en dos tamaños que se ajustan a válvulas desde 6.25mm a 76mm (1/4" a 3").



➔ Venta por caja de 6 piezas.



| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | MODELO |
|------------|-------------------------------------|--------|
| 20 19 93.1 | Bloqueador de Válvula 1/4" - 1-1/4" | S3476 |
| 20 19 93.2 | Bloqueador de Válvula 1-1/4" - 3" | S3477 |

BLOQUEOS DE SEGURIDAD

Bloqueo Giratorio para Válvulas

- Bloqueo giratorio para válvulas de compuerta
Mod. 480 1/4"- 1 1/4" (2.5 cm a 7.6 cm) 481 2"-5" (5.1 cm x 12.7 cm)
482 4"-6 1/2" (10.2 cm x 16.5 cm) 483 6"-10" (15.2 cm x 25.4 cm)
484 8" - 13" (20.3 cm x 33 cm).
- Rodea la manija operativa de la válvula aún en espacios de acceso difícil para proteger contra la apertura accidental de la válvula.
- Hasta 4 trabajadores pueden aplicar sus candados personales de seguridad.
- Rodea la manija operativa de la válvula aún en espacios de difícil acceso.
- Los cuerpos dieléctricos termoplásticos soportan agentes químicos; rindiendo eficazmente en condiciones extremas.
- Disponible en kit, incluye un bloqueo de cada modelo (480, 481, 482, 483, 484).


| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | MODELO |
|------------|---------------------------------|--------|
| 20 19 95.1 | Bloqueador de Válvula 1" - 3" | 480 |
| 20 19 95.2 | Bloqueador de Válvula 2" - 5" | 481 |
| 20 19 95.3 | Bloqueador de Válvula 4" - 6.5" | 482 |
| 20 19 95.4 | Bloqueador de Válvula 6" - 10" | 483 |
| 20 19 95.5 | Bloqueador de Válvula 8" - 13" | 484 |
| 20 19 79 | Kit para Bloqueo de Válvula | 485 |

A
B
C
D
E
F

➔ Venta por caja de 6 piezas.



Master Lock

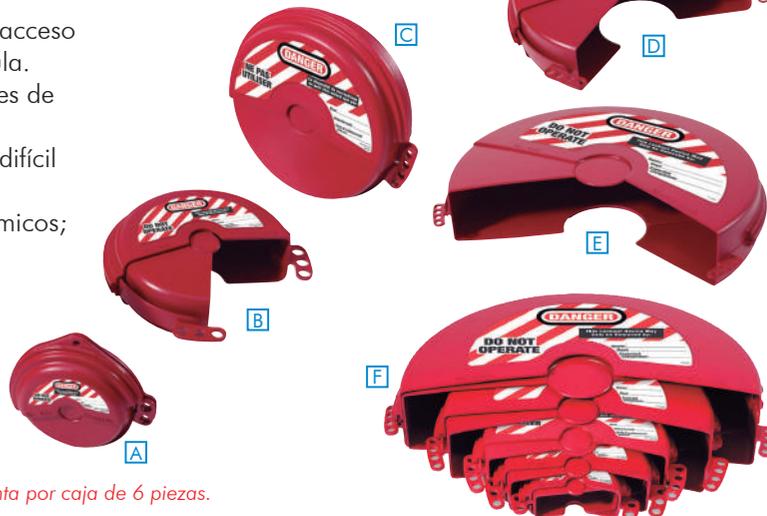

Bloqueo para Válvula de Bola Ajustable

- Dispositivo fácil de usar que previene activación accidental de una válvula de bola cerrada.
- Diseño ajustable se puede utilizar en válvulas de 1/2" (12.7 mm) a 2" (50.8 mm)
- Material termoplástico resistente a las sustancias químicas.

➔ Venta por caja de 6 piezas.

| NO. DIKEN | MODELO |
|-----------|--------|
| 20 19 94 | S3081 |



Master Lock

Bloqueo para Válvula de Bola

- Dispositivo de bloqueo para cualquier válvula de bola.
- Simple aplicación sin usar herramientas.
- Ajusta prácticamente a todos los tipos de tubería, incluyendo de PVC, aislados y de metal.
- Resiste ambientes corrosivos y temperaturas de 538° C (1,000 °F).

➔ Venta por pieza.

| NO. DIKEN | MODELO |
|-----------|--------|
| 20 19 80 | S3068 |



Master Lock

Cubierta Removible para Botón Pulsador

- Mod. S2151 (A), S2154AST (B) y S2152AST (C).
- Impide el acceso al interruptor o control para instalaciones nuevas o existentes.
- La cubierta y las bases transparentes permiten ver las placas de identificación y las etiquetas.
- Se adapta a botones de paro de emergencia de hasta 50 mm de diámetro y 45 mm de alto.

➔ Venta por paquete.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | MODELO |
|------------|--|----------|
| 20 19 96.1 | Cubierta para Botón (incluye cubierta y bases) | S2151 |
| 20 19 96.2 | Paquete de 12 bases con Diseño Circular | S2152AST |
| 20 19 96.3 | Paquete de 12 bases con Diseño de Herradura | S2154AST |

A
B
C



Master Lock

Bloqueos para Enchufes Eléctrico

- Cubre el enchufe eléctrico de 120V, 220V, 550V, enchufes sobredimensionados y controles.
- Cubiertas giratorias de enchufe.
- Incluyen etiquetas de seguridad (Español, Inglés y Francés).
- Cuerpos dieléctricos termoplásticos soportan agentes químicos, rindiendo en condiciones extremas: -46 °C a 177 °C (-50.8 °F a 350.6 °F).

➔ Venta por caja de 6 piezas.

| NO. DIKEN | MODELO |
|------------|--------|
| 20 19 81.5 | 487 |
| 20 19 81 | 488 |

A
B



Master Lock

BLOQUEOS DE SEGURIDAD

Bloqueador de Disyuntores Eléctricos

- Seguro y de montaje simple para un firme bloqueo.
- Sus quijadas presionan simplemente girando la palanca sobre el breaker/disyuntor de alto voltaje y alto amperaje.
- La construcción durable con pintura horneada sobre el acero y reforzado con polímero.
- Compactos dispositivos que acepta candados y porta candados Master Lock.

➔ Venta por caja de 6 piezas.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | MODELO | |
|------------|---|--------|--------|
| 20 19 82.5 | Bloqueo de Disyuntor - Palancas Largas y Anchas | 491B | A B |
| 20 19 82 | Bloqueo de Disyuntor - Tipo Estándar y Dobles | 493B | |



Dispositivo de Bloqueo de Cable Retráctil

- Bloqueo con cable con núcleo de nailon ajustable.
- El cable patentado de 3.3 mm de diámetro x 2.74 m cuenta con un revestimiento de plástico amarillo para una mayor durabilidad y visibilidad.
- Cuerpo termoplástico ligero y resistente que soporta sustancias químicas.

➔ Venta por caja de 6 piezas.

| NO. DIKEN | MODELO |
|-----------|--------|
| 20 19 67 | S866 |



Cable Ajustable + Candado 410RED

- Ideal para bloqueos en grupo y de múltiples puntos.
- Cuenta con un cable de acero de varios hilos con acabado robusto y flexible que viene aislado con un revestimiento transparente de plástico.
- Cuerpo termoplástico ligero y resistente que soporta sustancias químicas.
- Cable de 1.80 m.

➔ Venta por pieza.

| NO. DIKEN | MODELO |
|------------|----------|
| 20 19 67.1 | S4199RED |



Dispositivo Universal de Disyuntor Eléctrico

- Bloqueo universal de disyuntores miniatura.
- Material termoplástico duradero, resistente a las sustancias químicas.
- Tornillo con pestillo para un ajuste más rápido.
- Se adapta a todos los candados de seguridad y tenazas Master Lock®.

➔ Venta por caja de 6 piezas.

| NO. DIKEN | MODELO |
|-----------|--------|
| 20 19 97 | S2394 |



Candado con Cable para Bloqueo de Disyuntores

- Para todo tipo de dispositivo de bloqueo de disyuntores.
- El cable flexible permite que el candado se coloque de tal modo para que cierre la puerta del panel de control.

➔ Venta por caja de 6 piezas.

| NO. DIKEN | MODELO |
|-----------|--------|
| 20 19 98 | 7C5RED |



Kit Personal de Bloqueo

- 1 Maletín de seguridad ultra duradero S1017 contiene:
- 3 Candados 410RED.
- 1 candado del interruptor de circuito 7C5RED.
- 1 aldaba 420.
- 1 Tarjeta para bloqueo 427 .
- 2 Dispositivos de bloqueo del interruptor automático Grip Tight™ para conmutadores altos o anchos 491B.
- 3 pzs. de disyuntor 493B.
- 1 Dispositivo de bloqueo de interruptor de pared universal 496B.
- 1 bolsa de Tarjetas de Bloqueo 497A (paquete con 12).



| NO. DIKEN | MODELO |
|-----------|------------|
| 20 19 66 | 1457E410KA |

* Los productos se pueden vender por separado.

Estación de Bloqueo

- Para bloquear eficazmente equipos grandes.
- Asegura que las llaves no queden accesibles hasta que se quite el último candado.
- Conserve las llaves colocándolas en la caja de bloqueo grupal.
- Las etiquetas trilingües en Español, Inglés y Francés son claras para todos los trabajadores.
- Aplicación simple – uso portátil.
- Sirve hasta para 12 candados.
- Dimensiones: 6" x 9 1/4" x 3 3/4" (15.2 cm x 23.5 cm x 9.5 cm).



| NO. DIKEN | MODELO |
|-----------|--------|
| 20 20 01 | 498A |

➔ Venta por pieza.

Estación de Consignación



- La gran capacidad de la estación de bloqueo cubre todas las necesidades de bloqueo de un departamento.
- Divisiones móviles en la parte superior y la inferior ayudan a organizar los accesorios de bloqueo.
- Cada compartimiento almacena 25 etiquetas.
- Capacidad total de 150 etiquetas.
- Dimensiones: 26 1/2" x 22" x 4 1/8" (67 cm de alto por 56 cm de ancho por 10.5 cm de profundidad.)

➔ Venta por pieza.

| NO. DIKEN | MODELO |
|-----------|--------|
| 20 20 00 | S1900 |

No incluye accesorios.



Estación de Consignación



- Estación de consignación de gran capacidad que cubre las necesidades de consignación de un departamento.
- 8 enganches para colgar con capacidad para 2 aldabas de consignación o candados de consignación cada uno.
- Con posibilidad de bloqueo: use un candado con combinación para limitar el acceso a los empleados autorizados.
- La estación de consignación viene vacía.
- Medidas: 59,6 cm de ancho x 39,3 cm de alto x 11,4 cm de profundidad

➔ Venta por pieza.

| NO. DIKEN | MODELO |
|------------|--------|
| 20 20 00.5 | S1850 |

No incluye accesorios.



SELLOS DE CABLE

Sello de Cable Ez Loc

- Sellos de alta seguridad hechos de zinc que son usados en una amplia variedad de soluciones para el transporte.
- Cumplen con ISO 17712:2013 y C-TPAT.
- Cable no-preformado que se desenreda cuando es cortado evidenciando una alteración en el sello.
- 12" (30.48 cm) de largo.
- 3 tipos de grosor de cable: $\frac{1}{16}$ " (0.15 cm), $\frac{3}{32}$ " (0.25 cm) y $\frac{1}{8}$ " (0.32 cm).



| NO. DIKEN | DIMENSIONES | MODELO | COLOR | PIEZAS / CAJA |
|-----------|--|-------------|----------|---------------|
| 20 36 50 | $\frac{1}{16}$ " x 12" (0.15 cm x 30.5 cm) | CEZ116 | Metálico | 500 |
| 20 36 51 | $\frac{3}{32}$ " x 12" (0.25 cm x 30.5 cm) | CEZ332 | Metálico | 500 |
| 20 36 52 | $\frac{1}{8}$ " x 12" (0.32 cm x 30.5 cm) | CEZ181277HS | Metálico | 250 |

Sello FlexSecure FS50

- Es un sello de $\frac{3}{16}$ " (0.5 cm) de diámetro por 12" (30.5 cm) de largo.
- Cable versátil que encaja en muchas aplicaciones y es popular en vagones ferroviarios, contenedores intermodales y camiones.
- El cable se desenreda cuando es cortado evidenciando una alteración en el sello.
- Galvanizado para evitar corrosión.
- Cumple con ISO 17712, C-TPAT y PIP.



| NO. DIKEN | DIMENSIONES | MODELO | COLOR | PIEZAS / CAJA |
|-----------|---|--------------|-------|---------------|
| 20 36 53 | $\frac{3}{16}$ " x 12" (0.5 cm x 30.5 cm) | S46030121-01 | Rojo | 200 |
| 20 36 54 | $\frac{3}{16}$ " x 12" (0.5 cm x 30.5 cm) | S46030121-03 | Azul | 200 |

CINCHOS PLÁSTICOS DE SEGURIDAD

Sello Plastic Truck



- Mecanismo de sellado patentado que proporciona 60 lb de resistencia.
- Polietileno de alta densidad con acetal en su composición, 7.5" (19 cm) de largo.
- Marcado en color de alta visibilidad.



| NO. DIKEN | MODELO | COLOR | PIEZAS / CAJA |
|-----------|--------------|-------|---------------|
| 20 36 55 | S30031B00-01 | Rojo | 1000 |
| 20 36 56 | S30031B00-02 | Verde | 1000 |
| 20 36 57 | S30031B00-03 | Azul | 1000 |

Sello Gemini Tote



- Enumerados y agrupados en pares para ser usados en contenedores plásticos.
- Mecanismo patentado de sellado resistente a alteraciones, hecho de polietileno de alta densidad.
- 5" (12.7 cm) de largo.



| NO. DIKEN | MODELO | COLOR | PIEZAS / CAJA |
|-----------|--------------|-------|---------------|
| 20 36 58 | S30533011-01 | Rojo | 1000 |
| 20 36 59 | S30533011-02 | Verde | 1000 |
| 20 36 60 | S30533011-03 | Azul | 1000 |

Sello Tug Tight



- Polietileno de alta densidad de resistencia media con inserto de sellado en acetal proporciona 45 lb de resistencia.



| NO. DIKEN | DIMENSIONES | MODELO | COLOR | PIEZAS / CAJA |
|-----------|-------------------------|--------------|----------|---------------|
| 20 36 61 | 12" (30.5 cm) de largo. | S32011121-01 | Rojo | 1000 |
| 20 36 62 | 12" (30.5 cm) de largo. | S32011121-03 | Azul | 1000 |
| 20 36 63 | 12" (30.5 cm) de largo. | S32011121-06 | Amarillo | 1000 |
| 20 36 64 | 15" (38 cm) de largo. | S32011151-06 | Amarillo | 1000 |

Sello All Seal Ajustable



- Son de ajuste hermético, sello de seguridad que combina la durabilidad con el uso fácil.
- Se abre sin herramientas adicionales, la tira se puede jalar a través de pequeños orificios.
- 8" (20.3 cm) de largo.



| NO. DIKEN | MODELO | COLOR | PIEZAS / CAJA |
|-----------|--------------|-------|---------------|
| 20 36 65 | S32531081-01 | Rojo | 1000 |
| 20 36 66 | S32531081-02 | Verde | 1000 |

SELLOS AJUSTABLES

Sello Equilok



- Sellos de seguridad resistencia media.
- Ajustables para cualquier sistema de sellado de alto grado.
- Polietileno de alta densidad económico con baja resistencia.
- Inserto en acetal proporciona 18 lb de resistencia.



| NO. DIKEN | DIMENSIONES | MODELO | COLOR | PIEZAS / CAJA |
|-----------|-------------------------|--------------|----------|---------------|
| 20 36 67 | 7" (17.7 cm) de largo. | S32541071-01 | Rojo | 1000 |
| 20 36 68 | 7" (17.7 cm) de largo. | S32541071-03 | Azul | 1000 |
| 20 36 69 | 7" (17.7 cm) de largo. | S32541071-06 | Amarillo | 1000 |
| 20 36 70 | 10" (25.4 cm) de largo. | S32541101-01 | Rojo | 1000 |
| 20 36 71 | 10" (25.4 cm) de largo. | S32541101-03 | Azul | 1000 |

Sello Secure-Pull



- Sellos de seguridad, puede usarse en una amplia variedad de aplicaciones, especialmente en orificios pequeños.
- .078" (2 mm) de diámetro en el extremo que se ajusta a pequeñas aperturas.
- Proporciona un alto nivel de seguridad y fácil aplicación.




| NO. DIKEN | DIMENSIONES | MODELO | COLOR | PIEZAS / CAJA |
|-----------|------------------------|------------|-------|---------------|
| 20 36 72 | 7" (17.7 cm) de largo. | S6581107-3 | Azul | 2500 |

Sello Secur-Grip



- Sellos de seguridad con longitudes ajustables.
- Sello versátil con una resistencia hasta de 100 lb a través de un mecanismo de sellado.
- Capacidad de marcado por ambos lados para enumeración.
- Variedad en dimensiones, abre fácil.

Este producto se puede fabricar en 7" y 15".



| NO. DIKEN | DIMENSIONES | MODELO | COLOR | PIEZAS / CAJA |
|-----------|----------------------|------------|-------|---------------|
| 20 36 73 | 11" (27.9 cm) largo. | S9291211-1 | Rojo | 2000 |
| 20 36 74 | 11" (27.9 cm) largo. | S9291211-3 | Azul | 2000 |

SELLOS CON PERNO

Sello Intermodal II® Bolt

- Sellos de alta seguridad que consiste en un perno de acero y cerradura de acero con cubierta plástica.
- Cumple con ISO 17712:2013 y C-TPAT.
- Inserto de anclaje gira libremente para confirmar la integridad del sello.
- Cobertura plástica de alto impacto que indica claramente alguna alteración.
- Se remueve con pinzas cortadoras de pernos.



| NO. DIKEN | MODELO | COLOR | PIEZAS / CAJA |
|-----------|------------|---------------|---------------|
| 20 36 77 | 9254108F10 | Blanco | 200 |
| 20 36 78 | 9254107F40 | Amarillo Neón | 250 |

Sello Snap Tracker

- Perno de acero sólido proporciona resistencia mientras la cobertura plástica proporciona evidencia de posible alteración.
- Cumple en ISO 17712:2013 y C-TPAT.
- La amplia superficie en el perno y en el cuerpo permite que la impresión en láser sea más fácil de leer.
- Ambas partes son enumeradas para prevenir fraude por pieza reemplazada de cualquiera de las piezas.
- El anclaje metálico interno le da protección contra las alteraciones.




| NO. DIKEN | MODELO | COLOR | PIEZAS / CAJA |
|-----------|--------------|----------|---------------|
| 20 36 79 | S52021000-01 | Rojo | 200 |
| 20 36 80 | S52021000-02 | Verde | 200 |
| 20 36 81 | S52021000-03 | Azul | 200 |
| 20 36 82 | S52021000-06 | Amarillo | 200 |

CINTAS DE SEGURIDAD

Sello KTXT Cinta

- Cinta con leyendas de seguridad que son transferidas parcialmente cuando este es removido.
- El material de polipropileno se auto-daña con etiquetas de alta adhesión.
- Cumple con TSA para la emisión de CCSP.
- Colores disponibles rojo y azul.
- Medidas: 5 cm de ancho y 50 mts. de largo por rollo.

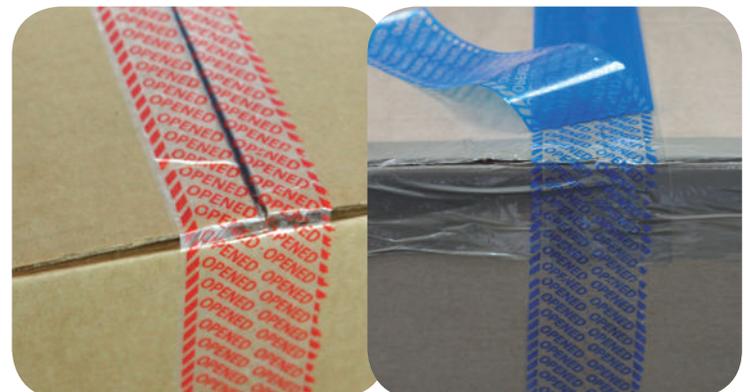

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | MODELO | PIEZAS / CAJA |
|-----------|-----------------------|-----------------|---------------|
| 20 36 83 | Sello KTXT Cinta Rojo | SP350005RL-1-TT | 36 |
| 20 36 84 | Sello KTXT Cinta Azul | SP350005RL-3-TT | 36 |



Absorbente Granulado

Ideal para usarse en derrames de sustancias químicas, resinas e hidrocarburos.

- Absorbe mejor que cualquier otro producto al garantizar un mayor rendimiento (10 a 24 veces su peso), un desempeño más eficiente y una contención del líquido más segura. Todo esto gracias a su diseño exclusivo de micro cápsulas que retienen más y mejor los líquidos derramados.
- Genera menor desecho que cualquier otro, lo que representa un ahorro para su empresa al confinar sus residuos peligrosos.
- No necesita reposar ya que actúa de manera inmediata al momento de entrar en contacto con el líquido.
- Al ser un material no bio-degradable lo hace apto para cumplir con los requerimientos de certificación de la norma ISO-14001 e inspecciones sanitarias de rutina en su empresa.
- Material no inflamable por lo que hace más seguro su almacenamiento.
- También es inerte, lo que significa que no reacciona con la mayoría de las sustancias químicas.
- No es tóxico, por lo que se puede maniobrar sin riesgo.



GMT005 / 250 Ggs.

- Presentación ideal para usarse en la contención y absorción de derrames de volúmenes medios a grandes. Recomendado para usarse en áreas de trabajo, que, por su naturaleza, generen cantidades considerables de derrames, cuando se vayan a realizar mantenimientos a equipos o cuando se presente una emergencia por la ruptura o avería de algún ducto o manguera.

| NO. DIKEN | MODELO | DESCRIPCIÓN | ABSORBE HASTA | PIEZAS X CAJA |
|-----------|--------|--|---------------|---------------|
| 20 37 50 | GMT005 | Bolsa con 250 Grs. de polvo granulado. | 2.5 L. | 25 |



GMT001 / 2.5 Kg.

- Presentación muy práctica ideal para usarse en derrames de volúmenes pequeños a medios, especialmente en zonas donde se presenten fugas intermitentes o derrames propios de una actividad de línea que no representen una gran cantidad de líquido. Se recomienda utilizar esta presentación para establecer la racionalización adecuada del absorbente dentro de sus actividades, especialmente si se usa otro absorbente como musgo, aserrín, arenillas.

| NO. DIKEN | MODELO | DESCRIPCIÓN | ABSORBE HASTA | PIEZAS X CAJA |
|-----------|--------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| 20 37 51 | GMT001 | Bolsa con 2.5 Kg. de polvo granulado. | 25 L. | 3 |





GMT272 / 15 Kg.

- Por el volumen de esta presentación es ideal para un refill de un tambor de 200lts. Al ser compatible para ácidos y aceites lo hace altamente funcional para cualquier tipo de industria que lo requiera para derrames medios a grandes.

| NO. DIKEN | MODELO | DESCRIPCIÓN | ABSORBE HASTA | PIEZAS X CAJA |
|-----------|--------|---------------------------|---------------|---------------|
| 20 37 52 | GMT272 | Caja con 15 Kg. a granel. | 150 L. | 1 |

GREEN STUFF® Granulado, brinda gran capacidad y velocidad de absorción gracias a sus cápsulas diseñadas para retener mas y mejor los líquidos derramados absorbiendo hasta diez veces su peso.

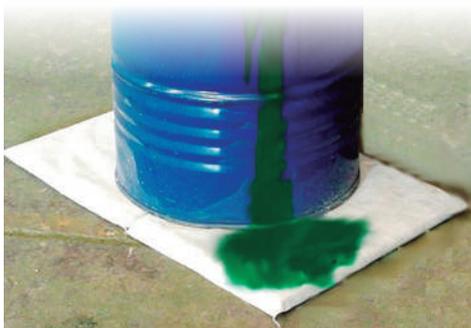

Calcetines Absorbentes

- El contenido de los calcetines es de espuma absorbente triturada lo cual brinda gran capacidad de absorción, desde 3.8 L. por pieza, hasta 20 L. según la presentación.
- Recubiertos por tela de polipropileno.
- Ligero.
- Ideal para el uso en áreas difíciles de llegar como espacios entre maquinaria o esquinas.



| NO. DIKEN | MODELO | DESCRIPCIÓN | PZS / CAJA |
|-----------|--------|--|------------|
| 20 37 63 | GMT100 | Calcetín de 1.2 metros y 7.6 cm de diámetro. | 16 |
| 20 37 64 | GMT102 | Calcetín de 3.0 metros y 7.6 cm de diámetro. | 6 |
| 20 37 65 | GMT104 | Calcetín de 6.0 metros y 7.6 cm de diámetro. | 3 |

Placas Absorbentes

- Pieza muy ligera con una absorción superior a cualquier otra (24 veces su peso) al ser muy fácil de adaptar a un tamaño específico, ya que puede cortarse con facilidad, la hace ideal para colocarse en charolas de derrame debajo de tambores o totes que tengan derrames más protuberantes.



| NO. DIKEN | MODELO | DESCRIPCIÓN | PZS / CAJA |
|-----------|--------|----------------------------|------------|
| 20 37 66 | GMT155 | Cojín placa de 45 x 60 cm. | 10 |

Kits de Tambor

Listos para Cualquier Emergencia.

- Empacados en un kit de tambor.
- Ideales para usarse como estaciones de derrame ya que por su presentación pueden absorber derrames de volúmenes altos, tanto dentro de las instalaciones como en exteriores en las que se perciba riesgo de poder tener derrames tanto de hidrocarburos como de ácidos.



| NO. DIKEN | MODELO | DESCRIPCIÓN |
|-----------|--------|--|
| 20 37 59 | GMT273 | Contenido a granel de 20 kg. de granulado absorbente. |
| 20 37 60 | GMT274 | 16 calcetines 1.20 mts., 6 calcetines de 3 mts., 20 almohadas 30x30 cm y 50 manteles de polipropileno. |
| 20 37 61 | GMT276 | 10 calcetines 1.20 mts., 4 calcetines de 3 mts., 16 almohadas 30x30 cm., 18 bolsas de 250 gr. granulado. |

Almohadillas

Soluciona Incómodos Derrames y Goteras.



- Mod. GMT151.
- Fáciles de manejar antes y después de su saturación.
- Recubiertos por tela de polipropileno resistente y compatible con químicos.
- Ideales para fugas, goteras, y espacios reducidos donde se presenten derrames, tales como debajo de maquinaria.
- Alta capacidad de absorción que permite contener mas y mejor los derrames.



| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | PZS / CAJA |
|-----------|--------------------------------------|------------|
| 20 37 55 | Cojín de 11.8" x 11.8" (30 x 30 cm.) | 25 |



Kit de Maletín para Derrame de Hidrocarburos



Fácil y Práctico de Llevar.

- Con el equipo necesario para emergencias con derrame de aceites e hidrocarburos.
- Ideales para usar en sus unidades de transporte que manejen líquidos peligrosos, o tengan riesgo de derrames, montacargas, almacenes de pinturas, laboratorios y más.
- Los absorbentes son contenidos en un maletín fabricado de nylon amarillo, impermeable, resistente y de un tamaño ideal
- No está diseñado para derrames de volúmenes grandes.

Contiene:

- Maletín Nylon impermeable.
- 6 bolsas de 250 gr. de granulado absorbente.
- 2 calcetines absorbentes de 1.20 mts.
- Guantes de Nitrilo.
- 2 mascarillas desechables, para polvos.
- Lentes claros, de seguridad.



| NO. DIKEN | MODELO | PZS / CAJA |
|-----------|--------|------------|
| 20 37 62 | GMT251 | 2 |






Mantel de Polipropileno

Ideal para Aceite e Hidrocarburos.

- Mantel de polipropileno puro, antiestático e hidrofóbico.
- Es ideal para absorber aceites sobre agua, o bien, si lo prefiere puede utilizarlo sobre superficies planas para contener derrames de aceite pequeños a medios.
- Cuenta con línea de corte que hace más fácil colocarlo en ángulos de 90° o dividirlo según su conveniencia.



| NO. DIKEN | MODELO | DESCRIPCIÓN | PIEZAS X CAJA |
|-----------|---------|---|---------------|
| 20 37 53 | GMC5585 | Tapete multicapas de 17" x 23" (45 x 60 cm) | 150 |

Absorbentes para Mantenimiento



- Absorben aceites y otros fluidos industriales no agresivos de forma limpia, segura y eficaz.
- Son ligeros y rápidos de utilizar.
- Los absorbentes de mantenimiento ofrecen una gran duración y alto poder de absorción.

- Se utilizan rollos de material absorbente para cubrir y absorber derrames grandes o en áreas donde pueden ocurrir derrames.



| NO. DIKEN | MODELO | DIMENSIONES |
|-----------|-------------|--------------------------|
| 10 08 24 | M-RL15150DD | Ancho 39 cm x Largo 46 m |

Absorbentes para Químicos



- Controlan derrames de líquidos peligrosos.
- Están diseñados para absorber una gran variedad de líquidos tales como ácidos, alcalinos, hidrocarburos, disolventes, etc.

Beneficios:

- Mantienen un entorno de trabajo limpio y seguro.
- Muy fáciles de usar y recuperar.
- Reducen el riesgo de contaminación de los productos acabados.
- Minimizan los residuos.
- Reducen riesgo de daños de maquinaria.



| NO. DIKEN | MODELO | DIMENSIONES |
|-----------|-------------|----------------------------|
| 10 08 25 | C-RL38150DD | Ancho 96.5 cm x Largo 46 m |

Absorbentes para Petróleo



- Absorben líquidos a base de hidrocarburos y repelen productos a base de agua.
- Este material absorbente se puede exprimir y reutilizar, o se puede desechar incinerándolo o utilizándolo para mezcla con combustible según las normativas locales.



| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 10 08 26 | Rollo Absorbente / Mod. HP-100 | Ancho 940 mm x Largo 44 m |
| 10 08 26.1 | Almohadilla / HP-156 | Ancho 432 mm x Largo 483 mm |
| 10 08 26.2 | Calcetín / T-8 | Ancho 76 mm x Largo 2.5 m |

A
B
C

Kit para Derrames Químicos



- Diseñado para absorber y contener pequeños derrames / fugas.
- Absorbe hasta 4 galones de líquidos a base de petróleo.
- Incluye una bolsa de contención para el almacenamiento temporal de absorbentes usados
- El paquete de respuesta de derrames de absorbentes químico 3M™ SRP-CHEM absorberá los productos químicos más agresivos.
- El paquete está encerrado en una caja que se puede utilizar como una señal de advertencia e incluye tanto calcetines y almohadillas.



| NO. DIKEN | MODELO | DESCRIPCIÓN |
|-----------|-------------|----------------------------|
| 10 08 29 | 70070317188 | Kit para Derrames Químicos |

Plataforma Modular de Contención EcoPolyBlend™ para 1, 2 y 4 Tambores



- Mod. 28652, 28654 y 28658.
- Las plataformas de contención EcoPolyBlend™ de bajo perfil solo miden 5.5" (140 mm) de altura facilita cargar y descargar tambores de forma segura y cómoda.
- Hechos de polietileno reciclado, estas plataformas de contención son impermeables a los químicos, incluidos los ácidos y los corrosivos.
- La construcción sin bordes elimina las fugas, lo que las hace ideales para operaciones de llenado y dispensación de tambores.
- Las rejillas que no requieren montaje se pueden quitar para facilitar la limpieza.
- Combine unidades modulares de 1,2 y 4 tambores para crear su propio sistema personalizado.
- Las plataformas con perfil amarillo cuentan con sólo el 45% de material reciclado.
- Todas las plataformas cumplen con las normas EPA, SPCC y NFPA 1 2009 y con los códigos de seguridad contra el fuego IFC.

Carga distribuida uniforme y segura permitida de 5000 lbs (2268 kg) basada en un rango de temperatura de servicio de -30 ° F a 120 ° F (-39 ° C a 49 ° C)



| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | PESO | CAPACIDAD DE CONTENCIÓN | CARGA SOPORTADA | MODELO |
|-----------|-----------------------------------|---|-----------------|-------------------------|-------------------|--------|
| 20 25 50 | Plataforma Modular EcoPolyBlend 1 | 25 "An x 5.5" Alt. x 25" P (63.5 ancho x 14 alto x 63.5 cm profundidad) | 7.4 (16.3 lb) | 42 L (11 gal) | 681 kg (1500 lb) | 28652 |
| 20 25 51 | Plataforma Modular EcoPolyBlend 2 | 49 "An x 5.5" Alt. x 25" P (124.5 ancho x 14 alto x 63.5 cm profundidad) | 14.5 kg (32 lb) | 91 L (24 gal) | 1134 kg (2500 lb) | 28654 |
| 20 25 52 | Plataforma Modular EcoPolyBlend 4 | 49" An x 5.5" Alt. x 49" P (124.5 ancho x 14 alto x 124.5 cm profundidad) | 27.2 kg (60 lb) | 186 L (49 gal) | 2268 kg (5000 lb) | 28656 |

SEGURIDAD PERSONAL

Plataforma de Contención de Derrames EcoPolyBlend™ para 2 y 4 Tambores



- Mod. 28623 (2 tambores) y 28635 para (4 tambores).
- Fabricadas por moldeo con polietileno 100% reciclado, resisten el ataque químico de ácidos peligrosos, cáusticos y solventes.
- El contenedor de gran tamaño tiene capacidad para controlar el derrame de un tambo de 55 galones (200 L) en caso de fuga o rotura, que cumple o supera las normas más estrictas de contención de derrames.
- La construcción sin uniones elimina las fugas. Las rejillas se levantan para una limpieza rápida.
- Su color oscuro oculta la suciedad para mantener su lugar de trabajo con un aspecto limpio.
- Elija entre configuraciones cuadradas o en línea.
- Cumple con las normas de la EPA, SPCC, NFPA 1 2009 y los códigos contra incendios IFC.



Carga distribuida uniforme y segura permitida de 5000 lbs (2268 kg) basada en un rango de temperatura de servicio de -30 ° F a 120 ° F (-39 ° C a 49 ° C)



Desagüe

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | PESO | CAPACIDAD DE CONTENCIÓN | CARGA SOPORTADA | MODELO |
|-----------|---|--|-------------------|-------------------------|-------------------|--------|
| 20 25 53 | Plataforma de Contención 2 Tambores Sin Desagüe | 49 "An x 18" Al x 25 "P (124.5 cm x 45.7 cm x 63.5 cm) | 19.6 kg (43.1 lb) | 250 L (66 gal) | 1134 kg (2500 lb) | 28623 |
| 20 25 54 | Plataforma de Contención 2 Tambores Con Desagüe | 49 "An x 18" Al x 25 "P (124.5 cm x 45.7 cm x 63.5 cm) | 19.6 kg (43.1 lb) | 250 L (66 gal) | 1134 kg (2500 lb) | 28625 |
| 20 25 55 | Plataforma de Contención 4 Tambores Sin Desagüe | 49 "An x 10.25" Al x 49 "P (124.5 cm x 26 cm x 124.5 cm) | 24.3 kg (53.6 lb) | 276 L (73 gal) | 2268 kg (5000 lb) | 28635 |
| 20 25 56 | Plataforma de Contención 4 Tambores Con Desagüe | 49 "An x 10.25" Al x 49 "P (124.5 cm x 26 cm x 124.5 cm) | 24.3 kg (53.6 lb) | 276 L (73 gal) | 2268 kg (5000 lb) | 28637 |

Bidón de Seguridad Tipo I

- Mod. 7120100, 7125100 y 7150100.
- La tapa es a prueba de fugas, cierre automático que evita fuga de vapores y protege contra derrames.
- Diseñada con un solo pico para llenar y vaciar, la tapa sellada ofrece alivio automático de presión positiva que ventila entre 0.2 y 0.35 bar para proteger contra la ruptura o explosión.
- Hechas de acero inoxidable revestido de alta calidad.
- Cada bote está probado para garantizar una construcción 100% a prueba de fugas.
- El duro acabado de pintura en polvo resistente a productos químicos y a las demandas de un uso riguroso.
- Cada bote de seguridad está equipado con un supresor de llamas de acero inoxidable que disipa el calor para detener el encendido por retroceso.
- Cuenta con un asa giratoria para facilitar enormemente el transporte.
- Área de etiqueta de identificación para indicar el material que contiene.
- Aprobado por OSHA (Occupational Safety and Health Administration).



| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | CAPACIDAD GALONES | MODELO |
|------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------|
| 20 25 57 | Bote de Seguridad Tipo I, 2 gal. | 9.5" x 13.75" (24.1 x 34.9 cm) | 7.5 L (2 gal) | 7120100 |
| 20 25 57.1 | Bote de Seguridad Tipo I, 2.5 gal. | 11.75" x 11.5" (29.8 x 29.2 cm) | 9.5 L (2.5 gal) | 7125100 |
| 20 25 57.2 | Bote de Seguridad Tipo I, 5 gal. | 11.75" x 16.875" (29.8 x 42.9 cm) | 19 L (5 gal) | 7150100 |

Bidón de Seguridad Tipo II

- Mod. 7220120, 7225120 y 7250130.
- El gatillo Safe-Squeeze® le proporciona los medios para regular la velocidad de flujo al manejar líquidos inflamables.
- El puerto con palanca de elevación ergonómica facilita el llenado.
- La manguera metálica flexible de 9 "(229 mm) de largo ayuda a controlar el vertido en aberturas pequeñas.
- Hechos de acero revestido de alta calidad, cada bidón se prueba a presión para garantizar la calidad.
- El duro acabado de pintura en polvo resiste a productos químicos y las demandas de un uso riguroso.
- Supresor de llamas de acero inoxidable, instalado en todas los bidones, disipa el calor para detener el encendido por retroceso.
- La tapa sellada cuenta con alivio automático de presión positiva que ventila entre 3 y 5 psi (0.2 y 0.35 bar) para proteger contra la explosión.
- Cuenta con una etiqueta grande con espacio de escritura para indicar el contenido, la ubicación del departamento o el nombre de usuario individual.



| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | CAPACIDAD GALONES | MODELO |
|------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|
| 20 25 58 | Bote de Seguridad Tipo II, 2 gal. | 9.5" x 13.25" (24.1 x 33.7 cm) | 7.5 L (2 gal) | 7220120 |
| 20 25 58.1 | Bote de Seguridad Tipo II, 2.5 gal. | 11.75" x 12" (29.8 x 30.5 cm) | 9.5 L (2.5 gal) | 7225120 |
| 20 25 58.2 | Bote de Seguridad Tipo II, 5 gal. | 11.75" x 17.5" (29.8 x 44.5 cm) | 19 L (5 gal) | 7250130 |



Gabinetes de Seguridad

- Mod. 893000 y 894500.
- Protege a los trabajadores, reduce riesgos de incendios y mejora la productividad almacenando combustibles inflamables y productos químicos en OSHA y NFPA- gabinetes de seguridad confiables.
- Pruebas de fuego independientemente aprobadas por FM APPROVALS.
- Calibre 18 (1 mm) grueso doble pared, acero soldado con 1-1/2 en (38 mm) de espacio aéreo aislante.
- Ajustable, patentado SpillSlope acero galvanizado deja caer los derrames directos hacia atrás y hacia debajo de 2" (51 mm) sumidero a prueba de fugas.
- Sistema de cierre de bala de acero inoxidable de 3 puntos.
- Los modelos de cierre automático cuentan con un enlace fusible que mantiene las puertas abiertas en condiciones de incendio y se derrite en 165 F (74C) Para cierre automático.
- El mecanismo oculto ofrece acceso libre de obstrucciones a los contenidos.
- U-Loc tm manejable con dos llaves- acepta candado opcional.
- Advertencia trilingüe con etiquetas reflectivas Haz-Alert tm.
- Incluye orificios de ventilación dobles con pararrayos, nivelación ajustable y conector a tierra.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES | MODELO |
|-----------|-----------------------|---|--------|
| 20 25 59 | Gabinete de 2 Puertas | 44" x 43" x 18" (111.8 x 109.2 x 45.7 cm) | 893000 |
| 20 25 60 | Gabinete de 2 Puertas | 65" x 43" x 18" (165.1 x 109.2 x 45.7 cm) | 894500 |



A



B





Tabla comparativa de Trajes de Bombero Sköld

| CARACTERÍSTICAS | LÍNEA PREMIUM | LÍNEA ESTÁNDAR | LÍNEA BÁSICA |
|----------------------------|---|---|--|
| TELAS | TRAJE DE BOMBERO PROFESIONAL MOD. HERO | TRAJE DE BOMBERO PROFESIONAL MOD. DEFENDER | TRAJE DE BOMBERO BRIGADISTA MOD. DEFENDER |
| Barrera Exterior | PBI Max | Nomex IIIA | Nomex IIIA |
| Barrera Humedad | Stedair 3000 | Stedair 3000 | Neopreno FR |
| Barrera Térmica | Aralite | Chambray | Chambray |
| Certificación Telas | UL NFPA 1971-2013 | No | No |
| ACCESORIOS | | | |
| DRD | Si | Si | No |
| Refuerzos | Arashield / Acolchado | Ultrashield | Ultrashield |
| Arnés Integrado | Arnés integrado de Kevlar | Arnés integrado de Kevlar | No |
| Manga | Kevlar con ojal | Kevlar con ojal | Kevlar con ojal |
| Tirantes | Tirantes acojinados | Tirantes acojinados | Tirantes acojinados |
| Hilo | Kevlar / Costuras dobles y triples | Kevlar / Costuras dobles y triples | Kevlar / Costuras dobles y triples |
| Cinta reflejante | 3" Bies reflejante | 3" Bies reflejante | 3" Bies reflejante |
| Cierre | Velcro FR y zipper de escape | Velcro FR | Velcro FR |
| Bolsas | Bolsa tipo fuelle para radio / Porta lámpara | Bolsa tipo fuelle para radio / Porta lámpara | Bolsa tipo fuelle para radio / Porta lámpara |
| Color | Oro | Amarillo, negro, rojo y azul | Amarillo, negro, rojo y azul |
| NORMATIVIDAD | NFPA 1971-2013 | NFPA 1971-2013 | NFPA 1971-1991 |

BOMBEROS

LÍNEA PREMIUM

Traje de Bombero Profesional Modelo Hero

- Certificación UL.
- Cumple con NFPA 1971 Edición 2013.
- Delineado con reflejante en costuras ofreciendo la mayor seguridad y la mayor visibilidad en el mercado.



Chaquetón

- Cuello de diseño único tipo escudo el cual permite la cobertura total del cuello en 360° sin dejar partes expuestas. Evita la entrada de suciedad y humedad, y el ingreso de partículas cancerígenas.
- Zipper y velcro al frente.
- Banda reflejante de Orafol.
- Refuerzo de Stedshield en mangas, hombros, codos y rodillas.
- Bies reflejante color plata en pecho, espalda, brazos y bolsas en costuras, que permite mayor visibilidad.
- Cuenta con un bolsillo superior derecho y 2 bolsillos inferiores.
- Puño de Kevlar con ojillo para pulgar.
- Sistema de Arrastre DRD, mediante una banda de Kevlar de alta resistencia.



Sistema de Arrastre DRD

Pantalón

- Pantalones con sistema de ajuste elástico en la parte posterior del pantalón (en forro) ofreciendo un ajuste a la cadera del bombero.
- Pantalón con corte tipo diamante (en encuadre) para mayor movilidad.
- Tirantes acojinados en hombros y espalda.
- Tirantes con sistema de ajuste y conexión rápida.
- Bies reflejante color plata en tobillos que permite mayor visibilidad.
- Refuerzo Stedshield en tobillos.
- Banda reflejante de Orafol.



Escanear este código para ver Video 86



O visita:

www.youtube.com/dikeninternational

| NO. DIKEN | COLOR |
|--------------|-------|
| 20 11 51.S | Oro |
| 20 11 51.M | Oro |
| 20 11 51.L | Oro |
| 20 11 51.XL | Oro |
| 20 11 51.2XL | Oro |
| 20 11 51.3XL | Oro |

Descripción de los Productos
Pag. 225

BARRERAS:

- Barrera exterior tela PBI Max 7 Oz.
- Barrera térmica de Aralite 7.5 Oz.
- Barrera de humedad Stedair 3000 5 Oz/yd2 ofreciendo un traje fresco al bombero permitiendo la transpiración pero no el ingreso de vapores externos.
- Cinta reflejante perforado de 3 pulgadas en amarillo / plata resistente al fuego, químicos y agua.
- Refuerzos en hombros, codos y rodillas con tela Arashield NFPA en áreas de mayor desgaste.
- Antiestático ignífugo WR.
- Costuras en Kevlar.

COMBO TRAJE DE BOMBERO INCLUYE:

- Chaquetón y Pantalón (20 11 51), Capucha Nomex (20 11 44), Guantes de Bombero (20 11 45), Casco de Bombero Bullard (20 11 52) y Botas de Bombero (20 11 47).



COMBO TRAJE DE BOMBERO

| NO. DIKEN | COLOR | TALLA |
|-------------|-------|-----------------|
| 20 11 51SM | Oro | Chica/Mediana |
| 20 11 51LXL | Oro | Grande/X-Grande |

Disponible Sobre pedido

LÍNEA ESTÁNDAR

Traje de Bombero Profesional Modelo Defender

Sköld
integral protection safety

- Ideal para el bombero Municipal e Industrial.
- Equivalente a NFPA 2013.

Chaquetón

- Velcro retardante al fuego para cierre hermético contra vapores.
- Costuras dobles y triples en áreas de alto desgaste para evitar desgarre.
- Refuerzo de carnaza en mangas.
- Forro interior desmontable formado por 2 capas (térmica y de humedad).
- Corte en mangas que ofrece una movilidad perfecta.
- Porta radio.
- Porta lámpara.
- Puño de Kevlar con ojillo para pulgar.
- Cuello de diseño único tipo escudo el cual permite la cobertura total del cuello en 360 grados sin dejar partes descubiertas.
- Cinta reflejante con tecnología Radiance Technology en pecho, espalda y muñecas.
- Sistema de Arrastre DRD, mediante una banda de Kevlar de alta resistencia.

DEFENDER
by Sköld



Sistema de Arrastre DRD

Pantalón

- Pantalones con sistema de ajuste elástico en la parte posterior del pantalón ofreciendo un ajuste a la cadera del bombero.
- Tirantes con sistema de conexión rápida.
- Pantalones con puntos de sujeción de capas extras.
- Bolsillos para resguardo de equipo (tipo parche o fuelle según solicitud del cliente) con costo adicional.
- Corte en pantalón que ofrece una movilidad excelente.
- Refuerzo de carnaza en tobillos.
- Cinta reflejante con tecnología Radiance Technology en tobillos.

| NO. DIKEN | COLOR |
|--------------|----------|
| 20 11 43.S | Amarillo |
| 20 11 43.M | Amarillo |
| 20 11 43.L | Amarillo |
| 20 11 43.XL | Amarillo |
| 20 11 43.2XL | Amarillo |
| 20 11 43.3XL | Amarillo |

Escanear este código para ver Video 86



O visita:

www.youtube.com/dikeninternational

BARRERAS:

- Barrera exterior tela Nomex 7.5 Oz/yd².
- Barrera térmica de Chambray 7.5 Oz.
- Barrera de humedad Stedair 3000 5 Oz/yd² ofreciendo un traje fresco al bombero permitiendo la transpiración pero no el ingreso de vapores externos.
- Cinta reflejante perforado de 3 pulgadas en amarillo / plata resistente al fuego y químicos.
- Refuerzos en hombros, codos y rodillas con tela Ultrashield NFPA en áreas de mayor desgaste.
- Antiestático ignífugo WR.
- Costuras en Kevlar.

COMBO TRAJE DE BOMBERO INCLUYE:

- Chaquetón y Pantalón (20 11 43), Capucha Nomex (20 11 44), Guantes de Bombero (20 11 45), Casco de Bombero Viking (20 11 46) y Botas de Bombero (20 11 47).

Descripción de los Productos
Pag. 225



COMBO TRAJE DE BOMBERO

| NO. DIKEN | COLOR | TALLA |
|-------------|----------|-----------------|
| 20 11 43SM | Amarillo | Chica/Mediana |
| 20 11 43LXL | Amarillo | Grande/X-Grande |

LÍNEA BÁSICA

Traje de Bombero Brigadista Modelo Defender

- Ideal para el bombero industrial.
- Equivalente a NFPA 1971 Edición 1991.



Chaquetón

- Velcro retardante al fuego para cierre hermético contra vapores.
- Costuras dobles y triples en áreas de alto desgaste para evitar desgarre.
- Refuerzo de carnaza en mangas.
- Forro interior desmontable formado por 2 capas (térmica y de humedad).
- Corte en mangas que ofrece una movilidad perfecta.
- Porta radio.
- Porta lámpara.
- Puño de Kevlar con ojillo para pulgar.
- Cuello de diseño único tipo escudo el cual permite la cobertura total del cuello en 360 grados sin dejar partes descubiertas.



Cinta reflejante



Pantalón

- Pantalones con sistema de ajuste elástico en la parte posterior del pantalón ofreciendo un ajuste a la cadera del bombero.
- Tirantes con sistema de conexión rápida.
- Pantalones con puntos de sujeción de capas extras.
- Cuenta con diferentes bolsillos para resguardo de equipo (tipo parche o fuelle según solicitud del cliente).
- Corte en pantalón que ofrece una movilidad excelente.
- Refuerzo de carnaza en tobillos.

| NO. DIKEN | COLOR |
|--------------|----------|
| 20 11 42.S | Amarillo |
| 20 11 42.M | Amarillo |
| 20 11 42.L | Amarillo |
| 20 11 42.XL | Amarillo |
| 20 11 42.2XL | Amarillo |
| 20 11 42.3XL | Amarillo |

Escanea este código para ver Video 86



O visita:

www.youtube.com/dikeninternational

BARRERAS:

- Barrera exterior tela NOMEX IIIA 7.5 Oz/yd².
- Barrera térmica de Chambray 7.5 Oz Nomex / Kevlar doble capa.
- Barrera de humedad Neopreno 5 Oz/yd² ofreciendo un traje fresco al bombero permitiendo la transpiración pero no el ingreso de vapores externos.
- Cinta reflejante perforado de 3 pulgadas en amarillo / plata resistente al fuego y químicos.
- Refuerzos en hombros, codos y rodillas con tela Ultrashield NFPA en áreas de mayor desgaste.
- Antiestático ignífugo WR.
- Costuras en Kevlar.

COMBO TRAJE DE BOMBERO INCLUYE:

- Chaquetón y Pantalón (20 11 42), Capucha Nomex (20 11 44), Guantes de Bombero (20 11 45), Casco de Bombero Viking (20 11 46) y Botas de Bombero (20 11 47).

Descripción de los Productos
Pag. 225 →

COMBO TRAJE DE BOMBERO

| NO. DIKEN | COLOR | TALLA |
|-------------|----------|-----------------|
| 20 11 42SM | Amarillo | Chica/Mediana |
| 20 11 42LXL | Amarillo | Grande/X-Grande |

Disponible Sobre pedido

Botas de Bombero



- Mod. Workman FPBSK.
- Hecha a mano con caucho natural que se encuentran certificadas con la norma NFPA 1971-2007, NFPA 1992-2005, ISO9001-2000, CSAZ195-02, ASTM F2413-05.
- Certificación: ASTM F 903-10.
- Peso: 3150 gr.
- Altura: 13".
- 100% impermeable.
- Forro de lana ignífuga insulada seguido de PU expandido para aislamiento.
- Puntera en acero, resiste una fuerza de compresión de 22.5 N ó 50 lbf, y el impacto de 102 Jules.
- Cinta reflejante en laterales, que permite mayor visibilidad.

| NO. DIKEN | TALLA |
|--------------|--------|
| 20 11 47.#6 | No. 26 |
| 20 11 47.#7 | No. 27 |
| 20 11 47.#8 | No. 28 |
| 20 11 47.#9 | No. 29 |
| 20 11 47.#10 | No. 30 |
| 20 11 47.#11 | No. 31 |
| 20 11 47.#12 | No. 32 |



CON PUNTERA Y PLANTILLA ACERO



Manguera de Rescate



- Manguera de doble capa construida con fibras de poliéster de alta resistencia ténsil.
- 1.5 pulgadas de diámetro.
- 400 Psi de presión de servicio.
- Forro de caucho sintético.
- Coples de aluminio NST.
- Doble capa de tejido de fibra de poliéster de alta resistencia y baja plangación. El tubo es extruido de elastómero FPDM y adherido a la capa de fibra de poliéster para evitar desprendimiento del tubo.
- Su diseño garantiza un peso mínimo con la máxima durabilidad y flexibilidad.
- Cumple con la normatividad NFPA 1901.

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN |
|------------|--|
| 20 11 52.5 | Manguera de Rescate (Bombero) 15 m Mod. MGB-15 |
| 20 11 52.6 | Manguera de Rescate (Bombero) 30 m Mod. MGB-30 |



Casco de Bombero Bullard



- Materiales de fibra de vidrio.
- Tecnología RTM proporciona pigmentación de color a través de la cáscara.
- Diadema acolchada con espuma y cubierto con tejido de punto negro marca DuPont™ Nomex® para una mayor comodidad y ajuste seguro.
- Cubiertas del oído de Nomex®/ franela amarilla para la protección agregada del cuello y orejas.

| NO. DIKEN |
|-----------|
| 20 11 52 |



Casco de Bombero Viking



- Fabricado en material termoplástico.
- Faldón de Kevlar aluminizado y con forro interior de Nomex.
- Ajuste tipo matraca y suspensión para su soporte tipo red.
- Cuenta con barbiquejo.
- Protector facial de policarbonato, contra impactos, película protectora térmica antirayaduras y antiempaño.

| NO. DIKEN |
|-----------|
| 20 11 46 |



Capucha Antiflama



- Mod. ATF1009.
- Fabricado con tela algodón 100% tratado retardante a la chispa.
- Color Verde Jade 9 Oz/yd2.
- Con faldón para cubrir hombros.
- Sistema de cierre mediante broches de presión.
- Unitalla.

| NO. DIKEN |
|-----------|
| 20 11 61 |



Capucha Nomex



- Capucha de cara completa de doble capa.
- Diseñada para proteger el cabello, orejas y parte posterior de la cabeza contra el calor y las llamas suscitadas durante un incendio.
- Longitud: 18".
- Material: 100% Nomex
- Peso: 8.6 Oz.
- Color: Blanco.
- Cumple con la norma OSHA 29.

| NO. DIKEN |
|-----------|
| 20 11 44 |



Gabinete para Trajes de Bombero



- Fabricado en lámina cal. 22, color rojo, pasador galvanizado.
- Gabinete 1 o 2 trajes: 60 cm x 180 cm x 45 cm.
- Gabinete 3 o 4 trajes: 90 cm x 180 cm x 45 cm.
- Gabinete 5 o 6 trajes: 120 cm x 180 cm x 45 cm.
- Los acrílicos se venden por separado

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN |
|------------|--|
| 20 11 48 | 1 o 2 Trajes |
| 20 11 49 | 3 o 4 Trajes |
| 20 11 49.5 | 5 o 6 Trajes |
| 20 44 04 | Acrílico 32.5 x 151 cm. (Incluye calca). |
| 20 44 05 | Acrílico 55 x 151 cm. (Incluye calca). |



Guante de Kevlar Algodón Doble

- Mod. KA-3014/2T.
- Guante tejido tipo toalla de Kevlar/algodón doble.
- Color amarillo.



➔ Venta por par.

| NO. DIKEN | TALLA |
|-----------|----------|
| 20 08 89 | Unitalla |




Cuadros de Kevlar

ROMAK FIRE
EQUIPO PARA BOMBERO

- Mod. KEV1002-6.
- Cuadro de Kevlar de 22 oz.
- De 6" x 6".

| NO. DIKEN |
|-----------|
| 20 04 16 |



Extintor

LINCOLN FIRE SA DE CV

- Apague incendios de madera, plástico, líquidos y eléctricos.
- Material: cilindro de acero.
- Su ingrediente activo es el fosfato monoamónico (NH₄H₂PO₄), el más eficiente y mejor conocido agente extintor multipropósito.
- Cuenta con la Norma IRAM.
- Capacidad: 6 kg.



| NO. DIKEN |
|-----------|
| 20 44 06 |

Guantes de Bombero



- El guante esta específicamente diseñado para resistir los efectos de flamas, calor, vapores, líquidos peligrosos.
- Material: Piel carnaza de res
- Color: oro y negro.
- Puño: elástico.
- Cumple con NFPA 1971 Edición 2013.

| NO. DIKEN |
|-----------|
| 20 11 45 |



Pala Cuadrada

TRAMONTINA

- Mod. 77472424.
- La pala se fabrica en acero al carbono especial de alta calidad, y se corta con láser.
- Mango de madera de 71 cm.
- Dimensiones: Ancho 24.5 x Alto 1.017 cm.

| NO. DIKEN |
|-----------|
| 20 44 03 |



Pico - Hacha para Bomberos



- Mod. SKH.
- Mango ergonómico de fibra de vidrio.
- Cabeza de acero de carbono alto con filo.
- Mango de 90 cm.
- Cabeza de 30 cm.

| NO. DIKEN |
|-----------|
| 20 44 01 |



Equipo de Respiración Autónomo (SCBA) Phantöm

- Equipo ideal para los requerimientos tanto industriales como de combate contra fuego, dando al trabajador una protección respiratoria máxima contra ambientes extremos (atmósferas IDLH).
- Cumple certificación de ataque a fuego y trabajos industriales, fabricado acorde a NFPA 1997 y con certificación CE.
- Mascarilla Panorámica Cara completa (Full Face).
- Está hecha de silicón hipoalergénico.
- 180° de visión de izquierda a derecha y de abajo a arriba.

Cilindro:

- El cilindro de aire respirable es de Fibra de Carbón, 60 min, Alta presión 4500 PSI.

Regulador de Primera Etapa:

- Mantiene un reductor de presión y una alarma audible.
- Regulador de Segunda Etapa:
- Se conecta en forma rápida, sin importar su sentido de orientación sobre la máscara.

Backpack:

- Manija para transportar al SCBA, o movilizar al usuario en caso de rescate.
- Las correas están revestidas de Nomex / Kevlar. La banda de ajuste del cilindro es liviana de textura tipo malla, cintas reflejantes FR para mayor seguridad.

Manómetro / Alarmas:

- Indica la presión del cilindro después de abrir la válvula del mismo.

Valija:

- Realizado en ABS, tiene en su interior un par de cintas de velcro para sostener el equipo mas firmemente mientras se transporta.



SEGURIDAD PERSONAL

| NO. DIKEN | DESCRIPCIÓN | MODELO |
|-----------|---|------------|
| 20 30 51 | Equipo Autónomo de Respiración Skold Scba97 Fibra de Carbono; 60 Min | SCBA-P60FC |
| 20 30 52 | Equipo Autónomo de Respiración Skold Scba 2002 Fibra de Carbono; 60 Min. Leds | SCBA-P02 |
| 20 30 55 | Equipo Autónomo de Respiración Skold Scba 2007 Fibra de Carbono; 60 Min. Leds | SCBA-P3RC |



El sistema HUD se fija dentro de la fullface teniendo comunicación con el manómetro de manera wireless para indicar la presión dentro del cilindro de manera visual, incluido en el modelo SCBA-P02



Sistema HUD con pantalla digital para el SCBA-P3RC



Traje Encapsulado Hermético a los Gases Alphatec® 6000



Ofrecen protección a los operarios de emergencias y a trabajadores del sector químico contra sustancias químicas peligrosas y tóxicas, tanto en estado líquido como gaseoso. Los trajes GTS y GTB ALPHATEC® 6000 son de Tipo 1a, en los que el equipo de respiración autónoma se porta en el interior.

Características y ventajas.

- Tecnología de tela - Película multicapa coextruido, con barrera laminada y refuerzo de alto rendimiento.
- Ligero - Tela flexible pero muy resistente y una excelente barrera contra numerosas sustancias químicas peligrosas.
- Muy visible - color naranja brillante para mayor seguridad del trabajador.
- Protección - >480 minutos para 15 sustancias químicas especificadas en la norma EN 943-2: 2002.
- Diseño - incluye una cremallera hermética a los gases tipo DYNAT/YKK, que ofrece protección y es muy eficaz en los entornos químicos más hostiles.
- Tecnología del visor - visor de tereftalato de polietileno (PET) de tres capas semirrígido que proporciona una excelente claridad óptica.
- Tecnología de las costuras - soldadas ultrasónicamente y ribeteadas con aire caliente.

Aplicaciones

- Industria química.
- Industria petroquímica.
- Industria farmacéutica.
- Equipos de primera respuesta ante emergencias.
- Bomberos.
- Limpieza industrial y de depósitos.
- Purificadoras de desagües.
- Servicio sanitario.
- Industria nuclear.
- NRBQ.
- Transporte.



Costuras ribeteadas y selladas ultrasónicamente
Es una característica de toda la gama de trajes ALPHATEC® 6000. Se trata de una tecnología de costuras que ofrece la mayor barrera posible contra el ataque de líquidos y partículas.



GTS -

Calcetines sujetos con vuelta sobre bota.
Se deben utilizar con botas de goma adecuadas.

| NO. DIKEN | TALLA |
|--------------|--------------|
| 20 11 73 .M | Mediana |
| 20 11 73 .L | Grande |
| 20 11 73 .XL | Extra Grande |

GTB-

Botas sujetas de forma permanente.
Botas de goma Etche disponibles.

| NO. DIKEN | TALLA |
|--------------|--------------|
| 20 11 74 .M | Mediana |
| 20 11 74 .L | Grande |
| 20 11 74 .XL | Extra Grande |

Bota Hazmax® EZ-Fit

Ideal para usar con traje de protección química.

- Mod. 87015.
- Puntera de acero cumple con la norma ASTM F2413-05 y CSA Z195 y lámina de acero entresuela para una protección completa.
- Moldeada en una sola pieza por inyección.
- Suela EZ antiderrapante auto limpiable.
- Muy amplia, fácil de poner y quitar cuando se lleva un traje de protección química.
- 11" altura total.



| NO. DIKEN | TALLA |
|-------------|--------------|
| 20 14 62.SM | Chica |
| 20 14 62.MD | Mediana |
| 20 14 62.LG | Grande |
| 20 14 62.XL | Extra Grande |

Bota Hazmax® Kneeboot

Manejo de materiales peligrosos.

- Mod. 87012.
- La punta de acero cumple con la ASTM F2413-11 y CSAZ195.
- Moldeada en una sola pieza por inyección.
- Las botas están construidas de una aleación de alta viscosidad y PVC flexible.
- Suela de surcos Ultragrip® ergonómicamente diseñadas para durabilidad y resistencia al deslizamiento.
- 16" altura total.



| NO. DIKEN | TALLA |
|---------------|--------|
| 20 14 84 .#26 | No. 26 |
| 20 14 84 .#27 | No. 27 |
| 20 14 84 .#28 | No. 28 |
| 20 14 84 .#29 | No. 29 |
| 20 14 84 .#30 | No. 30 |
| 20 14 84 .#31 | No. 31 |
| 20 14 84 .#32 | No. 32 |
| 20 14 84 .#33 | No. 33 |

Lavaojos con Regadera de Acero Galvanizado



Mod. 8320.

- Control de flujo: 20.0 GPM.

Construcción

- Tubo y conexiones de acero galvanizado.
- Base de 9" de diámetro que proporciona resistencia a la corrosión.

Válvulas

- Las válvulas del lavaojos y regaderas están diseñados para esparcir líquido, simplemente con jalar o presionar la palanca de acero inoxidable. Ambas válvulas son de acero inoxidable y proporcionan una mayor protección contra la corrosión y la fractura.

Coladores / filtros

- Coladera de latón cromado 50" x 50".
- Filtro de malla, evita que las impurezas del agua lleguen a los ojos.
- El colador es de fácil mantenimiento.

Lavaojos

- AXION MSR™ sistema de lavado para ojos / cara / cabeza, utiliza un flujo de agua de dirección invertida para barrer y eliminar los contaminantes.

Regadera

- La regadera de presión es de plástico ABS con sistema AXION MSR™, utiliza un diseño hidrodinámico para dar una distribución equitativa del agua.



NO. DIKEN
20 19 27

Lavaojos con Regadera de Acero Inoxidable



Mod. 8330.

- Control de flujo: 31.0 GPM.

Construcción

- Tubo y conexiones de acero inoxidable.
- Base de 9" de diámetro que proporciona resistencia a la corrosión.

Válvulas

- Las válvulas del lavaojos y regaderas están diseñados para esparcir líquido, simplemente con jalar o presionar la palanca de acero inoxidable. Ambas válvulas son de acero inoxidable y proporcionan una mayor protección contra la corrosión y la fractura.

Coladores / filtros

- Coladera de latón cromado 50" x 50".
- Filtro de malla, evita que las impurezas del agua lleguen a los ojos.
- El colador es de fácil mantenimiento.

Lavaojos

- AXION MSR™ sistema de lavado para ojos / cara / cabeza, utiliza un flujo de agua de dirección invertida para barrer y eliminar los contaminantes.

Regadera

- La regadera de presión es de plástico ABS con sistema AXION MSR™, utiliza un diseño hidrodinámico para dar una distribución equitativa del agua.



NO. DIKEN
20 19 28


Regadera Horizontal / Vertical

Mod. 8122.

- Cabezal de plástico de 10" diámetro en color verde seguridad.
- Se activa con una palanca de acero inoxidable con mango triangular.
- Tubo de 1" diámetro cédula 40.
- Incluye señalamiento de emergencia universal.
- Diseño: horizontal y vertical.



A Horizontal



NO. DIKEN
20 19 25

B Vertical



NO. DIKEN
20 19 26



Lavaojos con Pedestal

Mod. 7361.

- Receptor redondo de acero inoxidable de 11", con un acabado brillante en su exterior y un acabado satinado en el interior.
- La unidad incluye brida al piso de 9" de diámetro.
- Incluye cubierta de plástico amarillo contra polvos.
- Señalamiento universal.



NO. DIKEN
20 19 29

Acero inoxidable
100%



Estación de Lavaojos Empotrable

Mod. 7260B-7270B y 7460.

- Receptor de 11" de diámetro disponible en recipientes ABS de plástico o acero inoxidable.
- Cumple con los protocolos de emergencia para una respuesta médica superior que permite un lavado de ojos continuo en forma de barrido para expulsar cualquier contaminante hacia los lagrimales evitando que se quede en las fosas nasales.
- Certificado por la CSA, cumple con la norma ANSI Z358.1
- Lavaojos y regaderas de emergencia.



Mod.
7260B-7270B

NO. DIKEN
20 19 31



- La unidad incluye:
- Soporte de pared cromado de aluminio.
 - Tapa pop-off de plástico contra polvo.
 - Señalamiento universal.
 - 1/2" IPS de la entrada, y 1 1/4" de residuos a IPS.

Acero inoxidable
100%

Mod.
7460

NO. DIKEN
20 19 32



Estación Lavaojos eyePOD®

Lavaojos compacto empotrable a grifo.

- Lavaojos construido de acero inoxidable y con acabado pulido que lo convierte en una pieza resistente y estética.
- Ofrece una respuesta superior a cualquier otra estación de lavaojos.
- Patrón de flujo de agua invertido para la protección de los ojos.
- Construido con una válvula de sensor termostático que se cierra automáticamente cuando la temperatura del agua llega a 37° C.
- Ideal para laboratorios, cocinas y lugares que no cuenten con suficiente espacio.
- Certificado para cumplir con la norma ANSI Z358.1.

NO. DIKEN
20 19 33

Diken
INTERNATIONAL



Acero inoxidable
100%



Lavaojos para Fregadero

Mod. 7612.

- Lavaojos de latón cromado pulido.
- Flujo de 1.2 gpm.
- Diseño de montaje lateral permite que la unidad sea montada en el lado derecho del fregadero.
- Certificado por CSA y IAPMO, para cumplir con la norma ANSI Z358.1-2009 para la emergencia lavaojos y equipo de ducha.
- Con cubiertas contra polvo, que permiten que este protegido de los desechos cuando no esta en uso.



| | |
|-----------|--|
| NO. DIKEN | |
| 20 19 30 | |

Lavaojos Portátil 7601.15

- Lavaojos autónomo de 57 L. (15 gal.).
- Tanque de acero inoxidable con clasificación ASME.
- Solución ideal para los requisitos de ANSI para lavaojos en instalaciones remotas donde se requiere un tanque ASME.
- Con certificación ANSI/ISEA Z358.1-2014.
- Manguera se vende por separado.



| NO. DIKEN | PRODUCTO |
|------------|---------------------------|
| 20 19 37 | Lavaojos |
| 20 19 37.5 | Manguera de 8' (243.8 cm) |



Lavaojos Portátil 7500

- Lavaojos de polietileno verde de alta densidad aprobado por la FDA.
- Funciona a base de gravedad.
- Dimensiones: 57.2 x 54.6 x 49.5 cm.
- Ideal para ubicaciones remotas.
- Capacidad: 60.56 L. (16 gal.).
- Certificado para cumplir con la norma ANSI Z358.1.



| | |
|-----------|--|
| NO. DIKEN | |
| 20 19 35 | |

Lavaojos Portátil 7501

- Lavaojos con tanque de polietileno verde de alta densidad aprobado por la FDA.
- Abertura de llenado con tapón de rosca que permite fácil inspección, limpieza y llenado.
- Traslado sencillo.
- Dimensiones: 36.8 x 55.9 x 25.7 cm.
- Ideal para ubicaciones remotas.
- Capacidad: 34.06 L. (9 gal.).
- Certificado para cumplir con la norma ANSI Z358.1.



| | |
|-----------|--|
| NO. DIKEN | |
| 20 19 36 | |



Lavaojos Portátil

- Mod. LOP-14.
- Tanque de polietileno amarillo de alta visibilidad; dos manijas para transporte; instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en los gráficos delanteros.
- Aspersores de plástico ABS cerradas e incorporadas a una bandeja con drenaje, con doble corriente de agua no perjudicial a 0.4 gpm (1.5 lpm).
- Capacidad: 53 L. (14 gal.).



| | |
|-----------|--|
| NO. DIKEN | |
| 20 19 23 | |



Kit de Primeros Auxilios

Contiene:

- Inmovilizador de cráneo.
- Botiquín tipo Maleta EFA 246.
- Abatelenguas.
- Baumanómetro de brazalete y Estetoscopio.
- Collar cervical ajustable a 4 Tallas.
- Férulas rígidas (2 para brazo, 2 para pierna) traslúcida para rayos X.
- Lámpara de diagnóstico de bolsillo.
- Mascarilla para RCP Pocket Mask que incluya válvula unidireccional, entrada para oxígeno y estuche rígido.
- Sabana de aluminio.
- Termómetro digital sencillo.
- Tijeras tipo botón.
- Tijeras de uso rudo.
- Compresa caliente instantánea.
- Compresa fría instantánea.
- Alcohol de 500 ml.
- Cepillo quirúrgico con Clorhexidina (cepillo / esponja).
- Isodine de 125 ml.
- Cinta adhesiva 2.5 cm.
- Micropore 2 cm.
- Caja de curitas con 10 pzs.
- Gasa estéril de 10 x 10 cm.
- Lavavojos de plástico.
- Ligadura universal.
- Pinzas Kelly recta.
- Termómetro auxiliar clínico.
- Venda elástica de 5 cms.
- Venda elástica de 10 cms.
- Venda elástica de 15 cms.
- Pomada Furacin uso general.

Pide informes sobre el
Kit Pediátrico con tu Asesor Diken

Diken
INTERNATIONAL

NO. DIKEN
20 44 50.5



NO. DIKEN
20 44 50

Silla de Ruedas

Diken
INTERNATIONAL

- Silla de ruedas fabricada en acero de alta resistencia.
 - Esmaltada, respaldo y asiento color negro, hecho con retardante al fuego.
 - Descansa pies fijos.
 - Descansabrazos fijos acojinados tipo gota.
 - Soporte para pantorrillas, reposapie de aluminio, laterales en plástico, sin manubrio.
- Freno lateral de palanca, ruedas de cañuela con rin tipo bicicleta.

NO. DIKEN
20 44 51



Camilla Rígida

Sköld
Integra la protección safety

- Mod. CRP.
- Camilla rígida (férula espinal) de polietileno de alta densidad para el traslado de lesionados.
- Protege el área cervical, la columna y en general todo el cuerpo del paciente; con esto se evitan posibles traumas y se facilita el traslado manual.
- Ligera y durable.
- Con 20 agujeros alrededor para su fácil manejo.
- Alta capacidad de flote.
- Apta para rayos X.
- Fácil de limpiar.
- Peso neto: 7.5 k.
- Capacidad de carga de 160 kg.
- Color: Naranja.
- Araña incluida en color negro.
- Certificación: CE.

NO. DIKEN
20 44 02

